

Línea de Cocción Modular

Cocina a gas 4 quemadores (5,5 kW cada uno) sobre horno eléctrico (6 kW)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372003 (Z7GCGH4CE0)**

Cocina a gas 4 quemadores (5,5kW cada uno) sobre horno eléctrico (6kW)

372125 (Z7GCGH4CEN)

Cocina a gas 4 quemadores (5,5 kW cada uno) sobre horno eléctrico (6 kW)

Descripción

Artículo No. _____

Patatas de acero inoxidable regulables en altura hasta 50mm. Quemadores flower flame de alta eficiencia con regulación de llama continua y protección de piloto. Dispositivo de fallo de llama para proteger de la extinción accidental. Cámara del horno con 3 niveles para albergar rejillas 2/1GN. Base del horno ranurada en hierro fundido. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Rejillas soporte de hierro fundido de gran resistencia. Plano de trabajo en acero inoxidable extra robusto de 1,5 mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm.
- La llama de los quemadores 'flower flame' de alta eficiencia de 5,5 kW se adapta a los diferentes tamaños de sartenes y cacerolas.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Las rejillas soporte de hierro fundido se pueden lavar en el lavavajillas.
- Los quemadores están dotados de un regulador de llama.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El compartimento de la base es un horno estándar eléctrico. La cámara del horno es en acero inoxidable, tiene 3 niveles de guías para albergar recipientes 2/1 GN y placa de la base es ranurada en acero inoxidable esmaltado.
- Termostato del horno regulable de 140°C a 300°C.
- Puerta de doble pared con panel interno prensado para una aislamiento térmico.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Los mandos de control proporcionan una rotación suave y continua desde el nivel de potencia mínimo al máximo.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Aprobación: _____

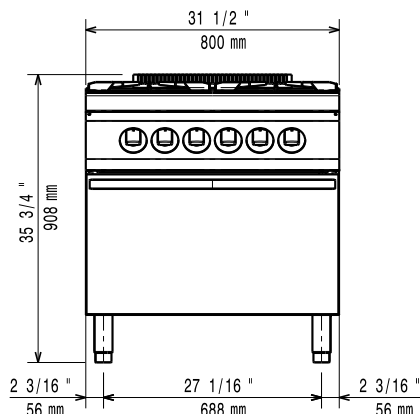
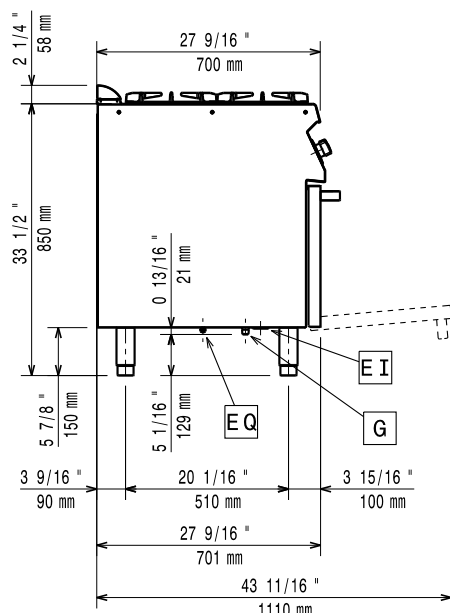
accesorios incluidos

- 1 de Rejilla cromada 2/1GN para horno PNC 164250
estático

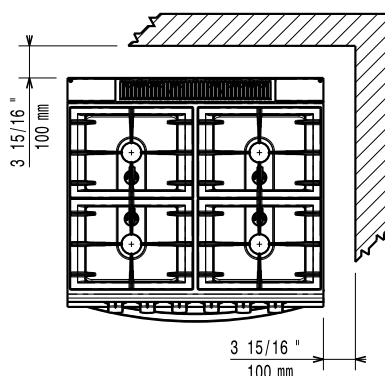
accesorios opcionales

- Rejilla cromada 2/1GN para horno PNC 164250 ☐
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, PNC 206133 ☐
diámetro 150mm
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno PNC 206135 ☐
(EVO700/900). Es obligatorio
instalarlas sobre la "base soporte para
patas o ruedas"
- Kit de patas para marina PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, PNC 206148 ☐
800 mm
- Zócalo frontal para instalación de obra, PNC 206150 ☐
1000 mm
- Zócalo frontal para instalación de obra, PNC 206151 ☐
1200 mm
- Zócalo frontal para instalación de obra, PNC 206152 ☐
1600 mm
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 206167 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base PNC 206176 ☐
refrigeradora/congeladora)
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base PNC 206177 ☐
refrigeradora/congeladora)
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base PNC 206178 ☐
refrigeradora/congeladora)
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base PNC 206179 ☐
refrigeradora/congeladora)
- Apoyaplatos 800 mm PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 206192 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre PNC 206210 ☐
zócalo obra (no para Parrillas
monobloque de la línea 900)
- Pasamanos laterales, derecha e PNC 206240 ☐
izquierda
- Condensador de humos para 1 módulo, PNC 206246 ☐
diámetro 150mm
- 2 zócalos laterales PNC 206249 ☐
- Plancha lisa para 1 quemador - situar PNC 206260 ☐
sólo sobre quemador frontal
- Plancha ranurada para 1 quemador - PNC 206261 ☐
situar sólo sobre quemador frontal
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206264 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de PNC 206265 ☐
obra
- Columna de agua con brazo orientable PNC 206289 ☐
(extensión para columna no incluida)
- Extensión para columna de agua, línea PNC 206291 ☐
700

- Rejilla doble para 2 quemadores en acero PNC 206297 ☐
inoxidable
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos PNC 206319 ☐
monobloque
- Soporte para sartenes wok para PNC 206363 ☐
quemadores (EVO700/900)
- Base soporte para patas o ruedas, 800 mm PNC 206367 ☐
(EVO700/900) - no incluye ni patas ni
ruedas
- Base soporte para patas o ruedas, 1200 PNC 206368 ☐
mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni
ruedas
- Base soporte para patas o ruedas, 1600 PNC 206369 ☐
mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni
ruedas
- Panel trasero 800 mm (EVO700/900) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) PNC 206375 ☐
- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) PNC 206376 ☐
- KIT INYECTORES GAS CIUDAD (G150)- PNC 206387 ☐
QUE.700 (sólo para 372003)

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
 (energía)
G = Conexión de gas

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje
372003 (Z7GCGH4CE0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

372125 (Z7GCGH4CEN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Gas
Potencia gas:

22 kW

Suministro de gas estándar:

Gas Natural G20 (20mbar)

Opción del tipo de gas

GLP; Gas ciudad

Entrada de gas

1/2"

Potencia gas opcional:

Btu/hr (0 kW)

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Temperatura de funcionamiento del horno

140 °C MIN; 300 °C MAX

Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):

540 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (alto):

300 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):

650 mm

Dimensiones externas, ancho

800 mm

Dimensiones externas, fondo

700 mm

Dimensiones externas, alto

850 mm

Peso neto
372003 (Z7GCGH4CE0)

88 kg

372125 (Z7GCGH4CEN)

80 kg

Potencia quemadores frontales

5.5 - 5.5 kW

Potencia de los quemadores traseros

5.5 - 5.5 kW

Grupo de certificación:

N7CG

Dimensiones de los quemadores traseros - mm

Ø 60 Ø 60

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm

Ø 60 Ø 60