

Línea de Cocción Modular Sartén basculante eléctrica 60 lt. con fondo DUOMAT

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



372183 (Z7BREHDNFX)

Sartén basculante eléctrica 60
lt. con fondo DUOMAT

Descripción

Artículo No.

Elementos de calentamiento por infrarrojos posicionados bajo la superficie de cocción. Superficie de cocción DUOMAT ideal para asar, dorar, estofar, saltear, hervir o preparar salsas. Se puede instalar en sbalzo. Sistema basculante manual de alta precisión. Tapa de doble pared en acero inoxidable. Termostato para fijar la temperatura de cocción. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite. Patas regulables en altura en acero inoxidable. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste entre unidades a la perfección.

Características técnicas

- Elementos de calentamiento montados bajo la superficie de cocción.
- Termostato para la regulación de la temperatura de cocción.
- Mecanismo basculante manual para facilitar el vaciado.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50 mm.
- La temperatura de trabajo puede ajustarse entre 80 ° C y 300 ° C.

Construcción

- Superficie de cocción Duomat: es una aleación de 10 mm de grosor obtenida de la combinación de dos aceros inoxidables diferentes, que mejoran la estabilidad térmica de la superficie de cocción y que permite un uso más multifuncional de la sartén - se pued
- Tapa en acero inoxidable que reduce la dispersión de calor.
- Todas las superficies internas de la cuba son redondeadas y pulidas para una mayor higiene.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilidad


- Aislamiento contra el calor: radiación de calor limitada y bajo consumo energético.

Aprobación: _____


accesorios opcionales

- Kit de patas para marina PNC 206136
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 206167
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 206191
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 206240
- 2 zócalos laterales PNC 206249
- 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265
- Carro con cuba elevable y extraíble PNC 922403

Alzado

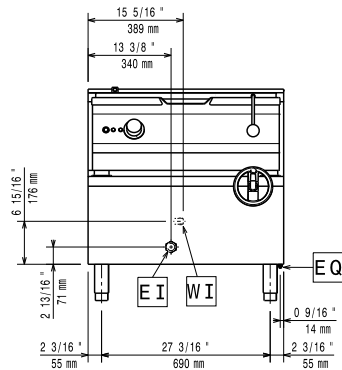


Lateral

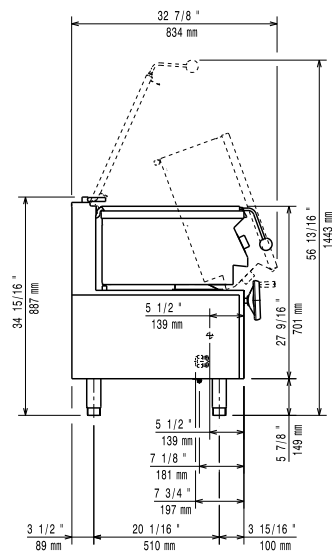

- CW11** = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

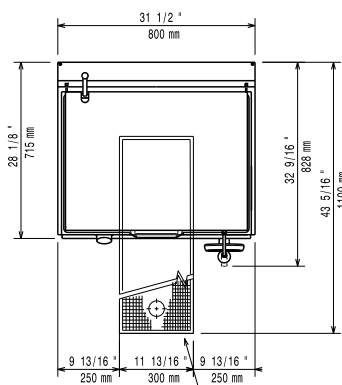

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total vatios	9.5 kW

Info

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Fondo de la superficie de cocción	410 mm
Ancho de la superficie de cocción	680 mm
Espesor de la superficie de cocción:	10 mm
Alto de la cuba de cocción	180 mm
Capacidad de la cuba, Máx:	60 lt
Temperatura de funcionamiento	
MÍN:	80 °C
Temperatura de funcionamiento	
MÁX:	300 °C
Peso neto	105 kg
Peso del paquete	131 kg
Alto del paquete:	1080 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.76 m ³
Grupo de certificación:	EBP7M3