

Línea de Cocción Modular EVO700 Placa de cocción eléctrica 800 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



372028 (Z7HOEH4000)

Placa de mantenimiento
eléctrica módulo completo

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placa lisa en acero dulce
- Zonas controladas individualmente con regulación escalonada

Características técnicas

- Los elementos de calentamiento por infrarrojos de 10,6 kW alcanzan una temperatura máxima de 400°C.
- Placa de cocción duradera en acero dulce, fácil de limpiar.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

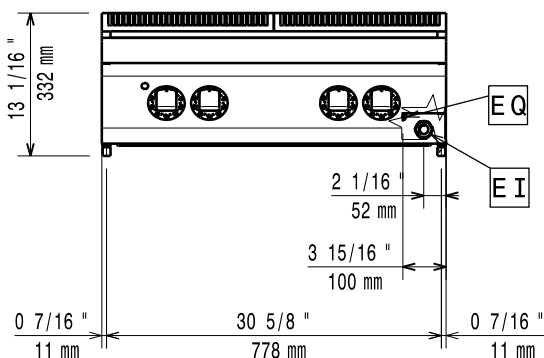
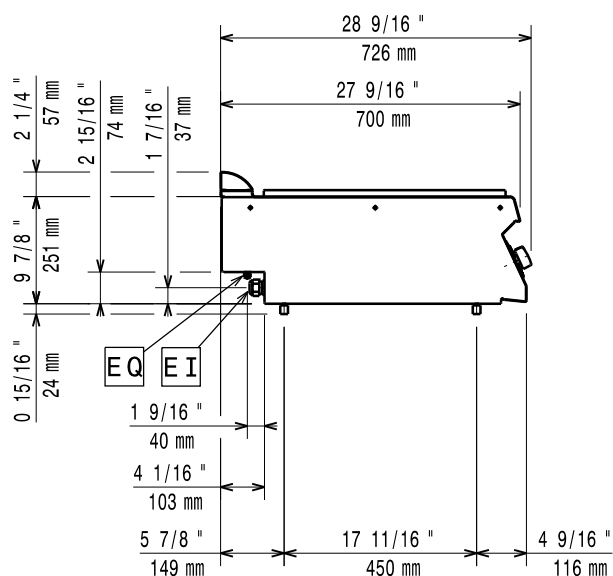
Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

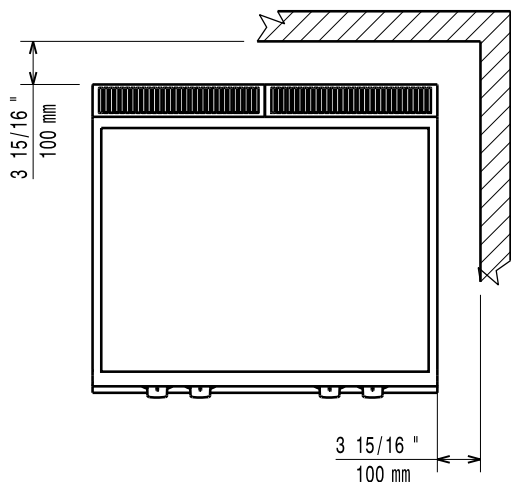
accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Estantería módulo completo | PNC 206184 | ☐ |
| • Apoyaplatos 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda | PNC 206240 | ☐ |
| • Columna de agua con brazo orientable (extensión para columna no incluida) | PNC 206289 | ☐ |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top | PNC 206320 | ☐ |
| • Mallas para chimenea, 400 mm | PNC 206400 | ☐ |

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Predispuesto para:	380-400V 3N~ 50/60Hz 9-10kW
Total watos	10 kW

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	71.5 kg
Peso del paquete	79 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.38 m³
Grupo de certificación:	N7ETE