

**Línea de Cocción Modular
Superficie top de parrilla
eléctrica, módulo completo**

372240 (Z7GREHGS0U)

Parrilla eléctrica top, módulo completo 800mm

Descripción**Artículo No.**

Para instalarse sobre bases abiertas, soportes a puente o en sbalzo. Elementos de calentamiento acorazados situados bajo la placa de cocción. Parrillas de la superficie de cocción en hierro fundido, fácilmente extraíbles para su limpieza. Las parrillas se pueden girar para cocinar carnes o pescados. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Top prensado en una sola pieza de acero inoxidable con 1,5mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

ARTÍCULO # _____
MODELO # _____
NOMBRE # _____
SIS # _____
AIA # _____

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Rascador para la limpieza de la parrilla incluido
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación: _____

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.es.zanussiprofessional.com


accesorios incluidos

- 1 de Rascador para parrillas de hierro fundido PNC 206422


accesorios opcionales

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800 mm | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 800mm | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Mallas para chimenea, 400 mm | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de acero inoxidable para barbacoas anchas independientes (EVO700) | PNC 206416 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de soporte de rejillas de parrilla con altura regulable | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para rejillas acanaladas de parrillas, top | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para parrillas de hierro fundido | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |



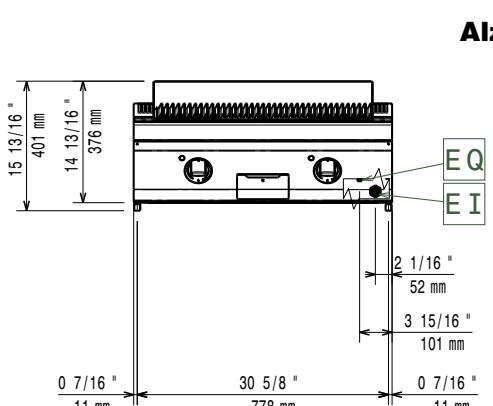

Alzado

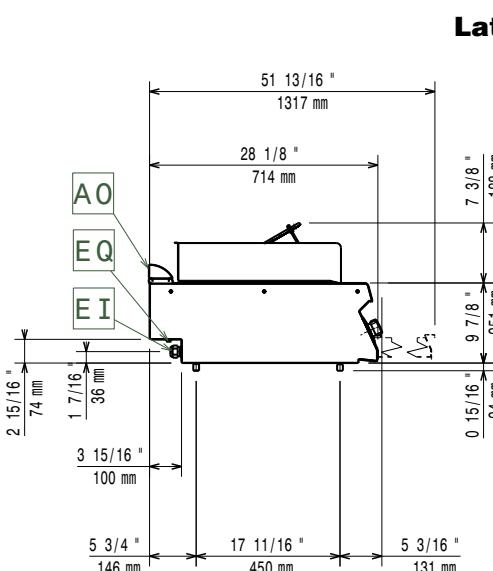

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Eléctrico

Suministro de voltaje

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

8 kW

Total vatios

8 kW

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Peso neto 42 kg

67 kg

Peso del paquete 540 mm

820 mm

Ancho del paquete: 860 mm

860 mm

Fondo del paquete: 0.38 m³

0.38 m³

Volumen del paquete

N7GE

Grupo de certificación:

Planta

