

Línea de Cocción Modular
Fry top a gas con placa lisa
cromada, control termostático,
módulo completo

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372038 (Z7FTGHCS00)**Fry top gas top en CROMO
con placa lisa de 800, control
termostático, raspador incluido**372041 (Z7FTGHCP00)**Fry top gas top CROMO con
placa de 800mm, 2/3 lisa y
1/3 ranurada, control
termostático, raspador incluido

Descripción

Artículo No. _____

Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5mm con ángulos redondeados

Para instalarse sobre bases abiertas o soportes a puente. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite

Gran orificio con cajón recolector de grasas

Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

Superficie de cocción lisa en cromo duro. Rango de temperatura de 130°C a 300°C.

Apto para gas natural o GLP

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- En la superficie de cocción hay un gran orificio de descarga para facilitar el drenaje del exceso de aceite y grasas hacia el cajón recolector de 1,5 lt.
- Recipiente grande para la recolección de grasas disponible como accesorio para instalar bajo los elementos top sobre la base armario.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Superficie de cocción cromada pulida de 12 mm de grosor para unos resultados óptimos de asado y facilidad de uso.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Banda frontal para cocción a fuego lento y mantenimiento
- La superficie de cromo pulido evita la mezcla de sabores al pasar de un tipo de alimento a otro.
- Rango de temperatura de 100°C a 280°C
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Superficie de cocción completamente lisa. (sólo para 372038)
- Superficie de cocción 2/3 lisa y 1/3 ranurada. (sólo para 372041)

Aprobación: _____


accesorios incluidos

- 1 de Rascador para frytop liso PNC 164255
- 1 de Rascador para frytop ranurado, PNC 206420
incluye cuchillas para superficies lisas y
ranuradas (sólo para 372041)

accesorios opcionales

- Rascador para frytop liso PNC 164255 ☐
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, PNC 206133 ☐
diámetro 150mm
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 206167 ☐
- Apoyaplatos 800 mm PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 206192 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 206240 ☐
- Condensador de humos para 1 módulo, PNC 206246 ☐
diámetro 150mm
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para PNC 206320 ☐
elementos top
- Kit recolector de grasas/aceites para PNC 206346 ☐
frytops
- Mallas para chimenea, 400 mm PNC 206400 ☐
- Rascador para frytop ranurado,incluye PNC 206420 ☐
cuchillas para superficies lisas y
ranuradas (sólo para 372041)
- Campana para Fry Top PNC 206455 ☐
- KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PNC 206466 ☐
PARA FRY TOPS 700
- Regulador de presión para unidades a PNC 927225 ☐
gas

Línea de Cocción Modular
Fry top a gas con placa lisa cromada,
control termostático, módulo completo

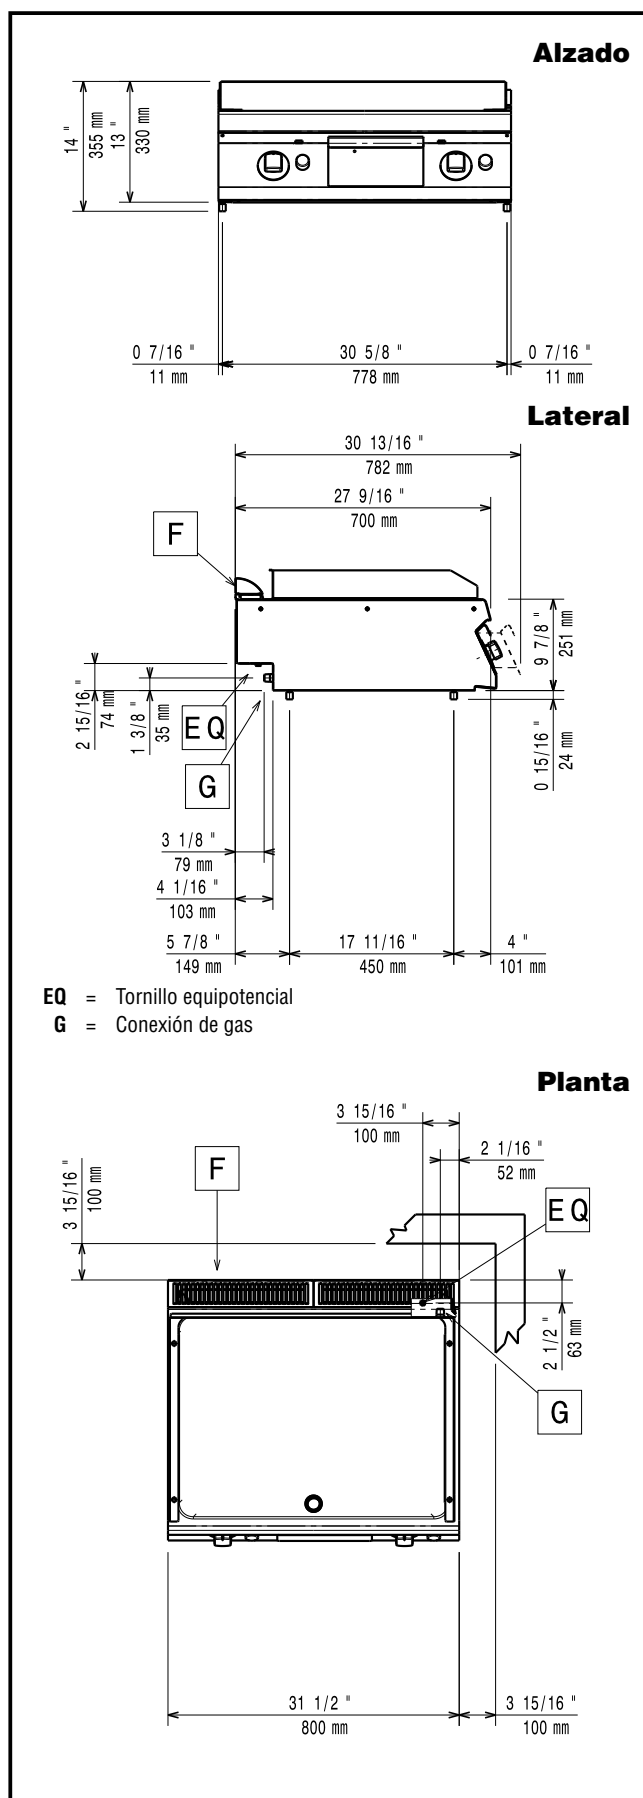

Gas

Potencia gas:	14 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP
Entrada de gas	1/2"

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Temperatura de funcionamiento MIN:	100 °C
Temperatura de funcionamiento MAX:	280 °C
Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	70 kg
Peso del paquete	
372038 (Z7FTGHCS00)	78 kg
372041 (Z7FTGHCP00)	77 kg
Alto del paquete:	520 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.37 m ³
Grupo de certificación:	N7RG
Ancho de la superficie de cocción:	730 mm
Fondo de la superficie de cocción	540 mm