

Línea de Cocción Modular
Freidora eléctrica 18 lt con 1 cuba
(calentadores internos) y 2 medios
cestos

ARTÍCULO # _____
 MODELO # _____
 NOMBRE # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



392094 (Z9FRED1HF0)

Freidora eléctrica 18 lt. con 1 cuba (calentadores internos) y 2 medios cestos - monoblock

392178 (Z9FRED1HFN)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Elementos de calentamiento por infrarrojos de alta eficiencia 16,5kW situados en el exterior de la cuba. Cuba embutida en forma de V. Descarga del aceite a través de un grifo al contenedor posicionado bajo la cuba. Patas regulables en altura en acero inoxidable. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable. Top en acero inoxidable 20/10. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad.

Características técnicas

- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Aprobación:

Part of

 Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com


accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206342
- 1 de Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas (sólo para 392094)	PNC 206086	<input type="checkbox"/>	• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada (sólo para 392094)	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• Kit de patas para marina (sólo para 392094)	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) (sólo para 392094)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm (sólo para 392094)	PNC 206147	<input type="checkbox"/>	• Alzatina de humos 400mm (sólo para 392094)	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 392094)	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• 2 paneles cobertura lateral, altura 700mm, fondo 900mm (sólo para 392094)	PNC 206335	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 392094)	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• Puerta para base armario abierta (sólo para 392094)	PNC 206342	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 392094)	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Filtro (inox) para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt (sólo para 392094)	PNC 206359	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 392094)	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 400 mm (EV0700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094)	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• 2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 900 (sólo para 392094)	PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EV0700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 392094)	PNC 206165	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EV0700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos frontal 400 mm (sólo para 392094)	PNC 206166	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EV0700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 392094)	PNC 206167	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 2000 mm (EV0700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206175	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 600 mm (EV0700/900) (sólo para 392094)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 800 mm (EV0700/900) (sólo para 392094)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 1000 mm (EV0700/900) (sólo para 392094)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 1200 mm (EV0700/900) (sólo para 392094)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>	• Soporte base para patas / ruedas (sólo para 392094)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• 2 zócalos laterales (no para la base refrigerada/congeladora) (sólo para 392094)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>	• 2 medios cestos para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite. (sólo para 392094)	PNC 927200	<input type="checkbox"/>
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque (sólo para 392094)	PNC 206181	<input type="checkbox"/>	• Cesto para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite (sólo para 392094)	PNC 927201	<input type="checkbox"/>
• Apoyaplatos 400mm (sólo para 392094)	PNC 206185	<input type="checkbox"/>	• Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L (sólo para 392094)	PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Apoyaplatos 800 mm (sólo para 392094)	PNC 206186	<input type="checkbox"/>	• Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L (sólo para 392094)	PNC 927226	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 392094)	PNC 206191	<input type="checkbox"/>			
• Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 392094)	PNC 206192	<input type="checkbox"/>			



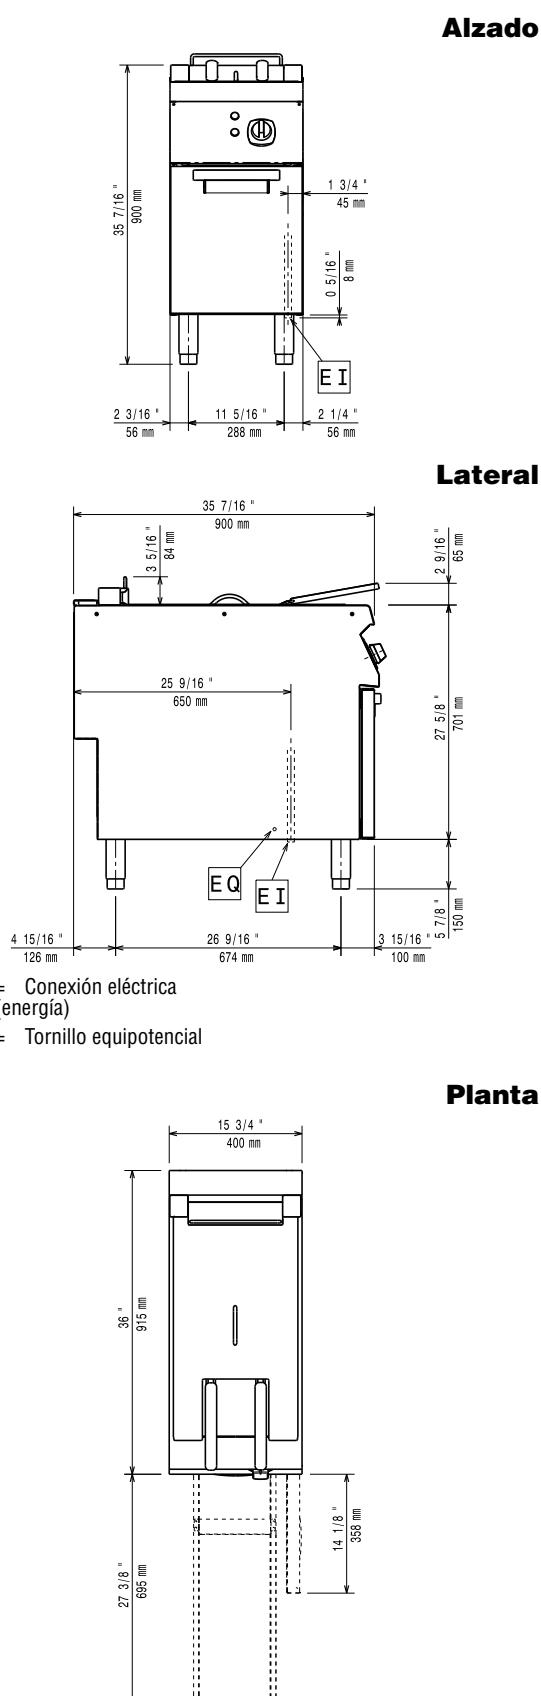

Eléctrico

Suministro de voltaje

392094 (Z9FRED1HFO) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

392178 (Z9FRED1HFN) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Total vatios

16.5 kW

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho): 340 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto): 290 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo): 400 mm

Capacidad de la cuba 18 lt MIN; 20 lt MAX

Rango del termostato: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto 57 kg

Peso del paquete

392094 (Z9FRED1HFO) 61 kg

392178 (Z9FRED1HFN) 69 kg

Alto del paquete:

392094 (Z9FRED1HFO) 1080 mm

392178 (Z9FRED1HFN) 1120 mm

Ancho del paquete:

392094 (Z9FRED1HFO) 460 mm

392178 (Z9FRED1HFN) 480 mm

Fondo del paquete:

392094 (Z9FRED1HFO) 1020 mm

392178 (Z9FRED1HFN) 1040 mm

Volumen del paquete

392094 (Z9FRED1HFO) 0.51 m³

392178 (Z9FRED1HFN) 0.56 m³

Grupo de certificación:

392094 (Z9FRED1HFO) EFI9118

392178 (Z9FRED1HFN) N9FE3