

Línea de Cocción Modular
Freidora eléctrica 18 lt con 1 cuba
(calentadores internos) y 2 medios
cestos

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**392094 (Z9FRED1HF0)**

Freidora eléctrica 18 lt. con 1 cuba (calentadores internos) y 2 medios cestos - monobloque

392178 (Z9FRED1HFN)

* NOT TRANSLATED *

Descripción**Artículo No.** _____

Elementos de calentamiento por infrarrojos de alta eficiencia 16,5kW situados en el exterior de la cuba. Cuba embutida en forma de V. Descarga del aceite a través de un grifo al contenedor posicionado bajo la cuba. Patas regulables en altura en acero inoxidable. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable. Top en acero inoxidable 20/10. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad.

Características técnicas

- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Resistencia al agua IPX5.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Aprobación: _____

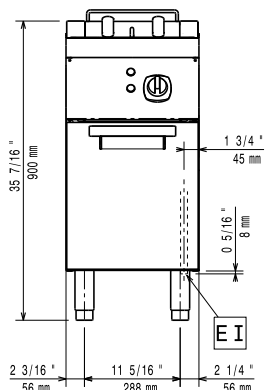
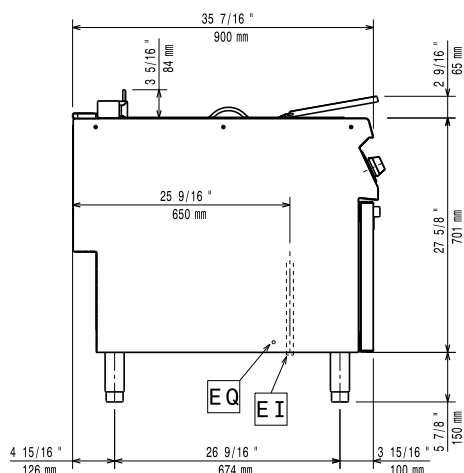
accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206342
- 1 de Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223

accesorios opcionales

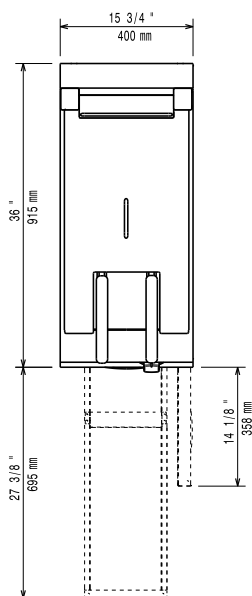
- Kit de sellado de juntas (sólo para 392094) PNC 206086 ☐
- Kit de patas para marina (sólo para 392094) PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm (sólo para 392094) PNC 206147 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 392094) PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 392094) PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 392094) PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 392094) PNC 206152 ☐
- 2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 900 (sólo para 392094) PNC 206157 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 392094) PNC 206165 ☐
- Pasamanos frontal 400 mm (sólo para 392094) PNC 206166 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 392094) PNC 206167 ☐
- Zócalo frontal 400 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206175 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206179 ☐
- 2 zócalos laterales (no para la base refrigerada/congeladora) (sólo para 392094) PNC 206180 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque (sólo para 392094) PNC 206181 ☐
- Apoyaplatos 400mm (sólo para 392094) PNC 206185 ☐
- Apoyaplatos 800 mm (sólo para 392094) PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 392094) PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 392094) PNC 206192 ☐

- 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada (sólo para 392094) PNC 206202 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) (sólo para 392094) PNC 206210 ☐
- Alzatina de humos 400mm (sólo para 392094) PNC 206303 ☐
- 2 paneles cobertura lateral, altura 700mm, fondo 900mm (sólo para 392094) PNC 206335 ☐
- Puerta para base armario abierta (sólo para 392094) PNC 206342 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 400 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094) PNC 206366 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094) PNC 206367 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094) PNC 206368 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094) PNC 206369 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 2000 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 392094) PNC 206370 ☐
- Panel trasero 600 mm (EVO700/900) (sólo para 392094) PNC 206373 ☐
- Panel trasero 800 mm (EVO700/900) (sólo para 392094) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) (sólo para 392094) PNC 206375 ☐
- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) (sólo para 392094) PNC 206376 ☐
- Soporte base para patas / ruedas (sólo para 392094) PNC 206431 ☐
- 2 medios cestos para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite. (sólo para 392094) PNC 927200 ☐
- Cesto para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite (sólo para 392094) PNC 927201 ☐
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L (sólo para 392094) PNC 927223 ☐
- Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L (sólo para 392094) PNC 927226 ☐

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
(energía)

EQ = Tornillo equipotencial

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje

392094 (Z9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

392178 (Z9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

16.5 kW

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

340 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto):

290 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

400 mm

Capacidad de la cuba

18 lt MIN; 20 lt MAX

Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

57 kg

Peso del paquete

392094 (Z9FRED1HF0)

61 kg

392178 (Z9FRED1HFN)

69 kg

Alto del paquete:

392094 (Z9FRED1HF0)

1080 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

1120 mm

Ancho del paquete:

392094 (Z9FRED1HF0)

460 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

480 mm

Fondo del paquete:

392094 (Z9FRED1HF0)

1020 mm

392178 (Z9FRED1HFN)

1040 mm

Volumen del paquete

392094 (Z9FRED1HF0)

0.51 m³

392178 (Z9FRED1HFN)

0.56 m³

Grupo de certificación:

392094 (Z9FRED1HF0)

EFI9118

392178 (Z9FRED1HFN)

N9FE3