

Línea de Cocción Modular **EVO900 Freidora Eléctrica, 2 cubas, 18 litros**

ARTÍCULO # _____
MODELO # _____
NOMBRE # _____
SIS # _____
AIA # _____



392095 (Z9FREH2HF0)

Freidora eléctrica 18+18 lt con 2 cubas (calentadores internos), 4 medios cestos y tapas incluidas - independiente

392179 (Z9FREH2HFN)

Freidora eléctrica de 18+18 lt con 2 cubas (calentadores internos), 4 medios cestos y tapas incluidas - independiente

Descripción

Artículo No.

Elementos calefactores blindados de aleación incoloy basculantes de alta eficacia (33 kW) colocados en el interior de las cubas. Cubas de extracción profunda. El aceite se evaca a través de un grifo a un recipiente situado debajo de las cubas. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Paneles exteriores de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable 20/10. Los bordes laterales en ángulo recto eliminan huecos y posibles trampas de suciedad entre las unidades.

Características técnicas

- Sin juntas en el interior de la cuba, los ángulos están soldados para facilitar la limpieza.
- Elementos de calentamiento acorazados en incoloy, localizados en el interior de la cuba, se pueden elevar para facilitar la limpieza.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 4 medios cestos y dos puertas para la base.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Resistencia al agua IPX5.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Aprobación:

Part of



Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com


accesorios incluidos

- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206342
- 2 de Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas PNC 206086	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas" PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Kit de patas para marina PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Base soporte para patas o ruedas, 2000 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 800 mm (EVO700/900) PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• 2 medios cestos para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite. PNC 927200	<input type="checkbox"/>
• 2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 900 PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• Cesto para freidoras de 18 litros, con gancho frontal para escurrir el aceite PNC 927201	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 206165	<input type="checkbox"/>	• Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Pasamanos frontal 800 mm PNC 206167	<input type="checkbox"/>	• Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L PNC 927226	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176	<input type="checkbox"/>		
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177	<input type="checkbox"/>		
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178	<input type="checkbox"/>		
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179	<input type="checkbox"/>		
• 2 zócalos laterales (no para la base refrigerada/congeladora) PNC 206180	<input type="checkbox"/>		
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181	<input type="checkbox"/>		
• Apoyaplatos 800 mm PNC 206186	<input type="checkbox"/>		
• Pasamanos frontal 1200 mm PNC 206191	<input type="checkbox"/>		
• Pasamanos frontal 1600 mm PNC 206192	<input type="checkbox"/>		
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202	<input type="checkbox"/>		
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210	<input type="checkbox"/>		
• Alzatina de humos 800mm PNC 206304	<input type="checkbox"/>		
• 2 paneles cobertura lateral, altura 700mm, fondo 900mm PNC 206335	<input type="checkbox"/>		
• Puerta para base armario abierta PNC 206342	<input type="checkbox"/>		
• Filtro (inox) para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt PNC 206359	<input type="checkbox"/>		
• Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367	<input type="checkbox"/>		



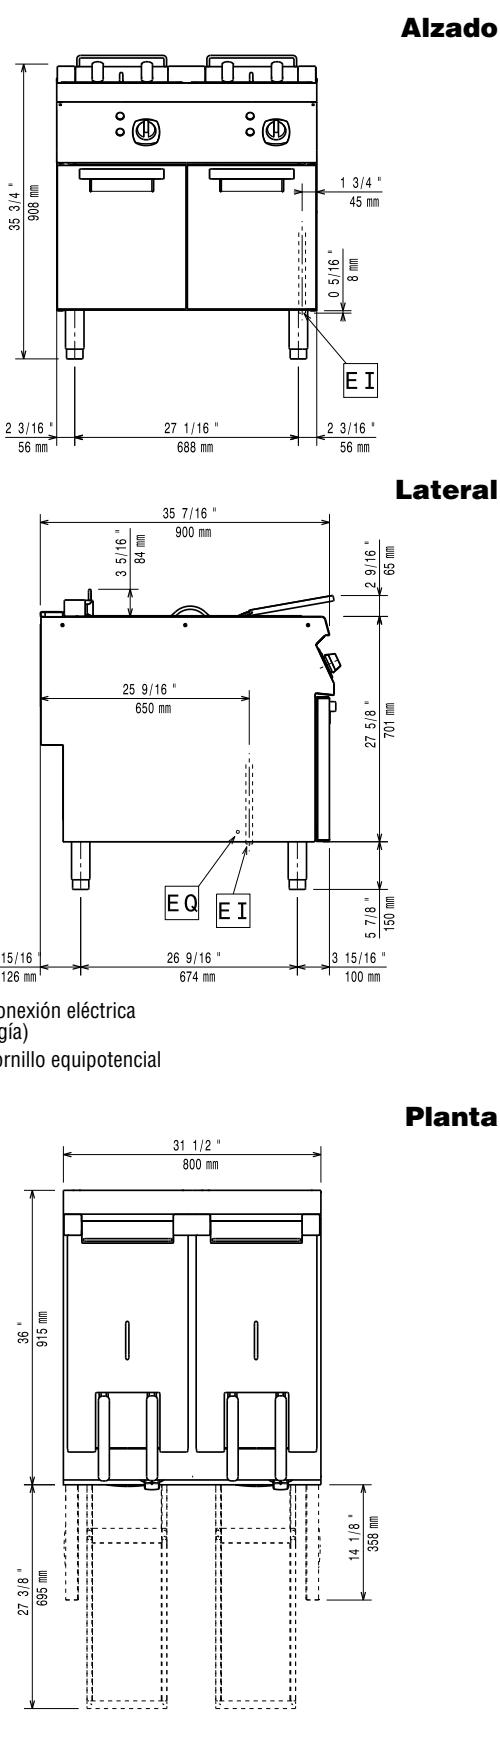

EI = Conexión eléctrica
(energía)

EQ = Tornillo equipotencial

Eléctrico

Suministro de voltaje

392095 (Z9FREH2HF0)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
392179 (Z9FREH2HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Predispuesto para:	

392095 (Z9FREH2HF0)	380-400V 3N~ 50/60Hz 30-33kW
---------------------	------------------------------

Total vatios	33 kW
--------------	-------

Info

**Dimensiones útiles de la cuba
(ancho):** 340 mm

**Dimensiones útiles de la cuba
(alto):** 290 mm

**Dimensiones útiles de la cuba
(fondo):** 400 mm

Capacidad de la cuba 18 lt MIN; 20 lt MAX

Rango del termostato: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

115 kg

Peso del paquete

102 kg

392179 (Z9FREH2HFN) 130 kg

Alto del paquete:

1080 mm

392095 (Z9FREH2HF0) 1120 mm

Ancho del paquete:

1020 mm

Fondo del paquete:

880 mm

392179 (Z9FREH2HFN) 860 mm

Volumen del paquete

0.97 m³

392095 (Z9FREH2HF0) 0.98 m³

Grupo de certificación:

EFI9218

392179 (Z9FREH2HFN) N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

