

**Línea de Cocción Modular
Superficie top de inducción
eléctrica de 2 zonas (5 kW)**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



392277 (Z9INED2008)

Top de inducción 2 zonas
(5kW cada una)**Descripción****Artículo No.**

Superficie de cristal cerámico con 2 zonas de inducción controladas independientemente de 5kW. Superficie de inducción sin juntas entre las zonas de calentamiento. Cuerpo y plano de trabajo construidos en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Top en acero inoxidable extra robusto de 2 mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- Superficie de cocción de cristal cerámico con 2 zonas de inducción controladas independientemente, con una potencia de 5 kW por zona.
- Casi la totalidad de la superficie de la placa de cristal cerámico puede ser usada sin tener "zonas frías".
- Indicador luminoso por cada zona sobre la superficie.
- Placas de inducción dotadas de un dispositivo de seguridad por sobrecalentamiento.
- La potencia de cada zona individual se puede fijar de manera progresiva.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- La superficie de cocción de cristal cerámico liso no se calienta directamente, por lo tanto no hay restos quemados sobre la superficie de cocción.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Diámetros de las ollas a utilizar: mínimo 12 cm, máximo 28 cm para obtener la máxima eficiencia de calentamiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Sostenibilidad

- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

Aprobación: _____

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.es.zanussiprofessional.com

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141
- Soporte para sistema a puente 400 mm PNC 206154
- Extensión para columna de agua PNC 206290
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303
- 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm PNC 206321




**Línea de Cocción Modular
Superficie top de inducción eléctrica de 2 zonas (5 kW)**


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.18

Alzado




Lateral

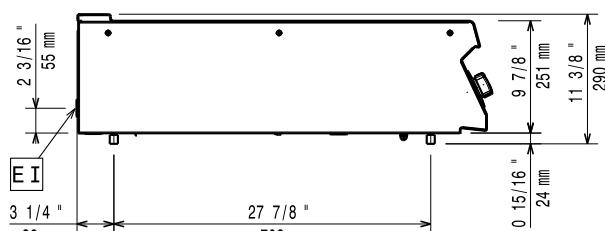

EI = Conexión eléctrica (energía)

EQ = Tornillo equipotencial

Planta

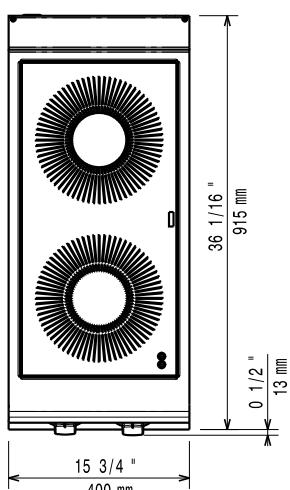

Eléctrico

Suministro de voltaje

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Total watos

10 kW

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Peso neto

40 kg

Peso del paquete

45 kg

Alto del paquete:

520 mm

Ancho del paquete:

500 mm

Fondo del paquete:

1020 mm

Volumen del paquete

0.27 m³

Grupo de certificación:

IH920

Dimensiones de la superficie de inducción (ancho):

400 mm

Dimensiones de la superficie de inducción (fondo):

900 mm

