ZANUSSI PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular EVO900 Cocina a gas top 2 quemadores - rejillas hierro fundido

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

392026 (Z9GCGD2C0M)	Cocina a gas top 2 quemadores (10kW cada uno) - rejillas hierro fundido

Descripción

Artículo No.

Para montar sobre bases abiertas, soportes a puente o en sbalzo. Quemadores flower flame de alta eficiencia con regulación de llama continua y combustión optimizada. Dispositivo de fallo de llama para proteger de la extinción accidental. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Rejillas soporte de hierro fundido de gran resistencia. Plano de trabajo en acero inoxidable extra robusto de 2 mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Los dos quemadores de alta eficiencia de 10 kW están disponibles en dos tamaños diferentes para un mayor rendimiento en las necesidades de cocción de los clientes más exigentes
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Los mandos de control proporcionan una rotación suave y continua desde el nivel de potencia mínimo al máximo.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Aprobación:

accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	❑
• Conducto de humos, diámetro 120 mm	PNC 206126	❑
• Aro para condensador de humos, diámetro 120mm	PNC 206127	❑
• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas"	PNC 206135	❑
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137	❑
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138	❑
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139	❑
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140	❑
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141	❑
• Soporte para sistema a puente 400 mm	PNC 206154	❑
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 206165	❑
• Pasamanos frontal 400 mm	PNC 206166	❑
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 206167	❑
• Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal	PNC 206171	❑
• Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal	PNC 206172	❑
• Apoyaplatos 400mm	PNC 206185	❑
• Apoyaplatos 800 mm	PNC 206186	❑
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 206191	❑
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 206192	❑
• Columna de agua con brazo orientable (extensión para columna no incluida)	PNC 206289	❑
• Extensión para columna de agua	PNC 206290	❑
• Rejila doble para 2 quemadores en acero inoxidable	PNC 206298	❑
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	❑
• Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm	PNC 206310	❑
• 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm	PNC 206321	❑
• Soporte para sartenes wok para quemadores (EVO700/900)	PNC 206363	❑
• KIT INYECTORES GAS CIUDAD (G150)-QUE.900	PNC 206384	❑
• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	❑

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Línea de Cocción Modular EVO900 Cocina a gas top 2 quemadores - rejillas hierro fundido

Alzado

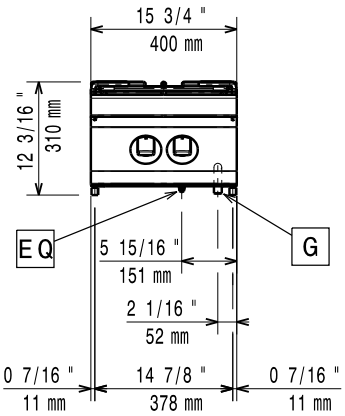

Lateral

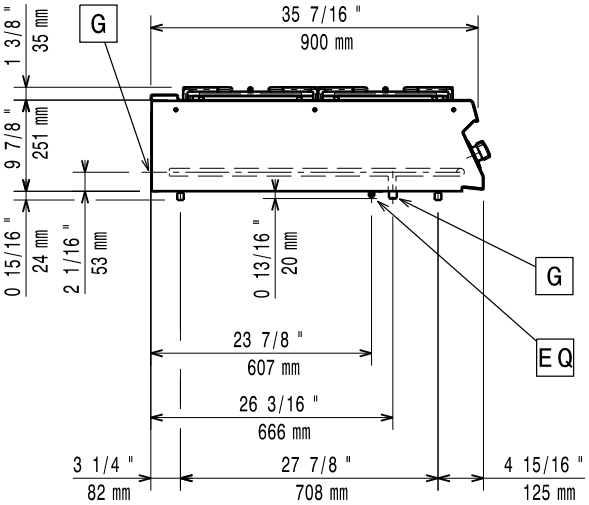

G = Conexión de gas

Planta

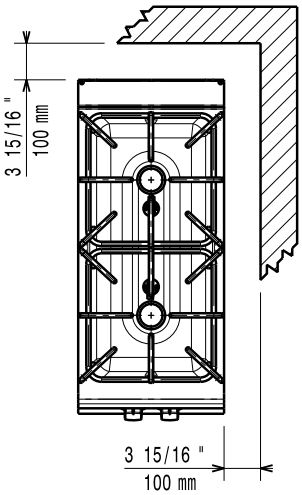

Gas

Potencia gas:	20 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP;Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o insertar un aislamiento térmico.

Peso neto	43 kg
Peso del paquete	42 kg
Alto del paquete:	520 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.24 m³
Potencia quemadores frontales	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Potencia de los quemadores traseros	10 - 0 kW
Grupo de certificación:	N9CG
Dimensiones de los quemadores traseros - mm	Ø 100
Dimensiones de los quemadores delanteros - mm	Ø 100

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.10