

**Línea de Cocción Modular**  
**EVO900 Cocina a gas top 6**  
**quemadores - rejillas hierro fundido**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**392034 (Z9GCGL6C0M)**Cocina a gas top 6  
quemadores (10kW cada uno)  
- rejillas hierro fundido**Descripción****Artículo No.** \_\_\_\_\_

Para montar sobre bases abiertas, soportes a puente o en sbalzo. Quemadores flower flame de alta eficiencia con regulación de llama continua y combustión optimizada. Dispositivo de fallo de llama para proteger de la extinción accidental. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Rejillas soporte de hierro fundido de gran resistencia. Plano de trabajo en acero inoxidable extra robusto de 2 mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

**Características técnicas**

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Los seis quemadores de alto rendimiento de 10 kW están disponibles en 100 mm de diámetro con regulación continua de potencia de 2,2 kW a 10 kW.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Quemadores con combustión optimizada.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Amplio tamaño de la rejilla de apoyo en hierro fundido con una gran aleta central para permitir el uso de la parte inferior de las sartenes más pequeñas.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

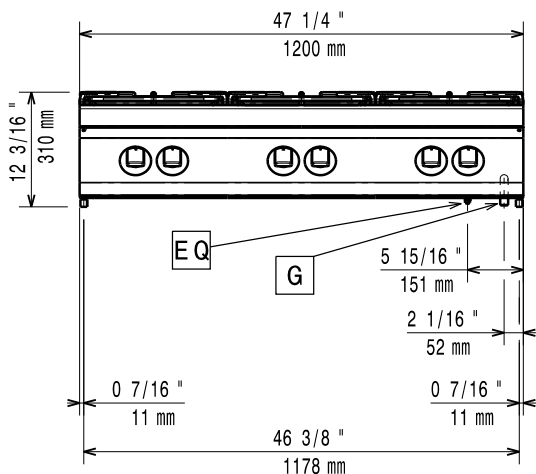
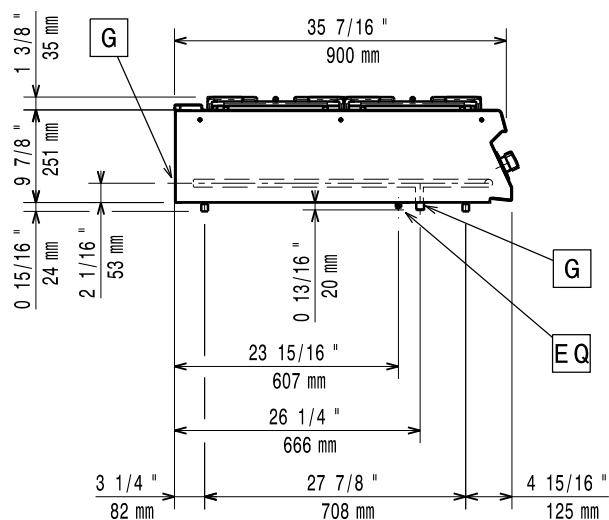
**Construcción**

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

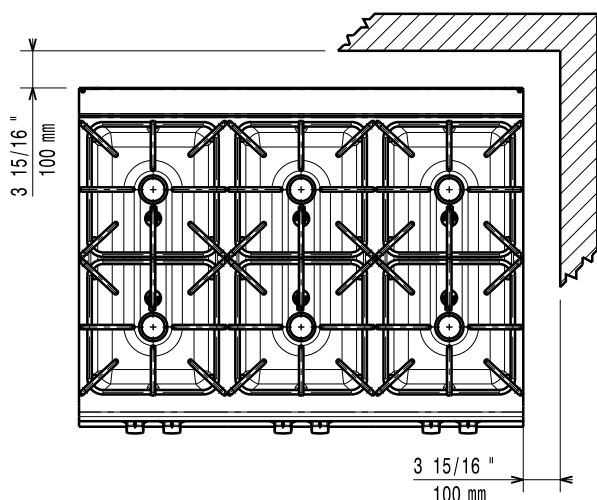
**Aprobación:** \_\_\_\_\_

**accesorios opcionales**

- |                                                                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas                                                  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Conducto de humos, diámetro 150 mm                                        | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 150mm                             | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm                                     | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm                                     | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm                                     | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda                                  | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |
| • Plancha lisa para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal         | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |
| • Plancha ranurada para 1 quemador - situar sólo sobre quemador frontal     | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                                                 | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                                                 | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm                        | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Columna de agua con brazo orientable (extensión para columna no incluida) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Extensión para columna de agua                                            | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejila doble para 2 quemadores en acero inoxidable                        | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 1200mm                                                  | PNC 206306 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm                    | PNC 206321 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sartenes wok para quemadores (EVO700/900)                    | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT INYECTORES GAS CIUDAD (G150)- QUE.900                                 | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulador de presión para unidades a gas                                  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

**Alzado**

**Lateral**


G = Conexión de gas

**Planta**

**Gas**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 60 kW                    |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas natural         |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

**Info**

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o insertar un aislamiento térmico.

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Peso neto                                     | 110 kg                                       |
| Peso del paquete                              | 101 kg                                       |
| Alto del paquete:                             | 530 mm                                       |
| Ancho del paquete:                            | 1020 mm                                      |
| Fondo del paquete:                            | 1260 mm                                      |
| Volumen del paquete                           | 0.68 m³                                      |
| Potencia quemadores frontales                 | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Potencia de los quemadores traseros           | 10 - 10 kW                                   |
| Potencia de los quemadores del medio:         | 10 - 0/10 - 0 kW                             |
| Grupo de certificación:                       | N9CG                                         |
| Dimensiones de los quemadores traseros - mm   | Ø 100 Ø 100                                  |
| Dimensiones de los quemadores delanteros - mm | Ø 100 Ø 100                                  |
| Dimensión de los quemadores del medio - mm    | Ø 100 Ø 100                                  |