

Línea de Cocción Modular
Fry top eléctrico Cromo Cepillado
placa lisa horizontal de 800 mm,
control termostático, raspador incl

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



392400 (Z9IINDAOMEA)

Fry top eléctrico de módulo completo con placa de cocción cromada cepillada lisa, horizontal, control termostático, raspador y tapón incluidos

392399 (Z9IINIAOMEA)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No. _____

Superficie de cocción lisa en cromo cepillado. Rango de temperatura de 120 ° C a 280 ° C. Para ser instalado en instalaciones de base abierta, soportes puente o sistemas voladizos. Cajón extraíble debajo de la superficie de cocción para la recogida de grasas y grasas. Cuerpo y encimera de la unidad completamente en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Encimera de trabajo extrafuerte en acero inoxidable de 2 mm de alta resistencia. Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre unidades.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- En la superficie de cocción hay un gran orificio de descarga para facilitar el drenaje del exceso de aceite y grasas hacia el cajón recolector de 1lt.
- Elementos de calentamiento en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Termostato de seguridad para controlar el calor.
- Las unidades cuentan con mandos separados para cada mitad del módulo del área de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Rango de temperatura entre 120°C y 180°C.
- Rascador de placa lisa incluido de serie.
- La superficie de acero recubierta en cromo es extremadamente resistente a los arañazos al tiempo que facilita las operaciones de limpieza al final de su uso.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.
- Superficie de acero recubierto en cromo de 15 mm de espesor para obtener resultados óptimos de cocción y facilidad de uso.
- Superficie de cocción completamente lisa.

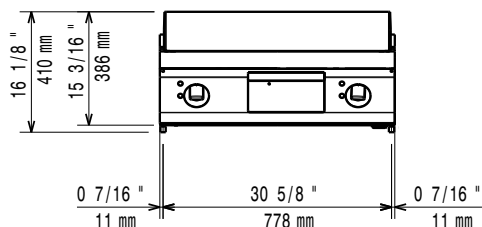
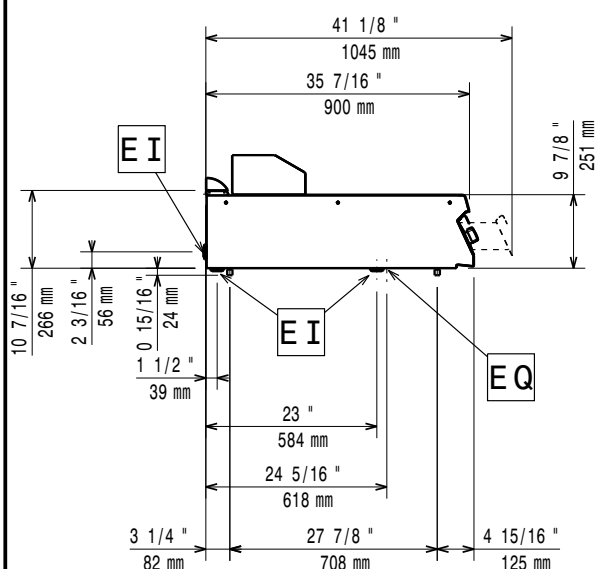
Aprobación: _____

accesorios incluidos

- 1 de Rascador para frytop liso PNC 164255
- 1 de Tapón para frytop con placa horizontal PNC 206296

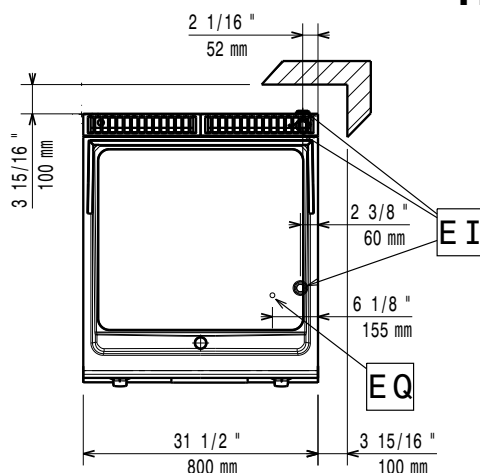
accesorios opcionales

- Rascador para frytop liso (sólo para 392400) PNC 164255 ☐
- Kit de sellado de juntas (sólo para 392400) PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm (sólo para 392400) PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm (sólo para 392400) PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm (sólo para 392400) PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm (sólo para 392400) PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm (sólo para 392400) PNC 206141 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 392400) PNC 206165 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 392400) PNC 206167 ☐
- Apoyaplatos 800 mm (sólo para 392400) PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 392400) PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 392400) PNC 206192 ☐
- Tapón para frytop con placa horizontal (sólo para 392400) PNC 206296 ☐
- Alzatina de humos 800mm (sólo para 392400) PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm (sólo para 392400) PNC 206321 ☐
- Kit recolector de grasas/aceites para frytops (sólo para 392400) PNC 206346 ☐
- Mallas para chimenea, 400 mm (sólo para 392400) PNC 206400 ☐
- Campana para Fry Top (sólo para 392400) PNC 206455 ☐
- Drenaje de agua para frytops de 800mmm (sólo para 392400) PNC 216153 ☐

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
(energía)

EQ = Tornillo equipotencial

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje

392400 (Z9IINDAOMEA)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

392399 (Z9IINIAOMEA)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Predispuesto para:

Total watos

15 kW

Info
Temperatura de funcionamiento

MÍN: 120 °C

Temperatura de funcionamiento

MÁX: 280 °C

Dimensiones externas, ancho 800 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 250 mm

Peso neto 105 kg

Peso del paquete

392400 (Z9IINDAOMEA)

101 kg

392399 (Z9IINIAOMEA)

120 kg

Alto del paquete:

392400 (Z9IINDAOMEA)

580 mm

392399 (Z9IINIAOMEA)

540 mm

Ancho del paquete:

1020 mm

Fondo del paquete:

860 mm

Volumen del paquete

392400 (Z9IINDAOMEA)

0.51 m³

392399 (Z9IINIAOMEA)

0.47 m³

Ancho de la superficie de cocción: 730 mm

Fondo de la superficie de cocción 700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.