

Línea de Cocción Modular Parrilla top HP Gas Ciudad, EVO900 módulo completo

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



392187 (Z9GRTHGC0P)

Parrilla a gas top HP, módulo completo, gas ciudad

Descripción

Artículo No. _____

Para gas ciudad. Quemadores de 11 kW de alta eficiencia en acero inoxidable con llama auto-estabilizante. Parrillas de hierro fundido, fácilmente desmontables para su limpieza. Escudos deflectores en acero inoxidable AISI 441 para evitar el bloqueo de los quemadores (Patente Pendiente). Incluye bandeja de recojida de grasas. Paneles laterales y trasero en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite. Encimera de acero inoxidable AISI 304 extra resistente de 2 mm. La unión a otros módulos evita que la suciedad se filtre gracias al acabado en ángulo recto de sus bordes laterales.

Características técnicas

- Quemadores en acero inoxidable AISI 441 con llama autoestabilizante.
- Quemadores protegidos por un deflector en acero inoxidable AISI 441, que alcanza aproximadamente 700°C; placas radiantes laterales y top que distribuyen la potencia del calor mientras protegen al deflector del contacto directo con las grasas generadas de la cocción, reduciendo así las llamas (PATENTE PENDIENTE).
- La parrilla de cocción alcanza temperaturas de hasta 350°C.
- Cajón recolector de grasas de fondo completo, con orificio que permite ver cuándo está lleno. Se puede llenar de agua para el efecto de emisión de vapor.
- Alzatina extraíble en acero inoxidable sobre los laterales y el fondo.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Todos los componentes (deflector, placas radiantes, parrillas de cocción, alzatinas) se pueden desmontar para las operaciones de limpieza.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

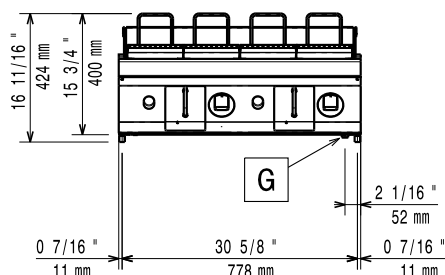
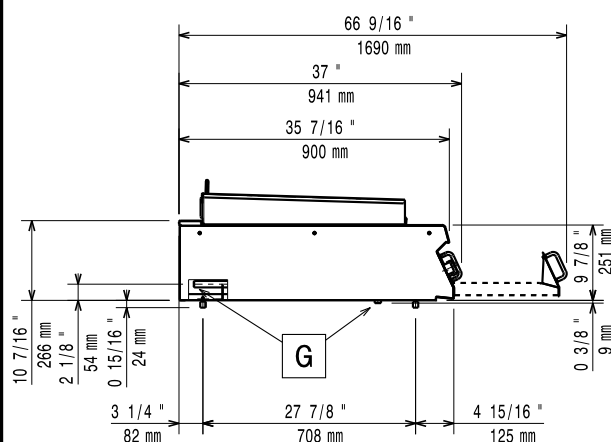
Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Panel lateral y trasero en acero inoxidable AISI 304.
- Accesibilidad a todos los componentes funcionales desde el frontal del aparato.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

Aprobación: _____

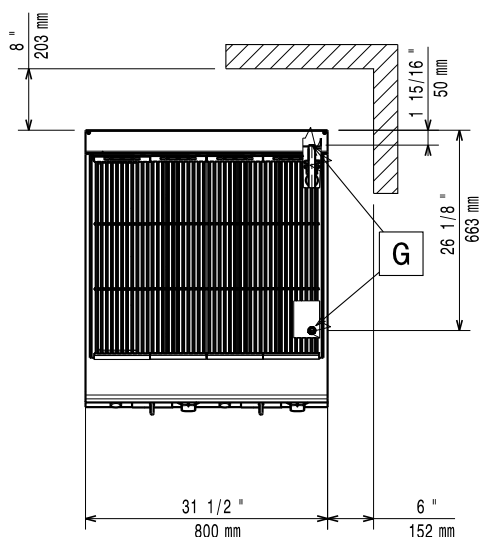
accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	☐
• Soporte para sistema a puente 800 mm	PNC 206137	☐
• Soporte para sistema a puente 1000 mm	PNC 206138	☐
• Soporte para sistema a puente 1200 mm	PNC 206139	☐
• Soporte para sistema a puente 1400 mm	PNC 206140	☐
• Soporte para sistema a puente 1600 mm	PNC 206141	☐
• Pasamanos laterales, derecha e izquierda	PNC 206165	☐
• Pasamanos frontal 800 mm	PNC 206167	☐
• Apoyaplatos 800 mm	PNC 206186	☐
• Pasamanos frontal 1200 mm	PNC 206191	☐
• Pasamanos frontal 1600 mm	PNC 206192	☐
• 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm	PNC 206321	☐
• Kit rascador con ganchos para parrillas HP (EVO700/900)	PNC 206347	☐

Alzado

Lateral


EQ = Tornillo equipotencial

G = Conexión de gas

Planta


Scala: 1:18

Gas

Potencia gas:	20 kW
Suministro de gas estándar:	Town Gas
Opción del tipo de gas	
Entrada de gas	1/2"

Info

Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	900 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	96 kg
Peso del paquete	113 kg
Alto del paquete:	540 mm
Ancho del paquete:	1000 mm
Fondo del paquete:	900 mm
Volumen del paquete	0.49 m³
Grupo de certificación:	N9EGG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.