

Línea de Cocción Modular

Baño maría a gas top con 1 cuba - 1/1GN

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



392109 (Z9BMGDB000)

Baño maría a gas top con 1 cuba - 1/1GN

Descripción

Artículo No. _____

Conexión a gas natural o GLP. Los alimentos cocinados se mantienen calientes a temperatura de servicio utilizando agua caliente dentro de la cuba. El agua de la cuba se controla a través de un termostato a temperatura máxima de 90°C. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Top en acero inoxidable 2 mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad.

Características técnicas

- El baño maría se utiliza para mantener los alimentos cocinados a temperatura de servicio utilizando agua caliente.
- Quemadores en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Encendido piezo eléctrico.
- El nivel de agua de llenado está marcado en la parte lateral de la cuba.
- Rellenado manual de la cuba.
- Temperatura del agua controlada termostáticamente con un valor máximo de temperatura de 90°C.
- Descarga de la cuba a través de una válvula rebosadero.
- Aislamiento especial bajo la superficie de cocción para mantener el calor en el interior de la cuba, sin dispersiones hacia la base.
- La unidad tiene un falso fondo perforado y unas guías soporte para recipientes GN.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección IPX5 resistente al agua.
- Los módulos top se pueden instalar exclusivamente sobre base neutra (no es posible instalar sobre bases refrigeradoras-congeladoras).
- Adecuado para la instalación en el mostrador.


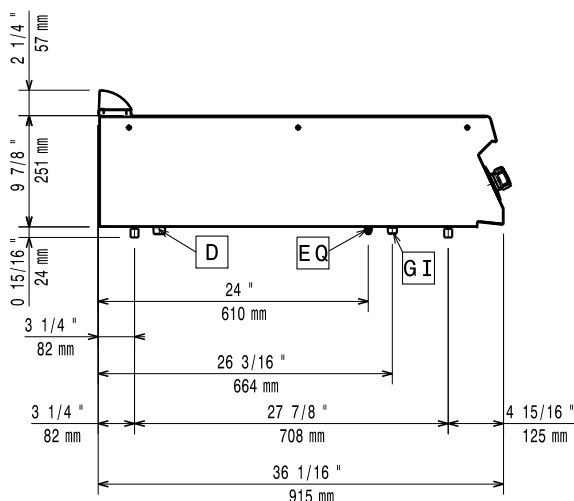
Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304, con 2mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- La cuba está soldada al top del aparato sin juntas.
- La unidad tiene 900mm de profundidad proporcionando una mayor superficie del área de trabajo.

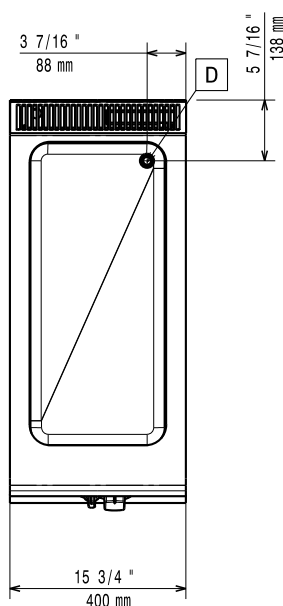
Aprobación: _____

accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | ☐ |
| • Conducto de humos, diámetro 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 120mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Soporte para sistema a puente 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda | PNC 206165 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 400 mm | PNC 206166 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Apoyaplatos 400mm | PNC 206185 | ☐ |
| • Apoyaplatos 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Pasamanos frontal 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Alzatina de humos 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm | PNC 206310 | ☐ |
| • 2 paneles cobertura lateral, altura 250mm, fondo 900mm | PNC 206321 | ☐ |
| • Mallas para chimenea, 400 mm | PNC 206400 | ☐ |
| • Grifo para el rellenado de agua de baños maría, top | PNC 921627 | ☐ |
| • Regulador de presión para unidades a gas | PNC 927225 | ☐ |

Alzado

Lateral


- D** = Desagüe
EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

Gas

Natural gas - Presión:

392109 (Z9BMGDB000)

7" w.c. (17.4 mbar)

Potencia gas:

3 kW

Suministro de gas estándar:

Gas Natural G20 (20mbar)

Opción del tipo de gas

GLP; Gas natural

Entrada de gas

3/4"

Agua

Desagüe:

50 mm

Instalación

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o insertar un aislamiento térmico.

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

305 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto):

160 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

685 mm

Rango del termostato:

30 °C MIN; 90 °C MAX

Peso neto

32 kg

Peso del paquete

ISO 9001; ISO 14001 kg

Alto del paquete:

540 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

1020 mm

Volumen del paquete

0.25 m³

Grupo de certificación:

N9BG