

Frysskåp NPT Active **Frysskåp NPT(digital display) 1** **dörr, vänsterhängd, 670** **liter. -22/-15°C. AISI 304. R290**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**110587 (NP71FFLC)**Frysskåp NPT(digital display)
1 dörr, vänsterhängd, 670
liter. -22/-15°C. AISI 304. R290**110588 (NP71FFC)**Frysskåp NPT(digital display)
1 dörr 670 liter. -22/-15°C. AISI
304. R290

Kort specifikation

Pos.

Frysskåp med vänsterhängd heldörr, helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Stor digital display med temperaturvisning och inställning, manuell aktivering av avfrostning och turbo frost cycle (för att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och historik. Automatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar först när isen byggs upp i förångaren. Luftdistributionssystem, för att ge en jämn temperaturfördelning och snabb återhämtning. Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisoleringsmaterial för bästa isoleringsprestanda. Omhängningsbar dörr med lås och mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas. Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. ventilerad drift och internt LED-ljus. För omgivningstemperaturer upp till 43°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium R290. Medföljer, 4st GN 2/1 A304 rilsan-belagda rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor.

Förberedd för RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system. Köldmedium R290.

Huvudfunktioner

- Stort förvaringsutrymme för 2/1 GN galler eller hyllor på tipsäkrade skenor.
- Skåpet är isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisoleringsmaterial.
- 60 mm tjock isoleringskåpa täcker förångaren och kan enkelt tas bort.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Airflow: forcerad kyla bakifrån och fram och löstagbara luftkanaler ger jämn temperaturfördelning och snabb kylning vid alla förhållanden.
- Invändig struktur med 44 positioner för placering av galler, för högre nettokapacitet och större förvaringsutrymme.
- Möjligt att välja 3 olika luftfuktighetsnivåer, för att kunna anpassa beroende på vilka råvaror som förvaras. (endast för 110587)

•

Konstruktion

- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- De rundade inre hörnen, de lätt flyttbara skenor, gallren och luftkanalerna möjliggör enkel rengöring och hög hygienstandard.
- Skenor och gejdarrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Korrosionsskyddad botten skyddar skåpet från aggressiva golvrengöringsmedel.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Låsbar dörr.

Hållbarhet

- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Automatisk avdunstning av tövatten med hetgasledning.
- LED-belysning för energibesparing.
- Dörrbrytare stannar fläkten när dörren öppnas för att undvika att kall luft kommer ut ur skåpet och därmed sparar man energi.
- R290-kylmedel för att minska växthuseffekten.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som avfrostar vid behov
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).



Medföljande tillbehör

- 4 av Gallerhylla GN 2/1 plastbelagd, PNC 881020
Rilsan, med två gejdarrar


Övriga Tillbehör

- 2 gejdarrar i rostfritt stål för kylbänkar PNC 880242 ☐
(endast för 110588)
- 8 st pvc kantiner GN 1/1 för fisk PNC 880243 ☐
(endast för 110588)

- Distanser för 670L och 1430L skåp. PNC 880248 ☐
 Monteras mellan skåp, förhindrar
 kondensering. (endast för 110588)
- Fotpedal för både höger- och vänsterhängd PNC 880324 ☐
 dörr. (endast för 110588)
- Plastbehållare GN 1/1 med lös botten PNC 880705 ☐
 (endast för 110588)
- 4st svängbara hjul varav 2st med broms för PNC 881002 ☐
 kylskåp. (endast för 110588)
- Gejderkit för 11st bageriplåtar PNC 881003 ☐
 (400x600mm). (endast för 110588)
- Gallerhylla GN2/1, plastbelagd, Rilsan. PNC 881004 ☐
 (endast för 110588)
- Gallerhylla GN2/1, rostfri. (endast för PNC 881016 ☐
 110588)
- Gallerhylla GN 2/1, rostfri med två gejdor. PNC 881018 ☐
 (endast för 110588)
- Set med två st. gejdor, rostfritt för PNC 881021 ☐
 670/1430Lit skåp. (endast för 110588)
- PVC kantin GN2/1 med lock och gejdorset. PNC 881039 ☐
 (endast för 110588)
- Perforerad hylla GN 2/1 (endast för PNC 881042 ☐
 110588)
- Grå plastbelagd gallerkorg GN 1/1, h. 150 PNC 881043 ☐
 mm (endast för 110588)
- Trådkorg GN2/1, med gejdorset, H=150mm PNC 881047 ☐
 . (endast för 110588)

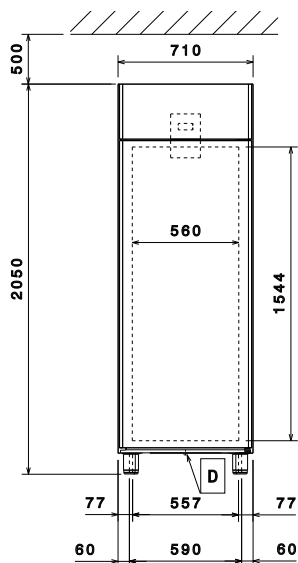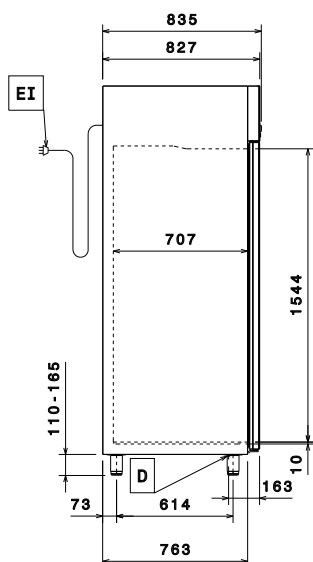Front

Sida


EI = Elektrisk anslutning

Topp

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.5 kW

Kapacitet

Antal och storlek av galler (ingår):	4 - GN 2/1
--------------------------------------	------------

Viktig information

Används ej som installationshandling. Se detaljerade installationsanvisningar som medföljer enheten.

Nettovolym:	503 liter
-------------	-----------

Gångjärn:

Ytermått, bredd	710 mm
-----------------	--------

Ytermått, djup	835 mm
----------------	--------

Ytermått, djup med dörrar öppna:	1480 mm
----------------------------------	---------

Ytermått, höjd	2050 mm
----------------	---------

Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
--------------------------	-----------

Material utvändigt:	304 AISI
---------------------	----------

Material invändigt:	304 AISI
---------------------	----------

Inre paneler material:	304 AISI
------------------------	----------

Antal positioner och delning:	44; 30 mm
-------------------------------	-----------

Bruttokapacitet	670 liter
-----------------	-----------

Skåptyp EU Regulation (2015/1094):	Högt frysskåp
------------------------------------	---------------

Kyldata

Kontroll typ:	digital
---------------	---------

Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
--------------------------------------	--------

Temperaturinställning min.:	-15 °C
-----------------------------	--------

Temperaturinställning max.:	-22 °C
-----------------------------	--------

Driftsätt	ventilerat
-----------	------------

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R290
-----------------	------

GWP Index:	3
------------	---

Kyleffekt:	586 W
------------	-------




Köldmedia mängd:	95 g
------------------	------

Energiklass:	D
--------------	---

Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2385kWh/year - 7kWh/24h
--	-------------------------

Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
--------------	-------------------

Energieffektivitetsindex:	60,37
---------------------------	-------

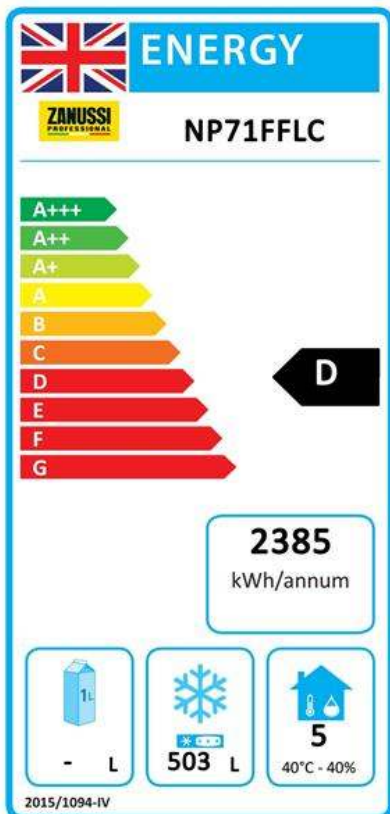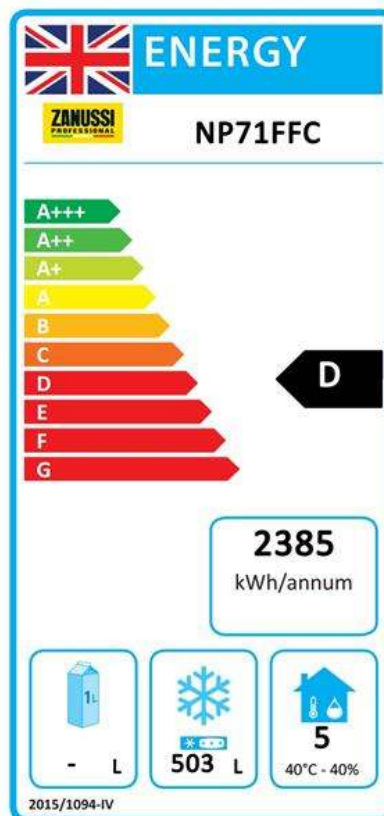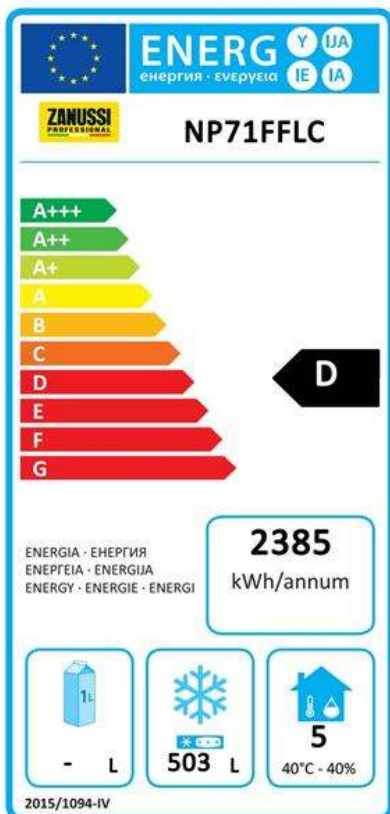



NPT Active
Frysskåp NPT(digital display) 1 dörr,
vänsterhängd, 670 liter. -22/-15°C. AISI
304. R290

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



NPT Active
Frysskåp NPT(digital display) 1 dörr, vänsterhängd, 670 liter. -22/-15°C.
AISI 304. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.