

Digital kylbänk Frysänk, 3 dörrar. -22-15°C. För C-kyla. 440L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



111072 (ZH3FRAAA)

Frysänk. NPT Active HP 3
dörrar. -22-15°C. För C-kyla.
440L. R290. Energiklass C

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 2 dörrar, utan topp. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, automatisk avfrostning. El mikroprocessor med extern digital temperatur display. Automatisk avfrostning. Arbetstemperatur från -2°C till +10°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium R290. Medföljer, 2st GN 1/1 A304 rilsanbelagda rostfria gallerhyllor och rostfria stålhyllor. Energiklass A

Huvudfunktioner

- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Utrustad med ett luftflödessystem för snabb nedkylning och jämn temperaturfördelning i kylutrymmet.
- Ömm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylvägg sida för att maximera köksutrymmet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
-

Konstruktion

- 3 utrymmen med 3 dörrar.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Centralkylaggregat.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.

Användargränssnitt & Datahantering

- Stor digital display med fuktighetsvalknapp (3 förinställda nivåer), skåpstemperatur och inställning, manuell aktivering av avfrostningsprogram och turboavfrostningsprogram (för att snabbkyla varma produkter).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Stor digital display med vita siffror som visar och ställer in skåpstemperaturen. Inbyggd Bluetooth-teknologi gör det möjligt att lagra HACCP-historik och ladda ner den via appen.

- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet


- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Active Avfrostning – helautomatisk avfrostning som startar endast då is verkligen håller på att byggas upp på förångaren. Avfrostningscykeln garanterar att isen avlägsnas samtidigt som den optimerar energiförbrukningen.

Medföljande tillbehör

- 3 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och PNC 881109 gejderpar till kylbänkar

Övriga Tillbehör

- Automatisk avfrostning med evaporation av tövatten PNC 880028
- Kit draglådor: 2 st 1/2 för kylbänk PNC 881079
- Kit draglådor: 3 st 1/3 för kylbänk PNC 881080
- Kit draglådor: 1 st 1/3 och 1 st 2/3 (för flaskor) för kylbänk PNC 881081
- Stag anpassat till draglådor som tillåter placering av kantiner mindre än GN 1/1 PNC 881082
- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk PNC 881107
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk PNC 881108
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110
- GN 1/1 behållare i plast H=100 MM PNC 881111
- GN 1/1 behållare i plast H=150 MM PNC 881112
- Kompressor till 2 och 3 dörrars frysbank för centralkyla PNC 881123
- Kit för att höja kroppshöjd till 710 mm så att HP Kylbänken (440 l) för C-kyla linjerar med rostfria bänkar PNC 881147
- Lås till kyl-/frysbank med 3 sektioner PNC 881243

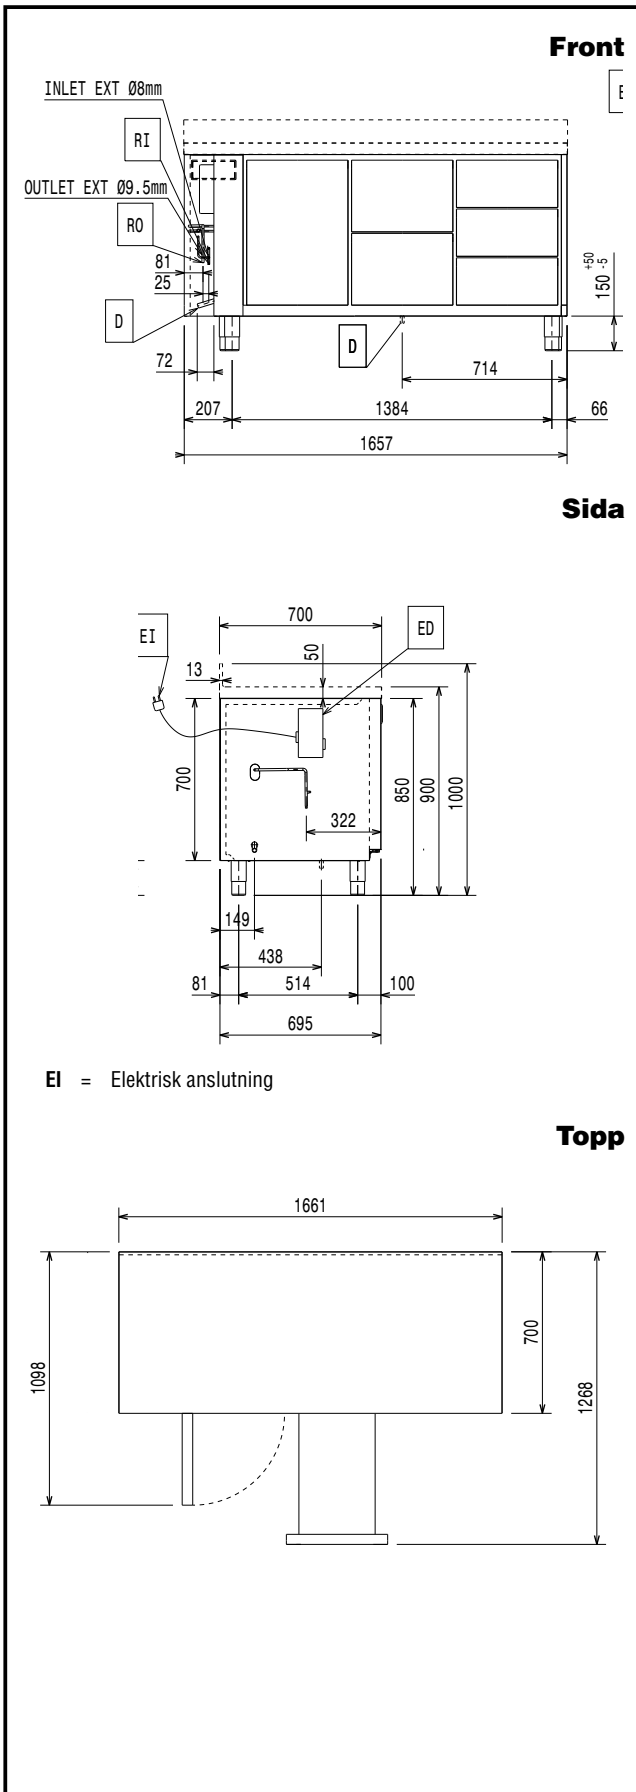

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Effekt, max:	0.1 kW
Avfrostningseffekt:	0.63 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO

Viktig information

Nettovolym:	310 liter
Gångjärn:	
Ytermått, bredd	1661 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	900 mm
Inre dimensioner (bredd):	1252 mm
Inre dimensioner (djup):	560 mm
Inre dimensioner (höjd):	550 mm
Nettovikt:	110 kg
Fraktvolym:	1.4 m ³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Höjjustering:	-5/50 mm
Bruttokapacitet	440 liter

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Min/max luftfuktighet	
Temperaturinställning min.:	-15 °C
Temperaturinställning max.:	-22 °C
Kompressor effekt:	
Köldmedium typ:	R404A;R452A
Driftsätt	ventilerat
Kyleffekt:	654 W
Förhållande vid förångningstemperatur:	-30 °C
Kondenseringstemperatur:	55 °C
Max. omgivningstemperatur:	32 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	9.5 mm
Anslutning, centralkyla in:	8 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	0.6 Amps
GWP Index:	3922
Kyleffekt:	0 W
Köldmedia mängd:	0 g