Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking Range Line
Fritös, elektrisk, golvmodell, 9L

285002 (ZXFRPB1BWF)	Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter. 200mm bred, 230 V
285004 (ZXFREB1BWF)	Fritös, el, golvmodell 9L. Element i brunnen, oljefilter. 200mm bred

Kort specifikation

Pos.

Fritös, elektrisk, golvmodell, med pressad brunn i rostfritt stål är anpassad för kök som behöver en kompakt och högproduktiv enhet. Värmeelementen är placerade i brunnen för snabb och effektiv återhämtning av temperaturen. Elementen kan fällas upp i 4 lägen för enkel rengörning. Inbyggt oljefilter ger längre livslängd för oljan.

Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, värmare är i "eko-mode", värmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.

Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- [NOT TRANSLATED]

Medföljande tillbehör

• 1 av 1 korg till 9 l fritös	PNC 206390
• 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös	PNC 206393

Övriga Tillbehör

• 1 korg till 9 l fritös	PNC 206390 ❑
• Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser	PNC 206391 ❑

• Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser	PNC 206392	❑
• Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös	PNC 206393	❑
• Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Fritera utan korg	PNC 206394	❑
• Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser	PNC 206438	❑
• Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser	PNC 206439	❑
• Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser	PNC 206440	❑
• Stort oljefilter i rostfritt stål för 9 lt fritös	PNC 206443	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
Fritös, elektrisk, golvmodell, 9L

Front

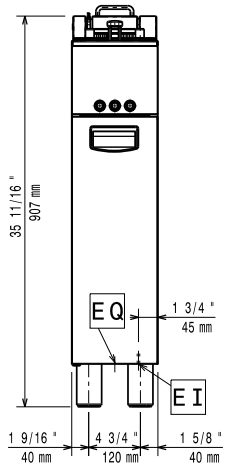

Sida

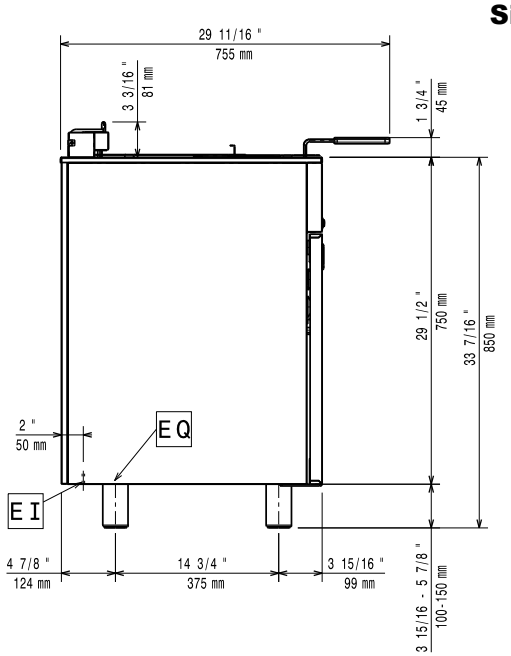

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

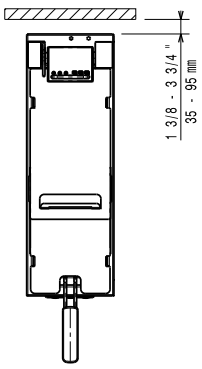

Elektricitet

Spänning:	
285002 (ZXFRPB1BWF)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
285004 (ZXFREB1BWF)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
anpassad för	
285002 (ZXFRPB1BWF)	230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW
285004 (ZXFREB1BWF)	400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW
Total watt:	7.4 kW

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	170 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	500 mm
Brunnkapacitet:	7 lt MIN; 9 lt MAX
Termostat intervall:	90 °C MIN; 185 °C MAX
Yttermått, bredd	200 mm
Yttermått, djup	600 mm
Yttermått, höjd	930 mm
Nettovikt:	35 kg

Integrerat oljefilter

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.03.25