

## Modular Cooking Range Line

### Fritös, elektrisk, golvmmodell, 9L

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**285002 (ZXFRPB1BWF)** Fritös, el, golvmmodell 9L.  
Element i brunnen, oljefilter.  
200mm bred, 230 V

**285004 (ZXFREB1BWF)** Fritös, el, golvmmodell 9L.  
Element i brunnen, oljefilter.  
200mm bred

### Kort specifikation

#### Pos.

Fritös, elektrisk, golvmmodell, med pressad brunn i rostfritt stål är anpassad för kök som behöver en kompakt och högproduktiv enhet. Värmeelementen är placerade i brunnen för snabb och effektiv återhämtning av temperaturen. Elementen kan fällas upp i 4 lägen för enkel rengöring. Inbyggt oljefilter ger längre livslängd för oljan.

### Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatregering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmeelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, värmare är i "eko-mode", värmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

### Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.

### Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- [NOT TRANSLATED]

### Medföljande tillbehör


- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 IPNC 206393 fritös

### Övriga Tillbehör


- 1 korg till 9 l fritös PNC 206390 ☐
- Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser PNC 206391 ☐

- Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser PNC 206392 ☐
- Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393 ☐
- Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Friterar utan korg PNC 206394 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser PNC 206438 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser PNC 206439 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser PNC 206440 ☐
- Stort oljefilter i rostfritt stål för 9 l fritös PNC 206443 ☐

### Front

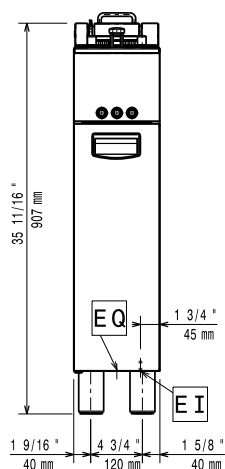


### Sida

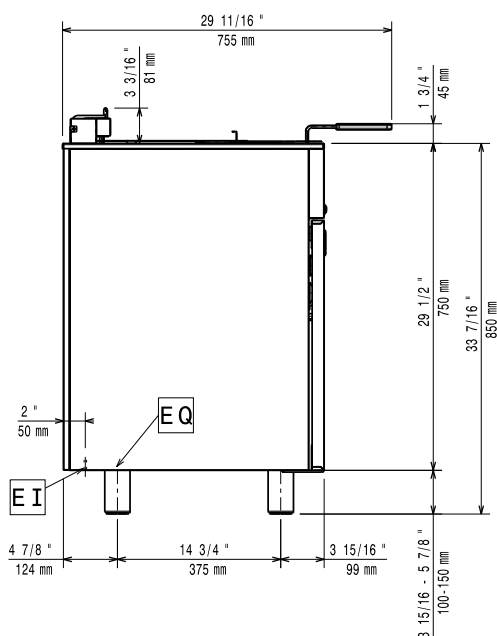

**EI** = Elektrisk anslutning  
**EQ** = Ekvipotentiaal skruv

### Topp

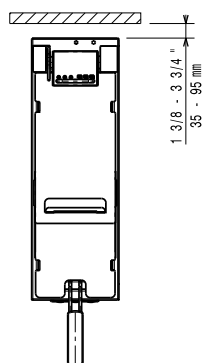

### Elektricitet

anpassad för

**285002 (ZXFRPB1BWF)** 230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

**285004 (ZXFREB1BWF)** 400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Spänning:

**285002 (ZXFRPB1BWF)** 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**285004 (ZXFREB1BWF)** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

7.4 kW

### Viktig information

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Antal brunnar:</b>                          | 1                     |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b> | 170 mm                |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>  | 330 mm                |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>  | 500 mm                |
| <b>Brunnkapacitet:</b>                         | 7 lt MIN; 9 lt MAX    |
| <b>Termostat intervall:</b>                    | 90 °C MIN; 185 °C MAX |
| <b>Ytermått, bredd</b>                         | 200 mm                |
| <b>Ytermått, djup</b>                          | 600 mm                |
| <b>Ytermått, höjd</b>                          | 930 mm                |
| <b>Nettovikt:</b>                              | 35 kg                 |
| Integrerat oljefilter                          |                       |