

Modular Cooking Range Line Fritös, elektrisk, golvmmodell, 9L

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



285002 (ZXFRPB1BWF) Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, oljefilter.
200mm bred, 230 V

285004 (ZXFREB1BWF) Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, oljefilter.
200mm bred

Kort specifikation

Pos.

Fritös, elektrisk, golvmmodell, med pressad brunn i rostfritt stål är anpassad för kök som behöver en kompakt och högproduktiv enhet. Värmeelementen är placerade i brunnen för snabb och effektiv återhämtning av temperaturen. Elementen kan fällas upp i 4 lägen för enkel rengöring. Inbyggt oljefilter ger längre livslängd för oljan.

Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatregering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, varmare är i "eko-mode", varmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Enheten är 60cm djup.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.

Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Medföljande tillbehör


- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l PNC 206393 fritös

Övriga Tillbehör


- 1 korg till 9 l fritös PNC 206390 □

- Kopplingsskena för sammankoppling av 9 l fritöser PNC 206391 ☐
- Oljeuppsamlingsfilter i tyg 9 l fritöser PNC 206392 ☐
- Oljefilter i rostfritt stål till 9 l fritös PNC 206393 ☐
- Perforerad bottenplatta till 9 l fritös. Friterar utan korg PNC 206394 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 2 st 9L fritöser PNC 206438 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 3 st 9L fritöser PNC 206439 ☐
- Kit för minskat antal ben för sammansättning av 4 st 9L fritöser PNC 206440 ☐
- Stort oljefilter i rostfritt stål för 9 lt fritös PNC 206443 ☐

Front

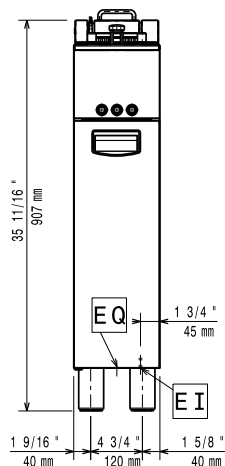


Sida

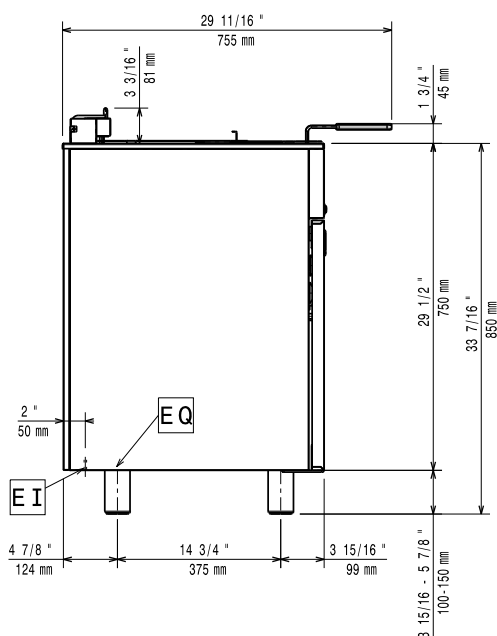

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

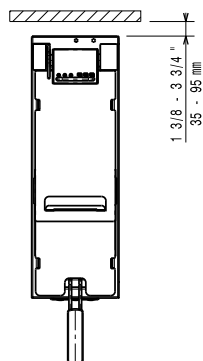

Elektricitet

anpassad för

285002 (ZXFRPB1BWF) 230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

285004 (ZXFREB1BWF) 400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Spänning:

285002 (ZXFRPB1BWF) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285004 (ZXFREB1BWF) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

7.4 kW

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	170 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	500 mm
Brunnkapacitet:	7 lt MIN; 9 lt MAX
Termostat intervall:	90 °C MIN; 185 °C MAX
Ytermått, bredd	200 mm
Ytermått, djup	600 mm
Ytermått, höjd	930 mm
Nettovikt:	35 kg
Integrerat oljefilter	