

Modular Cooking Range Line Fritös, elektrisk, golvmmodell 9L.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



285003 (ZXFRPB1BWQ) Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, pump och
oljefilter. 200mm bred, 230 V

285005 (ZXFREB1BWQ) Fritös, el, golvmmodell 9L.
Element i brunnen, pump och
oljefilter. 200mm bred

Kort specifikation

Pos.

Fritös, elektrisk, golvmmodell, med pressad brunn i rostfritt stål är anpassad för kök som behöver en kompakt och högproduktiv enhet. Värmeelementen är placerade i brunnen för snabb och effektiv återhämtning av temperaturen. Elementen kan fällas upp i 4 lägen för enkel rengöring. Inbyggt oljefilter ger längre livslängd för oljan. Med oljepump för att automatiskt pumpa upp den filtrerade oljan.

Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Oljepump timer för tidsbestämd filtrering upp till 5 minuter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, varmare är i "eko-mode", varmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.
- Den V-formade brunnen är tillverkad i pressat rostfritt stål, sömlöst lasersvetsad. (endast för 285005)
- Enheten är 60cm djup.


Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- [NOT TRANSLATED]


Medföljande tillbehör

- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390
- 1 av Oljefilter i rostfritt stål till 9 l PNC 206393 fritös

Front

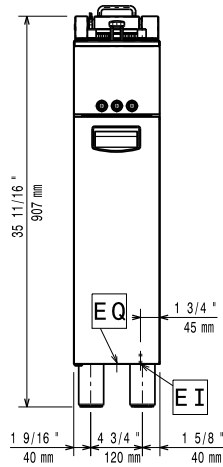


Sida

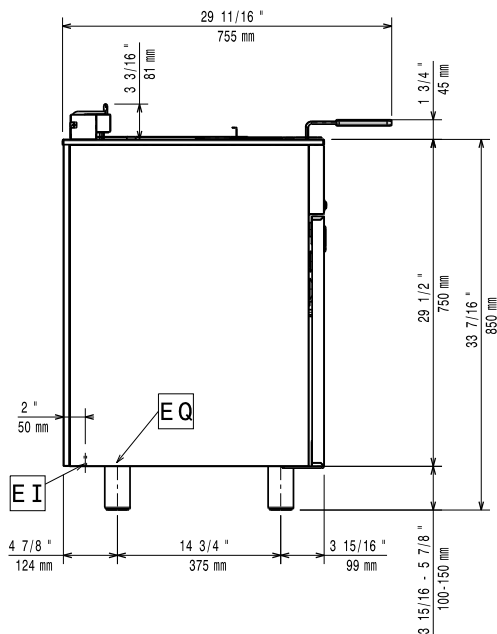

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

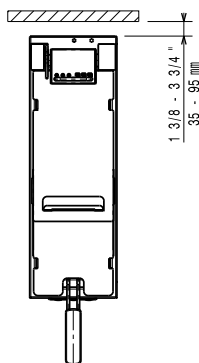

Elektricitet

Spänning:

285003 (ZXFRPB1BWQ) 240 V/1 ph/50/60 Hz

285005 (ZXFREB1BWQ) 415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

7.4 kW

Viktig information

Antal brunnar:

1

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

170 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

330 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

500 mm

Brunnkapacitet:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Termostat intervall:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Yttermått, bredd

200 mm

Yttermått, djup

600 mm

Yttermått, höjd

930 mm

Nettovikt:

35 kg

Integrerat oljefilter • Med oljepump