

## Modular Cooking Range Line Fritös, elektrisk, golvmmodell 9L.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**285003 (ZXFRPB1BWQ)** Fritös, el, golvmmodell 9L.  
Element i brunnen, pump och  
oljefilter. 200mm bred, 230 V

**285005 (ZXFREB1BWQ)** Fritös, el, golvmmodell 9L.  
Element i brunnen, pump och  
oljefilter. 200mm bred

### Kort specifikation

#### Pos.

Fritös, elektrisk, golvmmodell, med pressad brunn i rostfritt stål är anpassad för kök som behöver en kompakt och högproduktiv enhet. Värmeelementen är placerade i brunnen för snabb och effektiv återhämtning av temperaturen. Elementen kan fällas upp i 4 lägen för enkel rengöring. Inbyggt oljefilter ger längre livslängd för oljan. Med oljepump för att automatiskt pumpa upp den filtrerade oljan.

### Huvudfunktioner

- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- IP24-skyddad.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Pressad brunn.
- Högeffektivt, internt lutningsbart värmelement för hög produktivitet och enkel rengöring av inre brunn.
- Integrerat s/s oljefilter.
- Oljepump timer för tidsbestämd filtrering upp till 5 minuter.
- Kontrollvred placerade bakom dörren.
- Levereras med justerbara fötter (50 mm) i AISI304 rostfritt stål.
- 4-lampors display indikerar att enheten har spänning, varmare är i "eko-mode", varmare är på "stek-mode" och att enheten är i överhettningsskydd-mode.

### Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Yttre paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish som uppfyller höga hygienstandarder.
- Utformad för fristående installation, stängd på sidor, rygg och botten.
- En konsol för väggmontage ingår som standard.
- Vikbart lock med förvaring på insidan av dörren.
- Den V-formade brunnen är tillverkad i pressat rostfritt stål, sömlöst lasersvetsad. (endast för 285005)
- Enheten är 60cm djup.


### Hållbarhet

- Eko-funktionen växlar enheten till standby-läge för att spara energi. Snabb återhämtning av temperaturen för att starta tillagningen igen på mindre än en minut.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


### Medföljande tillbehör

- 1 av 1 korg till 9 l fritös PNC 206390

**Front**

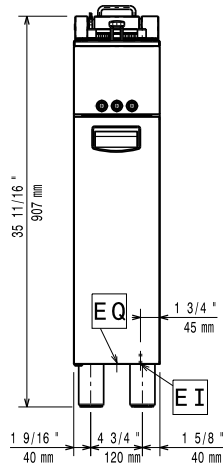


**Sida**

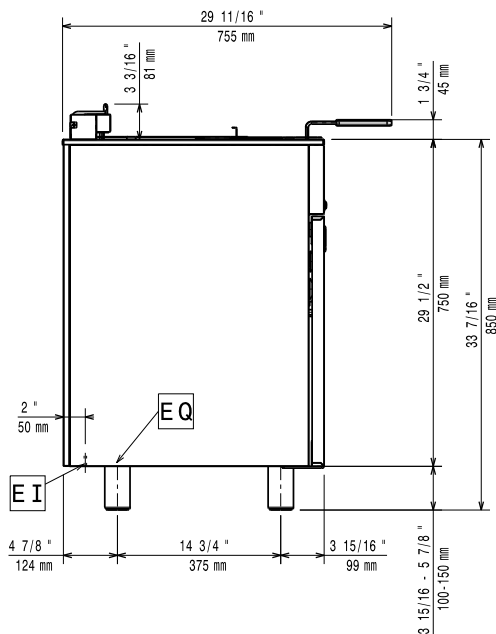

**EI** = Elektrisk anslutning  
**EQ** = Ekvipotential skruv

**Topp**

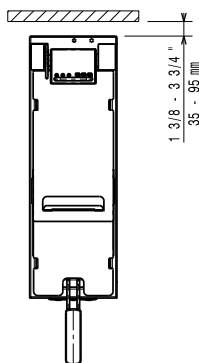

**Elektricitet**

**Spänning:**

**285003 (ZXFRPB1BWQ)** 240 V/1 ph/50/60 Hz

**285005 (ZXFREB1BWQ)** 415 V/3N ph/50/60 Hz

**Total watt:**

7.4 kW

**Viktig information**

**Antal brunnar:**

1

**Brunnens invändiga dimensioner (bredd):**

170 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (höjd):**

330 mm

**Brunnens invändiga dimensioner (djup):**

500 mm

**Brunkapacitet:**

7 lt MIN; 9 lt MAX

**Termostat intervall:**

90 °C MIN; 185 °C MAX

**Yttermått, bredd**

200 mm

**Yttermått, djup**

600 mm

**Yttermått, höjd**

930 mm

**Nettovikt:**

35 kg

Integrerat oljefilter • Med oljepump