

Disk Underbänksdiskmaskin, ACTIVE Guaranteed Rinse System, oisolerad, tömningspump, sköljmedelpump, 48b/h

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



400234 (ZLA3G)

Underbänksdiskmaskin med ACTIVE Guaranteed Rinse System, oisolerad, inbyggd avloppspump, disk- och sköljmedelsbehållare, 3-fas, 48b/h

Kort specifikation

Pos.

Unit shall be Undercounter dishwasher type hot water rinsing using rack dimension of 500*500mm with ACTIVE Guaranteed Rinse System. Electrical characteristics to be 400 volts three phase 50Hz operation, convertible to single phase on-site. Washing performance is ensure by a powerful wash pump, large capacity wash tank, upper and lower revolving spray arms. Soft start wash pump to avoid accidental breakage of crystal wares. Constant rinse temperature and pressure guaranteed by built-in atmospheric boiler and rinse booster pump. Unit to feature "ACTIVE Guaranteed Rinse System" led light. Green light will indicate that all washed items have been properly rinsed. Uses 3 liters of clean water per final rinse. Three automatic cycles for different types of wares. The first 2 cycles are certified according to ETL-Sanitation while the third cycle is specifically for glasses with lower wash and rinse temperatures. Double skin insulated door. 304 AISI stainless steel construction to include door, external panels, frame and wash tank. Electronic control with temperature display. Automatic self-cleaning cycle. The unit shall include drain pump, detergent and rinse aid dispenser pumps and is equipped with electric cable.

Huvudfunktioner

- Inbyggd Soft Start-funktion som ger extra skydd åt känsliga föremål.
- Disksystem utrustat med roterande diskarmar, diskpump med hög effekt och genomströmmare med stor kapacitet för professionell diskning.
- 4 sekunders paus mellan diskning och sköljning förhindrar att smutsigt vatten droppar ner på den rena disken.
- Helautomatiskt självrengöringsprogram som förhindrar risken av bakterietillväxt.
- Lättanvänd kontrollpanel med digital display gör att man kan göra egna inställningar för temperaturer, disk- och sköljprogramtider. Kan även ställa in exakta mängder skölj- och diskmedel efter behov.
- Enkel hantering framifrån.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Effektivt sköljsystem som endast förbrukar 3 liter rent varmt vatten per korg ger lägre driftskostnader.
- Den digital displayen håller operatören informerad om programstatus samt temperaturer.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- Tempereaturförreglad i både disk och skölj för att förhindra disk i för låg temperatur.
- Inbyggd pump för sköljmedel och diskmedel.
- 3-Fas, omkopplingsbar till 1-Fas.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugts tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- 75/180/120 sekunders program.
- Godkänd enligt ETL-Sanitation och uppfyller NSF-hygienstandarder (paragraf 7.1).
- Grönt ljus för Guaranteed Rinse System (ACTIVE) visar att ordentlig sköljning utförts.
- Inbyggd atmosfärisk boiler höjer inloppsvattentemperaturen till 84 grader för sköljning. Ingen extern booster krävs.
- Diskkapacitet: 48 backar/h.

Konstruktion

- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Element med överhettningsskydd.
- Lätt löstagbara disk-/sköljarmar för enkel rengöring.
- Genomströmmaren underlättar tömningen av vatten efter längre period av inaktivitet, för en högre hygiennivå.
- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- PVC vattentillförselslang med metallanslutningar som tål högt vattentryck.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Stor disktank med runda hörn för enkel rengöring.
- Inbyggd tömningspump för kontroll av vattennivån i disktanken.
- Stort tankfilter samlar smutsen för att hålla diskvattnet rent under en längre tid och med bättre diskresultat.
- Frontpanel, disktank och tankfilter tillverkade i kraftigt rostfritt AISI 304 rostfritt stål.



**Disk
Underbänksdiskmaksin, ACTIVE
Guaranteed Rinse System, oisolerad,
tömningspump, sköljmedelpump, 48b/h**

Hållbarhet

- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Förberedd för implementering av HACCP-system och energihanteringsenhet.
- Maskinen har en tömningspump samt disk- och torkmedelpump.



**Disk
Underbänksdiskmaksin, ACTIVE Guaranteed Rinse System, oisolerad,
tömningspump, sköljmedelpump, 48b/h**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Disk
Underbänksdiskmaskin, ACTIVE
Guaranteed Rinse System, oisolerad,
tömningspump, sköljmedelpump, 48b/h**


Medföljande tillbehör

- 1 av Rostfritt disktanksfilter för underbänksdiskmaskin PNC 864222
- 1 av 1st gul besticksbehållare PNC 864242
- 1 av Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002




**Disk
Underbänksdiskmaskin, ACTIVE Guaranteed Rinse System, oisolerad,
tömningspump, sköljmedelpump, 48b/h**
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front

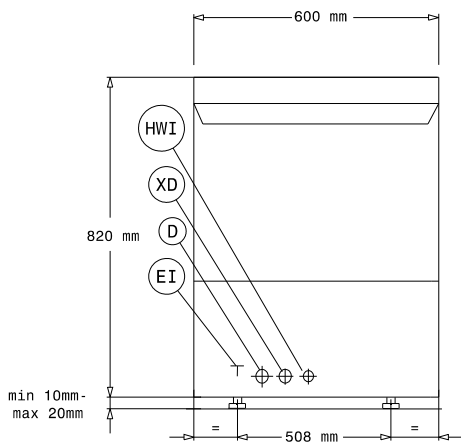


Sida

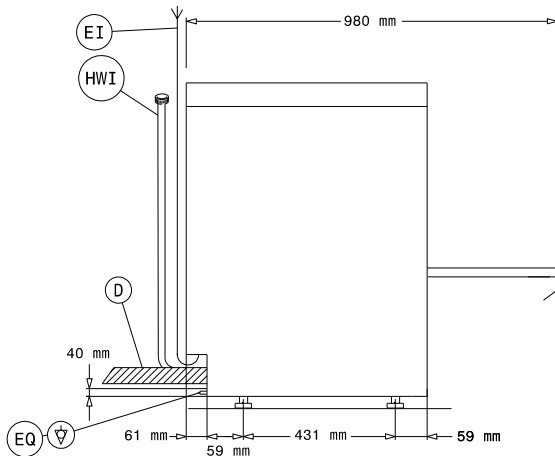

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- HWI = Varmvatten
- XD = Diskmedelsanslutning
- XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

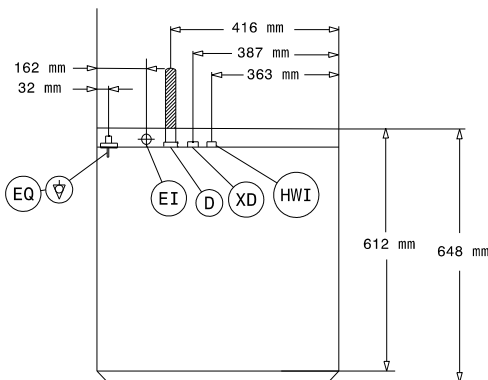

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Omställningsbar till:	230V 1N~; 230V 3~
Anslutningseffekt:	5.35 kW
Bolier kraft:	4,5 kW
Värmeelement i tank:	2 kW
Diskpump effekt:	0.736 kW

Vatten

Tryck:	0.5-7 bar
Temperatur inkommande vatten:	10-60 °C
Dimension avloppsanslutning	40 mm
Inkommande vatten, tryck:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Disktankkapacitet (liter):	33
Vattenförbrukning per cykel (liter):	/ 3
Storlek genomströmmare (liter):	5,8

Viktig information

Korgar per timme:	48 / 0 / / /
Tid per cykel (sek.):	75/180/120 / / / /
Tallrikar per timme:	864 / 0 / / /
Disktemperatur (min):	71°C
Invändiga dimensioner - bredd	500 mm
Celldimensioner - djup	500 mm
Celldimensioner - höjd	330 mm
Sköljtemperatur (min):	84 °C
Ytermått, bredd	600 mm
Ytermått, djup	648 mm
Ytermått, höjd	820 mm
Transportmått (bxdxh):	740x670x1020 mm

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<70 dBA
-----------	---------