

Modular Cooking Range Line
Fritös. Gas. Golvmmodell. 400mm. 15L. V-
formad bassäng. Dolda värmeelement.
Underskåp. Gasoldysor bif

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372070 (Z7FRGD1GF0)**

Fritös. Gas. Golvmmodell.
400mm. 15L. V-formad
bassäng. Dolda
värmeelement. Underskåp.
Gasoldysor bifogas.

Levereras med 1 fritöskorg (7L)

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400mm) i golvmmodell med underskåp och v-formad bassäng (15 liter), för användning med naturgas eller gasol. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Rostfri gasbrännare (14kW) med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Piezotändning

Arbetstemperatur från 105°C till 185°C

Värmeelement placerade på utsidan av v-formad bassängen, för att oljan ska räcka längre, produktiviteten öka och rengöringen bli enklare
Tömning av olja sker via en kran till en inbyggd behållare placerad under bassängen

I höjddled justerbara fötter upp till 50mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på 50 mm höjdbarbara fötter i rostfritt stål.
- V-formad balja (deep drawn).
- Två högeffektiva brännare (7 kW) i rostfritt stål med släckskyddsmekanism på baljans utsida.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

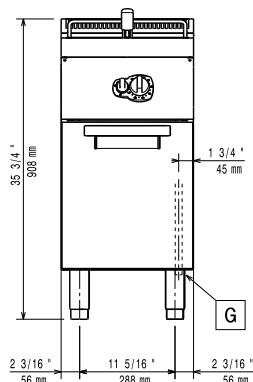
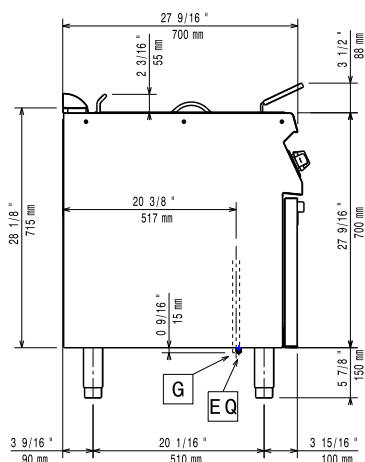
Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342
- 1 av 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691

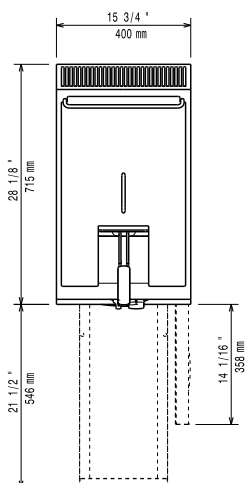
Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Dragavbrott, diameter 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring för dragavbrott, diameter 120 mm PNC 206127 ☐
- Kit Fötter PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152 ☐
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166 ☐
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185 ☐
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186 ☐
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191 ☐
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192 ☐
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210 ☐
- Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. PNC 206235 ☐
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240 ☐
- 2 st sidosockel (installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 sidosockelplåtar för betong installation PNC 206265 ☐
- RÖR FÖR TÖMNING AV OLJA, 15L FRITÖS PNC 206301 ☐
- Skorsten 400 mm PNC 206303 ☐
- Skorsten 120 mm diameter PNC 206310 ☐
- 2st täckpaneler, höjd 700 mm, djup 700 mm PNC 206319 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206342 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm PNC 206366 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm PNC 206367 ☐

- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul (600mm) PNC 206431 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691 ☐
- 2 styck 1/2 korgar för elektrisk fritös 15 liter PNC 921692 ☐
- Filter för behållare av fritösolja (ej för mod. 34-36 liter) PNC 921693 ☐
- Verktyg för stopp avloppsrör 15 liters fritös PNC 921695 ☐
- Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V" PNC 921696 ☐
- Tryckregulator PNC 927225 ☐

Front

Sida


EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

Gas

Gas, effekt:	14 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Brunns invändiga dimensioner (bredd):	240 mm
Brunns invändiga dimensioner (höjd):	505 mm
Brunns invändiga dimensioner (djup):	380 mm
Brunnskapacitet:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Termostat intervall:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettovikt:	55 kg
Fraktvikt:	58 kg
Frakthöjd:	1120 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.42 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7FG