

## Modular Cooking Range Line Vattenbad, el. Bänkmodell. 400mm. Värmeelement.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372096 (Z7BMEDB000)

Vattenbad, el. Bänkmodell.  
400mm. Värmeelement.

### Kort specifikation

#### Pos.

Vattenbad (400mm) i bänkmodell, med 1 bassäng, värmeelement (incoloy) placerade under bassängen och el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock), frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)  
Bassäng i rostfritt stål, försedd med rundade hörn för enklare rengöring

Tappningskran på framsidan av enheten

Automatisk temperaturkontroll med termostat, justerbar från +30°C till +90°C

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner


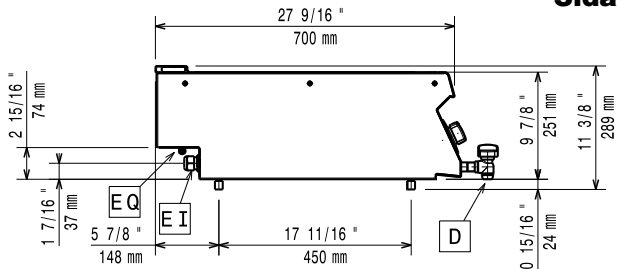
- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via kran på framsidan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

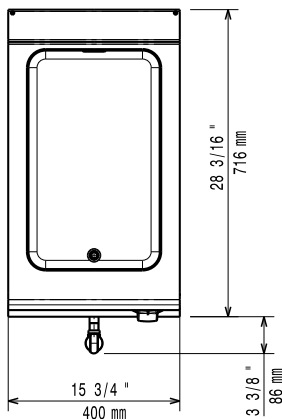
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

**Övriga Tillbehör**

- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Perforerad bottenplatta för vattenbad, 1/2 modul PNC 921622
- Vattenkran för vattenbad 700 mm PNC 921627

**Front**

**Sida**


- D** = Avlopp  
**EI** = Elektrisk anslutning  
**EQ** = Ekvipotentialet skruv

**Topp**

**Elektricitet**
**Spänning:**
**372096 (Z7BMEDB000)**

220-230 V/1 ph/50/60 Hz

**Total watt:**

1.5 kW

**Vatten**
**Vatten - Vattenavlopp:**

2" (50 mm)

**Viktig information**
**Brunnens invändiga dimensioner**
**(bredd):** 306 mm

**Brunnens invändiga dimensioner**
**(höjd):** 156 mm

**Brunnens invändiga dimensioner**
**(djup):** 510 mm

**Termostat intervall:**

30 °C MIN; 90 °C MAX

**Nettovikt:**

20 kg

**Fraktvikt:**

22 kg

**Frakthöjd:**

520 mm

**Fraktbredd:**

460 mm

**Fraktdjup:**

820 mm

**Fraktvolym:**

 0.2 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

**[NOT TRANSLATED]**

N7BE