

**Modular Cooking
Gasspis. Bänkmmodell. 400mm. 2 öppna
brännare (2x5,5kW). Gasoldysor
bifogas. Stadsgasdysor (206387) b**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372000 (Z7GCGD2C00)**

Gasspis. Bänkmmodell. 400mm.
2 öppna brännare (2x5,5kW).
Gasoldysor bifogas.
Stadsgasdysor (206387)
beställs separat.

Kort specifikation**Pos.**

Gasspis (400mm) i bänkmmodell med 2 öppna brännare (2x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärllets storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dragavbrott, diameter 120 mm | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring för dragavbrott, diameter 120 mm | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400 mm | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1200 mm | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1600 mm | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster gavel räcke | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |

- Räckflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206261
- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Rostfritt galler för dubbel brännare 700 serien PNC 206297
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- Skorsten 120 mm diameter PNC 206310
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med öppna brännare PNC 206387
- Tryckregulator PNC 927225

Front

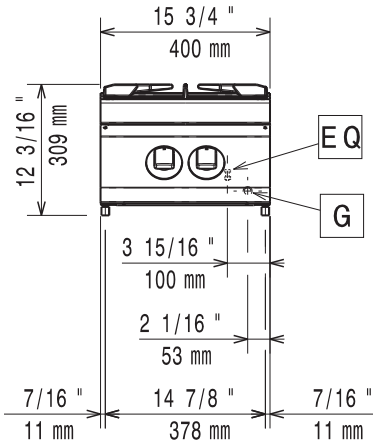


Sida

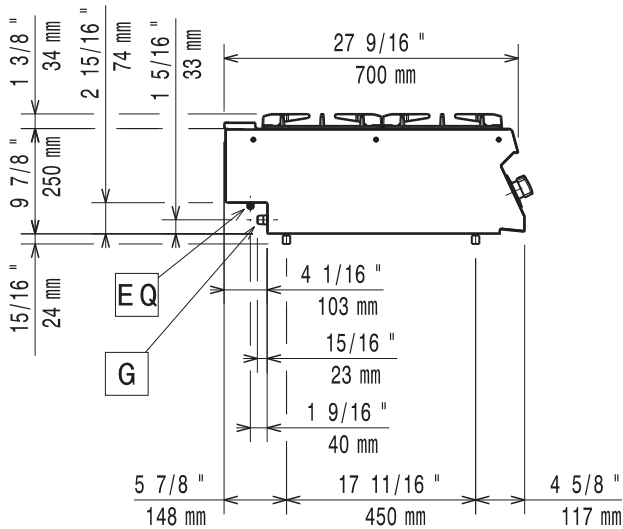

G = Gasanslutning

Topp

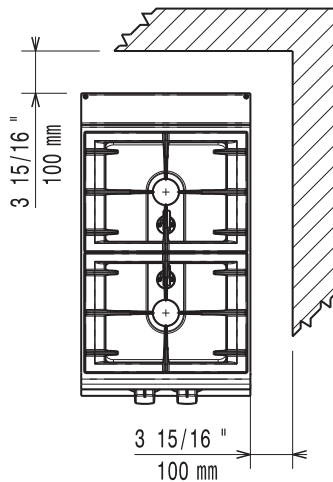

Gas

Gas, effekt:

372000 (Z7GCGD2C00)

11 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas; Stadsgas

Gasintag:

1/2"

Installation

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Viktig information

Effekt främre brännare:

5.5 - kW

Effekt bakre brännare

5.5 - 0 kW

Bakre brännare mått - mm

Ø 60

Främre brännare mått - mm

Ø 60

Nettovikt:

20 kg

Fraktvikt:

29 kg

Frakthöjd:

530 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolym:

0.2 m³

[NOT TRANSLATED]

N7CG