

**Modular Cooking  
Gasspis. Bänkmodell. 400mm. 2 öppna  
brännare (2x5,5kW). Gasoldysor  
bifogas. Stadsgasdysor (206387) b**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**372000 (Z7GCGD2C00)**

Gasspis. Bänkmodell. 400mm.  
2 öppna brännare (2x5,5kW).  
Gasoldysor bifogas.  
Stadsgasdysor (206387)  
beställs separat.

**Kort specifikation****Pos.**

Gasspis (400mm) i bänkmodell med 2 öppna brännare (2x5,5kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Galler i gjutjärn

Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning

Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

**Huvudfunktioner**

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 5,5 kW högeffektiva blomformade flambrännarna gör att flaman kan anpassa sig efter olika stora kokkärl.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Pannstöden i gjutjärn kan diskas i maskin.
- Brännare med lågregulator.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

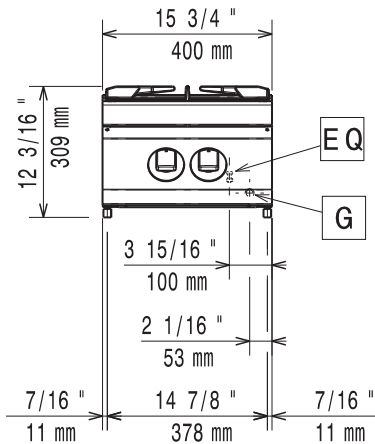
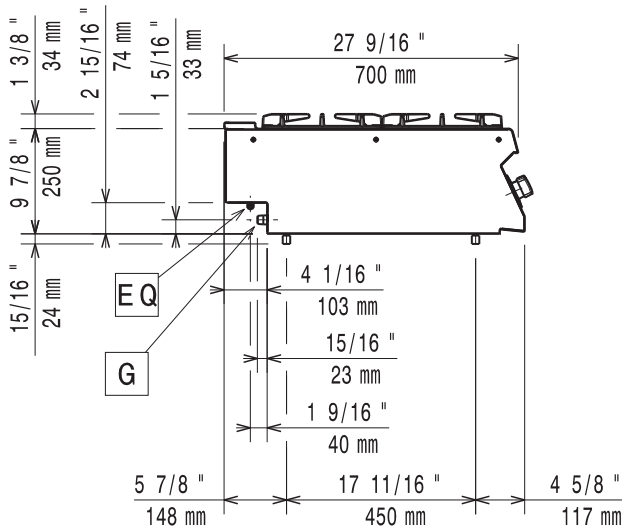
**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

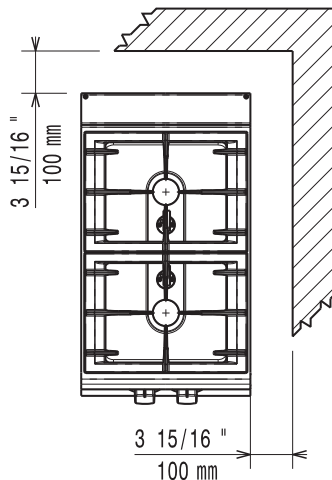
**Övriga Tillbehör**

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningsatts   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dragavbrott, diameter 120 mm   | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring för dragavbrott, diameter 120 mm  | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm  | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm   | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm   | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm   | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm   | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm  | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400 mm   | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm   | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 400 mm (portionshylla)  | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)  | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1200 mm  | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1600 mm  | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster gavel räcke  | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas    | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |

- Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas PNC 206264
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien PNC 206291
- Rostfritt galler för dubbel brännare 700 serien PNC 206297
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- Skorsten 120 mm diameter PNC 206310
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Wokstöd för gasbrännare - 700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med öppna brännare PNC 206387
- Tryckregulator PNC 927225

**Front**

**Sida**


**G** = Gasanslutning

**Topp**

**Gas**

Gas, effekt:	11 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas; Stadsgas
Gasintag:	1/2"

**Installation**

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

**Viktig information**

Nettovikt:	20 kg
Fraktvikt:	29 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.2 m <sup>3</sup>
Effekt främre brännare:	5.5 - kW
Effekt bakre brännare	5.5 - 0 kW
[NOT TRANSLATED]	N7CG
Bakre brännare mått - mm	Ø 60
Främre brännare mått - mm	Ø 60