

Modular Cooking Elspis. Bänkmodell. 400mm. 2 runda plattor (2x2,6kW).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372014 (Z7ECED2R00)

Elspis. Bänkmodell. 400mm. 2
runda plattor (2x2,6kW).

372126 (Z7ECED2R0N)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Elspis (400mm) i bänkmodell med 2 hermetiskt tillslutna kokplattor (2x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål (AISI 430)

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 2,6 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hälletan i ett stycke.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Extern panel i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats (endast för 372014) | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm (endast för 372014) | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm (endast för 372014) | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm (endast för 372014) | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm (endast för 372014) | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm (endast för 372014) | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm (endast för 372014) | PNC 206154 | ☐ |
| • Fronträcke, 400 mm (endast för 372014) | PNC 206166 | ☐ |
| • Fronträcke, 800 mm (endast för 372014) | PNC 206167 | ☐ |
| • Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) (endast för 372014) | PNC 206185 | ☐ |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) (endast för 372014) | PNC 206186 | ☐ |
| • Fronträcke, 1200 mm (endast för 372014) | PNC 206191 | ☐ |
| • Fronträcke, 1600 mm (endast för 372014) | PNC 206192 | ☐ |
| • Höger och vänster gavel räcke (endast för 372014) | PNC 206240 | ☐ |
| • Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) (endast för 372014) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 serien (endast för 372014) | PNC 206291 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm (endast för 372014) | PNC 206303 | ☐ |
| • 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm (endast för 372014) | PNC 206320 | ☐ |
| • SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) (endast för 372014) | PNC 206400 | ☐ |


Modular Cooking

Elspis. Bänkmodell. 400mm. 2 runda plattor (2x2,6kW).

Front

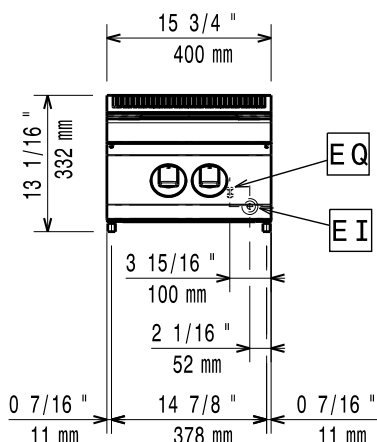


Sida

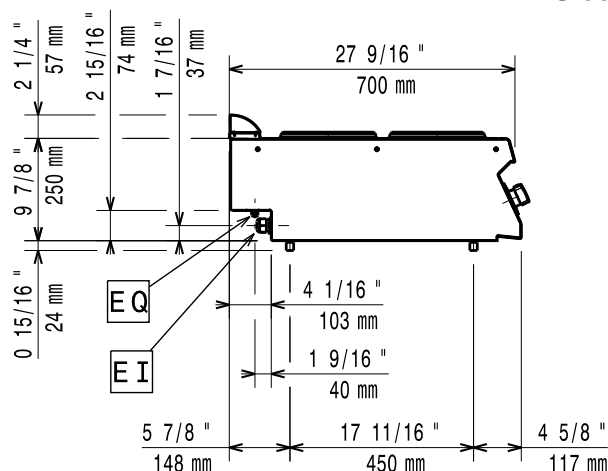

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

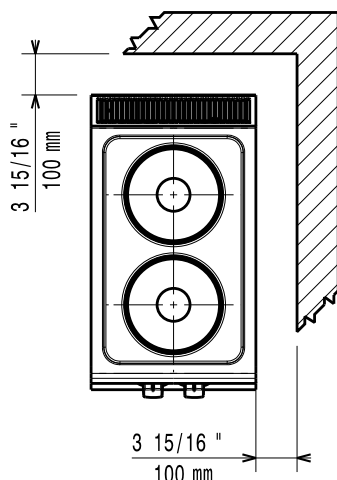

Elektricitet

Spänning:

372014 (Z7ECED2R00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

372126 (Z7ECED2R0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

5.2 kW

Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Nettovikt:

20 kg

Fraktvikt:

372014 (Z7ECED2R00)

23.8 kg

372126 (Z7ECED2R0N)

23 kg

Frakthöjd:

372014 (Z7ECED2R00)

550 mm

372126 (Z7ECED2R0N)

540 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

820 mm

Fraktvolym:

372014 (Z7ECED2R00)

0.21 m³

372126 (Z7ECED2R0N)

0.2 m³

[NOT TRANSLATED]

372014 (Z7ECED2R00)

EH72T

372126 (Z7ECED2R0N)

N7CE1

Effekt främre plattor:

2.6 - 0 kW

Effekt bakre plattor:

2.6 - kW

Dimensioner främre plattor:

Ø 230

Storlek bakre plattor:

Ø 230