

## Modular Cooking Elspis. Bänkmodell. 400mm. Glaskeramikhäll.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372024 (Z7IRED2000)

Elspis. Bänkmodell. 400mm.  
Glaskeramikhäll.

372133 (Z7IRED200N)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kort specifikation

#### Pos.

Elspis (400mm) i bänkmodell, med glaskeramikhäll och 2 värmezoner (2x2,2kW). Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Arbetsyta av (6mm tjock) glaskeramikhäll, ligger i nivå med ramen för ett smidigare arbetsflöde och enklare rengöring

Uppvärmning via värmestrålning från elektriska värmelement med hög effekt

Värmezoner (230mm i diameter) med två lägen passar för kokkäril i olika storlekar

Separat energireglering för varje värmezon

Signallampa som varnar användaren för restvärme från en värmezon

Bakre servicekanal underlättar installation

Kapslingsklass: IPX4

### Huvudfunktioner

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 230 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hälllytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Uppvärmning elektriska element med extra hög effekt.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

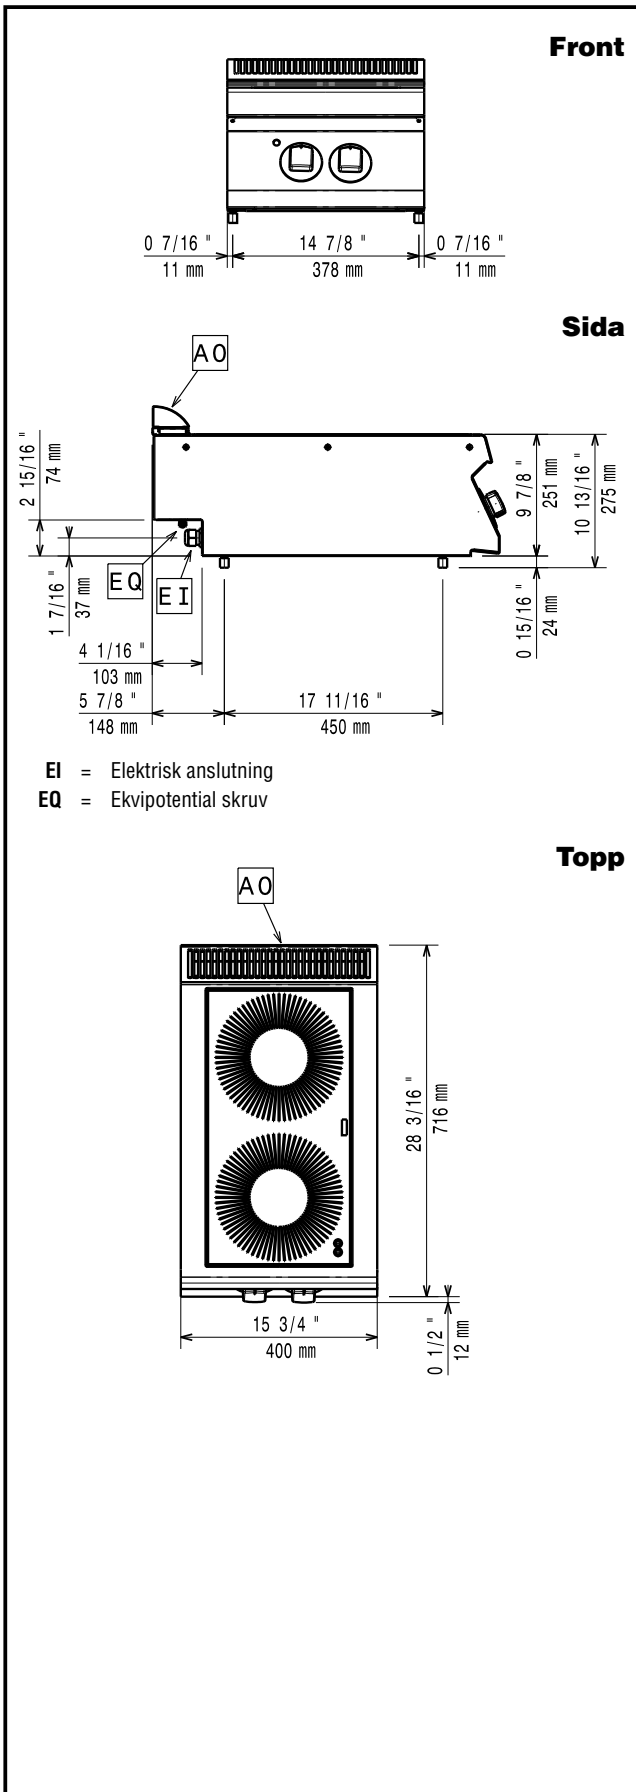
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

### Hållbarhet

- Energireglering i varje zon.

**Övriga Tillbehör**

• Tätningssats	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400 mm	PNC 206166	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 800 mm	PNC 206167	<input type="checkbox"/>
• Brett fronträcke 400 mm (portionshylla)	PNC 206185	<input type="checkbox"/>
• Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)	PNC 206186	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 1200 mm	PNC 206191	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 1600 mm	PNC 206192	<input type="checkbox"/>
• Höger och vänster gavel räcke	PNC 206240	<input type="checkbox"/>
• Förlängningsrör till vattenkran 700 serien	PNC 206291	<input type="checkbox"/>
• Skorsten 400 mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm	PNC 206320	<input type="checkbox"/>
• SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>


**Elektricitet**
**Spänning:**
**372024 (Z7IRED2000)**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**372133 (Z7IRED200N)**

230 V/3 ph/50/60 Hz

**Total watt:**

4.4 kW

**Viktig information**
**Effekt främre plattor:** 2.2 - 0 kW

**Effekt bakre plattor:** 2.2 - kW

**Dimensioner främre plattor:** Ø 230

**Storlek bakre plattor:** Ø 230

**Nettovikt:** 15 kg

**Fraktvikt:**
**372024 (Z7IRED2000)** 25 kg

**372133 (Z7IRED200N)** 27 kg

**Frakthöjd:**
**372024 (Z7IRED2000)** 530 mm

**372133 (Z7IRED200N)** 540 mm

**Fraktbredd:** 460 mm

**Fraktdjup:** 820 mm

**Fraktvolym:** 0.2 m<sup>3</sup>

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

**[NOT TRANSLATED]**
**372024 (Z7IRED2000)**

N7CIE

**372133 (Z7IRED200N)**

NIR74