

**Modular Cooking
Elspis. Golvmodell. 800mm. 4 runda
plattor (4x2,6kW). Elugn (6kW).**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372016 (Z7ECEH4RE0)**Elspis. Golvmodell. 800mm. 4
runda plattor (4x2,6kW). Elugn
(6kW).**372128 (Z7ECEH4REN)**

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation**Pos.**

Elspis (800mm) i golvmodell med 4 hermetiskt tillslutna kokplattor (4x2,6kW) i gjutjärn. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Zanussi 700-serie. Utrustad med elektrisk ugn (6kW) placerad under spis.

Robust konstruktion i rostfritt stål

Toppskiva (1,5mm tjock) och frontpanel i rostfritt stål (AISI 304)

Säkerhetstermostat

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Elektrisk ugn med spjäll och separata termostater för elementen i övre sidan och botten av ugnen

Justerbar temperatur från +140°C till +300°C

Ugnsutrymme i rostfritt stål med 3 gejderpar anpassade för GN-galler (2/1)

Bakre servicekanal underlättar installation

I höjddled justerbara fötter upp till 50mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Kapslingsklass: IPX4

Levereras med 1 kromgaller GN(2/1)

Huvudfunktioner

- De fyra runda 2,6 kW gjutjärnsplattorna är hermetiskt tätade i hälllytan i ett stycke.
- Nedre facket har en elektrisk standardugn med tjock ugnslucka för värmeisolering, under basplattan.
- Elektrisk ugn med separata termostater för övre och nedre värmeelement.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål med skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar).
- Ribbad basplatta i emaljerat stål.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 100 och 300 .

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

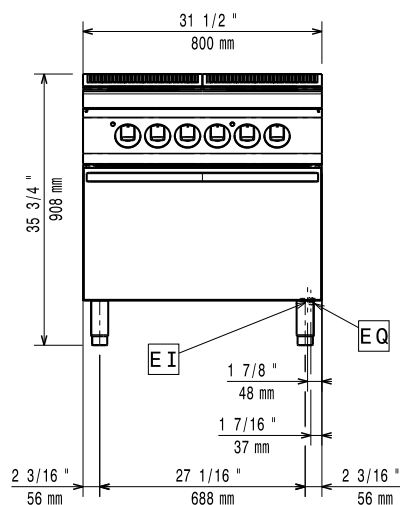
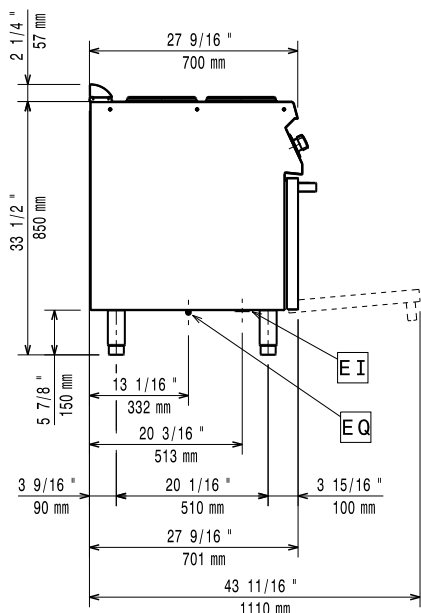
Medföljande tillbehör

- 1 av GN 2/1 kromgaller PNC 164250

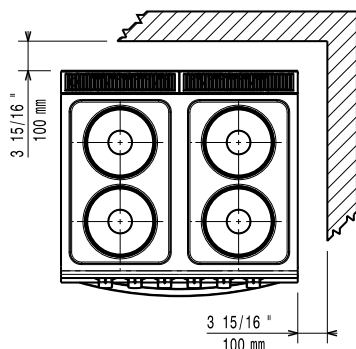
Övriga Tillbehör

- GN 2/1 kromgaller (endast för 372016) PNC 164250 ☐
- Tätningssats (endast för 372016) PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms (endast för 372016) PNC 206135 ☐
- Kit Fötter (endast för 372016) PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm (endast för 372016) PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm (endast för 372016) PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm (endast för 372016) PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm (endast för 372016) PNC 206152 ☐
- Fronträcke, 800 mm (endast för 372016) PNC 206167 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm (endast för 372016) PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm (endast för 372016) PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm (endast för 372016) PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm (endast för 372016) PNC 206179 ☐
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) (endast för 372016) PNC 206186 ☐
- Fronträcke, 1200 mm (endast för 372016) PNC 206191 ☐
- Fronträcke, 1600 mm (endast för 372016) PNC 206192 ☐
- 4 fötter för gjuten installation (endast för 372016) PNC 206210 ☐
- Höger och vänster gavel räcke (endast för 372016) PNC 206240 ☐
- 2 st sidosockel (installation rygg mot rygg) (endast för 372016) PNC 206249 ☐
- 2 sidosockelplåtar för betong installation (endast för 372016) PNC 206265 ☐
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) (endast för 372016) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 700 serien (endast för 372016) PNC 206291 ☐
- Skorsten 800 mm (endast för 372016) PNC 206304 ☐
- 2st täckpaneler, höjd 700 mm, djup 700 mm (endast för 372016) PNC 206319 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm (endast för 372016) PNC 206367 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm (endast för 372016) PNC 206368 ☐

- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm (endast för 372016) PNC 206369 ☐
- Ryggplåtar, 800mm (endast för 372016) PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för 372016) PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för 372016) PNC 206376 ☐
- SKORSTENSNET 400MM (XP 700 & 900) (endast för 372016) PNC 206400 ☐

Front

Sida


EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

Elektricitet
Spänning:

372016 (Z7ECEH4RE0)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

372128 (Z7ECEH4REN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total watt:

16.4 kW

Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Ugnens arbetstemperatur: 100 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd):

540 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd):

300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup):

650 mm

Nettovikt:

80 kg

Fraktvikt:

372016 (Z7ECEH4RE0)

93 kg

372128 (Z7ECEH4REN)

95 kg

Frakthöjd:

372016 (Z7ECEH4RE0)

1080 mm

372128 (Z7ECEH4REN)

1140 mm

Fraktbredd:

820 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

372016 (Z7ECEH4RE0)

0.76 m³

372128 (Z7ECEH4REN)

0.8 m³

[NOT TRANSLATED]

372016 (Z7ECEH4RE0)

EH740

372128 (Z7ECEH4REN)

N7CE1

Effekt främre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Effekt bakre plattor:

2.6 - 2.6 kW

Dimensioner främre plattor:

Ø 230 Ø 230

Storlek bakre plattor:

Ø 230 Ø 230