

**Modular Cooking**  
**Gashällspis. Bänkmödel. 800mm.**  
**Hällbrännare (7kW). Gasoldysor**  
**bifogas. Stadsgasdysor (206388) bestä**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372007 (Z7STGH1000)

Gashällspis. Bänkmödel.  
800mm. Hällbrännare (7kW).  
Gasoldysor bifogas.  
Stadsgasdysor (206388)  
beställs separat.

## Kort specifikation

### Pos.

Spis (800mm) i bänkmödel med häll i gjutjärn (7kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål

Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Central brännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Piezotändning

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Differentierade värmezoner med en temperatur i mitten på +500°C, därefter avtagande temperatur utåt

Kapslingsklass: IPX5

## Huvudfunktioner

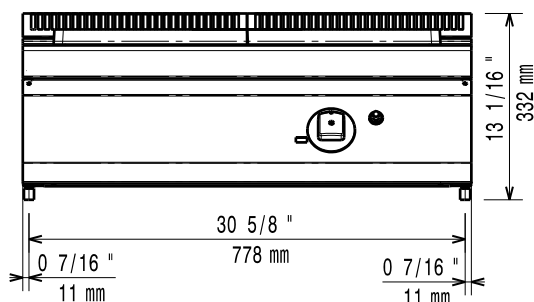
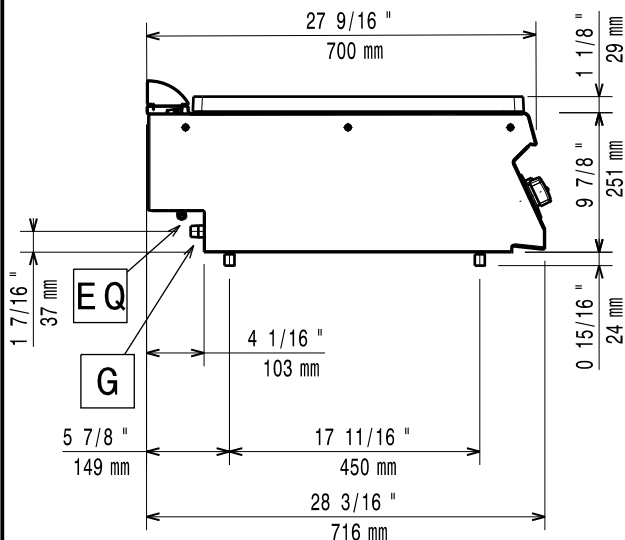
- Gasuppvärmd, 7 kW central brännare, solid ovandel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

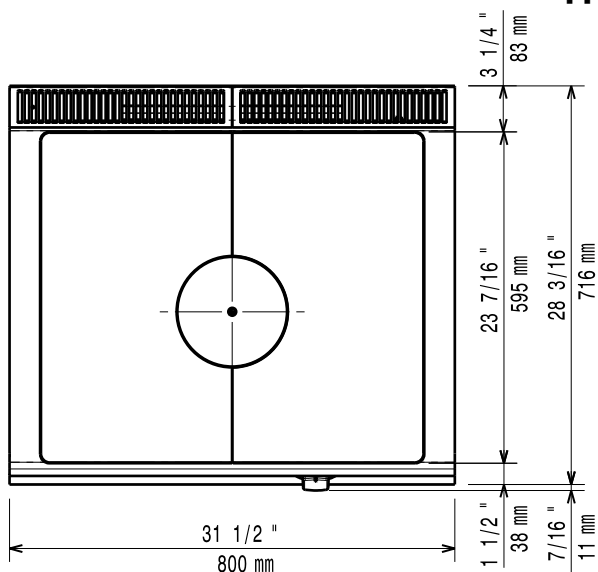
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Övriga Tillbehör

- |                                                                       |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tätningssats                                                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring för dragavbrott, diameter 150 mm                       | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm                                         | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm                                        | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm                                        | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm                                        | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                                        | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm                                                  | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)                             | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1200 mm                                                 | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1600 mm                                                 | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster gavel räcke                                       | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 150 mm diameter                                            | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej)            | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 serien                          | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 800 mm                                                     | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm                           | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med hel håll. | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900)                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Tryckregulator                                                      | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

**Front**

**Sida**


EQ = Ekvipotentia skruv  
 G = Gasanslutning

**Topp**

**Gas**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gas, effekt:        | 7 kW        |
| Standardgasleverans | Natural Gas |
| Gastyp alternativ:  | LPG         |
| Gasintag:           | 1/2"        |

**Viktig information**

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ytermått, bredd                 | 800 mm              |
| Ytermått, djup                  | 700 mm              |
| Ytermått, höjd                  | 250 mm              |
| Nettovikt:                      | 65 kg               |
| Fraktvikt:                      | 65 kg               |
| Frakthöjd:                      | 540 mm              |
| Fraktbredd:                     | 820 mm              |
| Fraktdjup:                      | 860 mm              |
| Fraktvolum:                     | 0.38 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]                | N7TG                |
| Spishäll användbar yta (bredd): | 690 mm              |
| Spishäll användbar yta (djup):  | 595 mm              |