

**Modular Cooking  
Gashällspis. Bänkmmodell. 800mm.  
Hällbrännare (7kW). Gasoldysor  
bifogas. Stadsgasdysor (206388) bestä**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372007 (Z7STGH1000)

Gashällspis. Bänkmmodell.  
800mm. Hällbrännare (7kW).  
Gasoldysor bifogas.  
Stadsgasdysor (206388)  
beställs separat.

## Kort specifikation

### Pos.

Spis (800mm) i bänkmmodell med häll i gjutjärn (7kW), för användning med naturgas, gasol eller stadsgas. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål

Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Central brännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad pilotlåga

Piezotändning

Specialkonstruerat vred för garanterat skydd mot vatteninfiltration

Differentierade värmezoner med en temperatur i mitten på +500°C, därefter avtagande temperatur utåt

Kapslingsklass: IPX5

## Huvudfunktioner


- Gasuppvärmd, 7 kW central brännare, solid ovandel.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Lämplig som bänkinstallation.

## Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Övriga Tillbehör

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningsatts  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Tätningsring för dragavbrott, diameter 150 mm                       | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm   | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm  | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm  | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm  | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm  | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm  | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)                             | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1200 mm   | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1600 mm   | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Höger och vänster gavel räcke                                       | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 150 mm diameter  | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej)            | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 700 serien                          | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 800 mm   | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm                           | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit stadsgasdysor (G150) - Till alla EVO700 gasspisar med hel håll. | PNC 206388 | <input type="checkbox"/> |
| • SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900)                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Tryckregulator  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

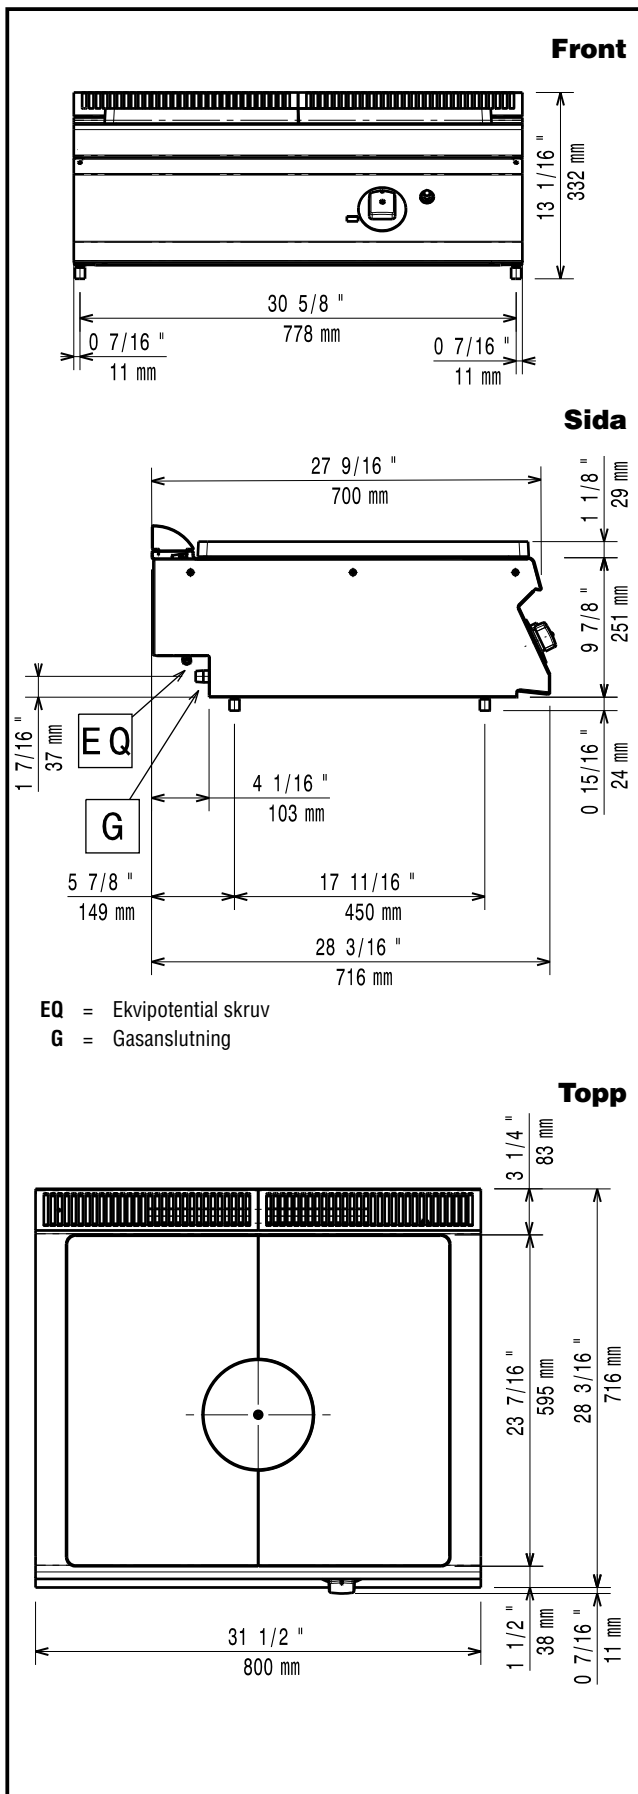

### Gas

Gas, effekt:	7 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG
Gasintag:	1/2"

### Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	65 kg
Fraktvikt:	65 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.38 m <sup>3</sup>
[NOT TRANSLATED]	N7TG
Spishäll användbar yta (bredd):	690 mm
Spishäll användbar yta (djup):	595 mm