

**Modular Cooking Range Line  
Fritös. El. Golvmodell. 400mm. V-  
formad bassäng (15L). Dolda  
element.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392087 (Z9FRED1GF0)

Fritös. El. Golvmodell. 400mm.  
V-formad bassäng (15L).  
Dolda element.**Kort specifikation****Pos.**

Fritös, el (400 mm) golvmodell, element (10kW) fästa på utsidan av den v-formade bassängen (15L). Tömning av olja sker via en kran till en behållare placerad under bassängen. I höjddled justerbara fötter i rostfritt stål. Externa paneler av rostfritt stål. Arbetsyta av 20/10 rostfritt stål.

**Huvudfunktioner**

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement för enkel rengöring av den inre baljan.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Olja töms ut genom en kran till en behållare undertill på baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- Levereras som standard med 1 korg och 1 skåpslucka till höger.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- IPX5 kapslingsklass
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

**Hållbarhet**

- [NOT TRANSLATED]


### Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342
- 1 av 1 korg för fritös 15 liter PNC 921691


### Övriga Tillbehör

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Tätningsatts   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm  | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit Fötter   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm  | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm                                 | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Ryggplåtar, 600mm  | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Ryggplåtar, 800mm  | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Ryggplåtar, 1000mm   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Ryggplåtar, 1200mm   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • SKORSTENSNÅT 400MM (XP 700 & 900)                            | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR  | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul (600mm)  | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke - höger/vänster  | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> | • 1 korg för fritös 15 liter                                   | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400 mm   | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> | • 2 styck 1/2 korgar för elektrisk fritös 15 liter             | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm   | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> | • Filter för behållare av fritösolja (ej för mod. 34-36 liter) | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm   | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Verktyg för stopp avloppsrör 15 liters fritös                | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm   | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Uppsamlare(2+2 vingar) 15 liters fritös "V"                  | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm  | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm  | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm  | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 sockelplåtar för gavel   | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 paneler för servicekanal (vid singelmontering)                               | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Brett fronträcke 400 mm (portionshylla)  | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)  | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Fronträcke, 1200 mm  | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Fronträcke, 1600 mm  | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 paneler för servicekanal (vid montering rygg mot rygg)                       | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 4 fötter för gjuten installation   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Uppsamlingskorg för 15 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester. | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • RÖR FÖR TÖMNING AV OLJA, 15L FRITÖS  | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Skorsten 400 mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • 2 st sidopaneler höjd 700 mm, djup 900 mm                                      | PNC 206335 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Dörr till underskåp  | PNC 206342 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 400mm                     | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm                     | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm                    | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |

**Front**

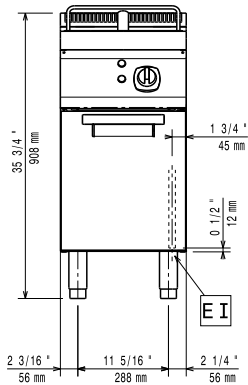


**Sida**

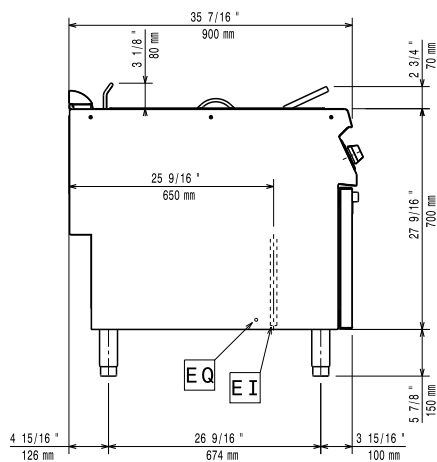

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

**Topp**

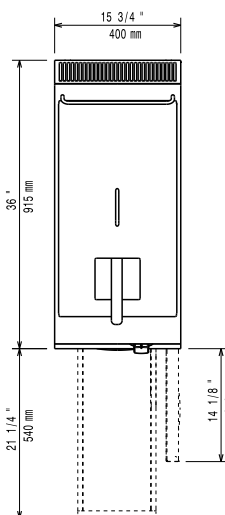

**Elektricitet**

Spänning: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Total watt: 10 kW

**Viktig information**

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

**Brunns invändiga dimensioner (bredd):** 240 mm  
**Brunns invändiga dimensioner (höjd):** 505 mm  
**Brunns invändiga dimensioner (djup):** 380 mm  
**Brunnkapacitet:** 13 lt MIN; 15 lt MAX  
**Termostat intervall:** 105 °C MIN; 185 °C MAX  
**Nettovikt:** 50 kg  
**Fraktvikt:** 59 kg  
**Frakthöjd:** 1080 mm  
**Fraktbredd:** 460 mm  
**Fraktdjup:** 1020 mm  
**Fraktvolym:** 0.51 m<sup>3</sup>  
**[NOT TRANSLATED]** EFE91M15