

**Modular Cooking  
Glaskeramikhäll. Bänkmodell.  
400mm. 2 värmezoner (180 och  
300mm diam.).**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392044 (Z9IRED2000)

Glaskeramikhäll. Bänkmodell.  
400mm. 2 värmezoner (180  
och 300mm diam.).**Kort specifikation****Pos.**

Elspis (400 mm) i bänkmodell med 6mm tjock glaskeramikhäll. 2 infraröda uppvärmningssektioner med friktionsfri övergång mellan zonerna. Robust konstruktion i rostfritt stål. Bänkskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål.

**Huvudfunktioner**

- Tillagningsyta i glaskeramik med 2 infraröda värmezoner 6 mm tjocklek.
- De cirkulära koncentriska uppvärmningssektionerna som är 180 till 300 mm ger enhetlig värme även till den största pannan.
- Hällytan är tät för att förhindra att det läcker in i enheten.
- Varningslampa som indikerar restytvärme.
- Omedelbar överföring av värme från tillagningsytan till kastrullen.
- Låg värmeavgivning.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.


**Hållbarhet**

- Energireglering i varje zon.


## Övriga Tillbehör

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 800 mm                              | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm                             | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm                             | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm                             | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm                             | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Stöd för bromontage, 400 mm                              | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidorräcke - höger/vänster                               | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400 mm                                       | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800 mm                                       | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 400 mm (portionshylla)                  | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Brett fronträcke 800 mm (portionshylla)                  | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1200 mm                                      | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1600 mm                                      | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 serien               | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorsten 400 mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm.              | PNC 206321 | <input type="checkbox"/> |

**Front**




**Sida**

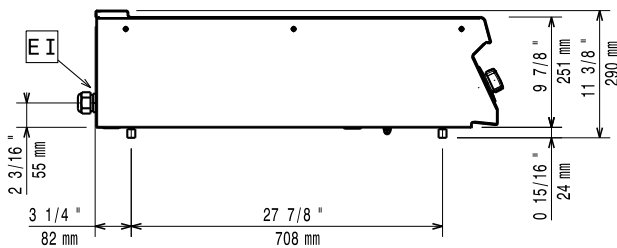

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

**Topp**

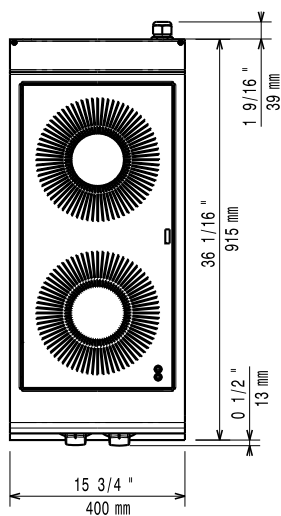

**Elektricitet**

Spänning: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 6.8 kW

**Viktig information**

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Nettovikt: 24.5 kg  
Fraktvikt: 34 kg  
Frakthöjd: 540 mm  
Fraktbredd: 460 mm  
Fraktdjup: 1020 mm  
Fraktvoly: 0.25 m<sup>3</sup>  
[NOT TRANSLATED] N9CIE  
Effekt främre plattor: 3.4 - 0 kW  
Effekt bakre plattor: 3.4 - kW  
Dimensioner främre plattor: Ø 300  
Storlek bakre plattor: Ø 300