

**Modular Cooking
Gasspis. Bänkmodell. 1200mm. 6
öppna brännare (4x6kW + 2x10kW),
gasoldysor bifogas.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392011 (Z9GCGL6S00)

Gasspis. Bänkmodell.
1200mm. 6 öppna brännare
(4x6kW + 2x10kW),
gasoldysor bifogas.
Stadgasdysor (206384)
beställs separat.

Kort specifikation

Pos. _____

Gasspis. Bänkmodell. 1200mm. 6 öppna brännare (4x6kW + 2x10kW), gasoldysor bifogas. Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Stabila kastrullstöd i rostfritt stål. Flamskyddssäkring som standard på brännarna skyddar mot oavsiktlig släckning av lågan. Extra tjock toppplåt 2 mm. Stadgasdysor beställs separat.

Huvudfunktioner

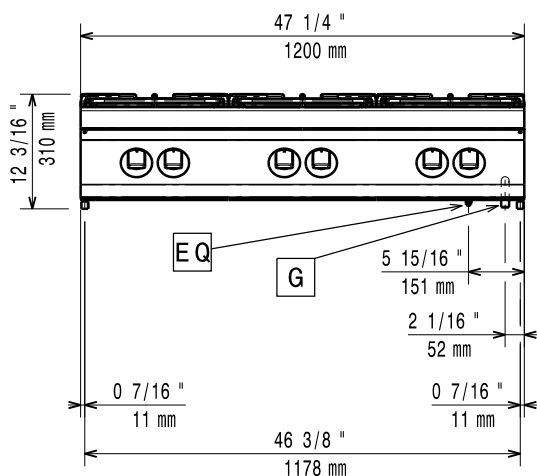
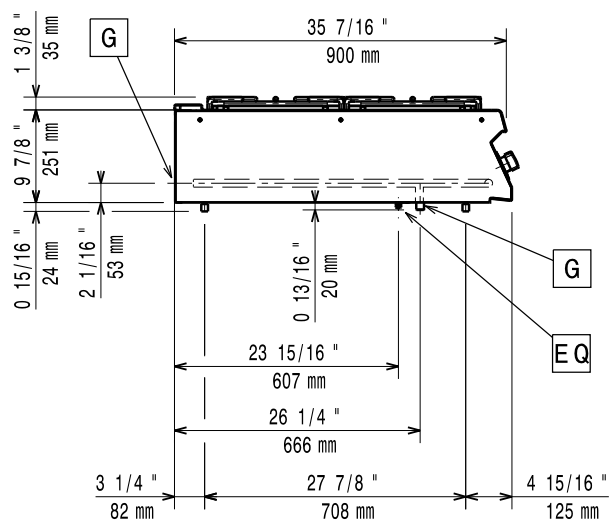
- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De fyra 6 kW och de två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektkontroll från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektkontroll från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

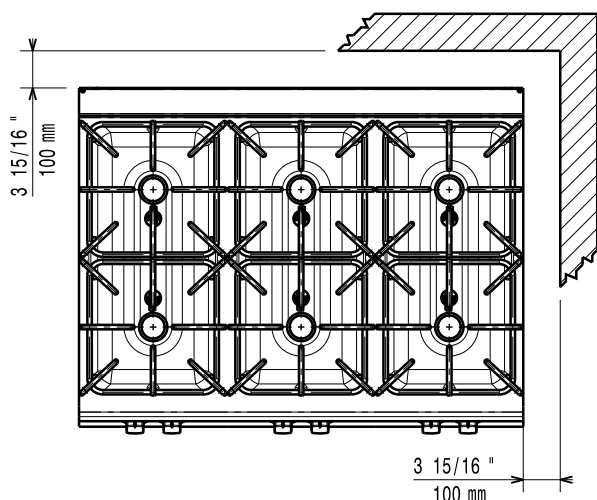
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- [NOT TRANSLATED]
- Stor arbetsyta med 900 mm djup.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Dragavbrott, diameter 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Tätningsring för dragavbrott, diameter 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Sidoräcke - höger/vänster | PNC 206165 | ☐ |
| • Slät kokhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206170 | ☐ |
| • Slät stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206171 | ☐ |
| • Räfflad stekhäll för en brännare. OBS: endast hälften av antalet brännare får täckas | PNC 206172 | ☐ |
| • Fronträcke, 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Fronträcke, 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Skorsten 150 mm diameter | PNC 206246 | ☐ |
| • Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) | PNC 206289 | ☐ |
| • Förlängningsrör till vattenkran 900 serien | PNC 206290 | ☐ |
| • Rostfritt galler för dubbel brännare 900 serien | PNC 206298 | ☐ |
| • Skorsten 1200 mm | PNC 206306 | ☐ |
| • Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. | PNC 206321 | ☐ |
| • Wokstöd för gasbrännare - 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • KIT STADSGASDYSOR (G150) - GASSPIS EVO900 | PNC 206384 | ☐ |
| • Tryckregulator | PNC 927225 | ☐ |

Front

Sida


G = Gasanslutning

Topp

Gas

Gas - Naturgas - Tryck:

392011 (Z9GCGL6S00)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas - Gasoltryck:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gas, effekt:

44 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Nettovikt:

110 kg

Fraktvikt:

76 kg

Frakthöjd:

540 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

1270 mm

Fraktvolum:

0.7 m³

Effekt främre brännare:

6 - 6 kW

Effekt bakre brännare

10 - 10 kW

Mitt brännare effekt:

6 - 0/6 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60

Mitt brännare mått - mm

Ø 60 Ø 60