

**Modular Cooking  
Pastakokare. El. Golvmodell.  
400mm. Bassäng (40L). Utan  
korgar.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392126 (Z9PCED1MF0)

Pastakokare. El. Golvmodell.  
400mm. Bassäng (40L). Utan  
korgar.**Kort specifikation****Pos.**

Pastakokare, el. 400 mm golvmodell. Infraröda element 10kW. Bassäng (40L) av pressat 316-L rostfritt stål skyddar mot korrosion. Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning. Säkerhetstermostat och elektromekanisk sensor förhindrar att produkten arbetar utan vatten. Hög och sänkbara fötter i rostfritt stål. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Arbetsytan i 20/10 rostfritt stål. Modellen har.

**Huvudfunktioner**

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- 40 liters vattenkäril.
- Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Enkel kontrollpanel.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- **Automatiskt lyftsystem** (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med tre korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/3-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att sex små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).

**Konstruktion**

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkäril i rostfritt stål (av typen 316-L).
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål

**Hållbarhet**

- **ESD** finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Dörr till underskåp PNC 206342

### Övriga Tillbehör


- Tätningsatts PNC 206086
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135
- Kit Fötter PNC 206136
- Frontsockelplåt för gjuten installation 400 mm PNC 206147
- Frontsockelplåt för gjuten installation 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1000 mm PNC 206150
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1200 mm PNC 206151
- Frontsockelplåt för gjuten installation 1600 mm PNC 206152
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 400 mm PNC 206166
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- 2 sockelplåtar för gavel PNC 206180
- 2 paneler för servicekanal (vid singelmontering) PNC 206181
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Lock och lockhållare för pastakokare PNC 206190
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- 2 paneler för servicekanal (vid montering rygg mot rygg) PNC 206202
- 4 fötter för gjuten installation PNC 206210
- 3 rektangulära pastakorgar för pastakokare (2 vertikala och 1 horisontell) PNC 206233
- 1 pastakorg för 40 liter PNC 206237
- Bottengaller för korg till 40 liters pastakokare PNC 206238
- Skorsten 400 mm PNC 206303
- 2 st sidopaneler höjd 700 mm, djup 900 mm PNC 206335
- Dörr till underskåp PNC 206342
- Värmeväxlare till pastakokare XP700 och XP900 PNC 206344
- Automatisk, programmerbar, lyft till 40Lit pastakokare. Tre lyftanordningar. PNC 206355
- Stödskena till fritös 900 linjen, endast hjul PNC 206372
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376
- Stödrum till 2 x 1/6 pastakorgar (900 med korglyft) PNC 206395

- SKORSTENSNÄT 400MM (XP 700 & 900) PNC 206400
- 2 fyrkantiga pastakorgar (130x130mm), en höger- och en vänsterkorg. Till 40 l pastakokare PNC 206433
- 3 korgar GN 1/3 för pastakokare PNC 927210
- 2 korgar GN 1/2 för pastakokare PNC 927211
- 3 runda korgar för pastakokare används tillsammans med 927219 PNC 927212
- 6 runda korgar för pastakokare används tillsammans med 927219 PNC 927213
- 1 korg GN 1/1 för pastakokare PNC 927216
- Bottengaller för runda korgar PNC 927219
- Stöd för 6 runda korgar PNC 960644

**Front**

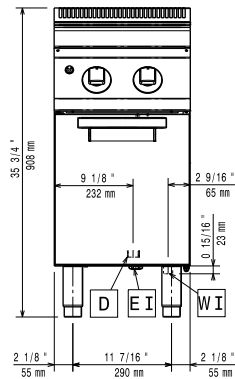


**Sida**

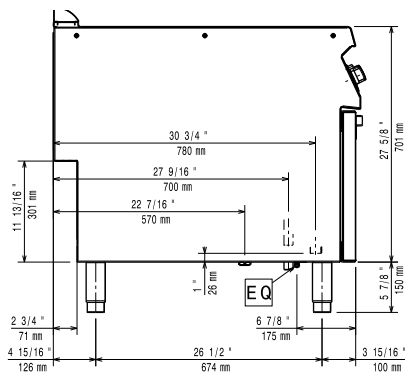

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EQ = Ekvipotential skruv
- WI = Vatten inlopp

**Topp**

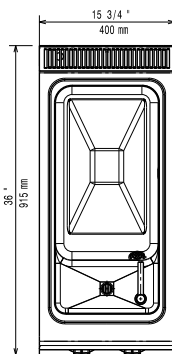

**Elektricitet**

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max:	10 kW
Total watt:	10 kW

**Vatten**

Total hårdhet:	5-50 ppm
Avlopp "D":	1"
Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"

Please refer to user manual for detailed water quality information.

**Viktig information**

*Electrolux Professional rekommenderar användandet av behandlat vatten, baserat på testandet av specifika vattenförhållanden.*

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

<b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b>	300 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>	260 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>	520 mm
<b>Brunnkapacitet (MAX):</b>	40 lt MAX
<b>Nettovikt:</b>	44 kg
<b>Fraktvikt:</b>	56 kg
<b>Frakthöjd:</b>	1120 mm
<b>Fraktbredd:</b>	460 mm
<b>Fraktdjup:</b>	1020 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.53 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	EPC91S