

Magistar Combi TI Kombiugn utan boiler 20 GN 1/1 - Elektrisk

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



218624 (ZCOE201K2A0) Kombiugn utan boiler. Magistar TI. Elektrisk. Touchpanel 20 GN 1/1 - Driftslågen (program, manuellt) automatisk rengöring

Huvudfunktioner

- Ångfunktion för att addera och behålla fukt för högkvalitativa och konsekventa resultat.
- Konvektion, max 300°C. Perfekt för bakning, med låg fuktighet. Fuktinställning i 11 nivåer med direktånga.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagningsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- AirFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med jämn tillagning och temperaturkontroll. Detta tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet, fläkten med variabel hastighet och ventilation.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innetemperatur medföljer.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 63 mm.
- 2 alternativ för kem: fast, flytande (kräver extra tillbehör).
- Kapacitet: 20 GN (1/1).
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

Konstruktion

- Integrerat dörrskydd för att undvika ång- och värmespridning från dörren, när roll in inte används.
- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.

Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SoloMio låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Calendar där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.



Magistar Combi TI Kombiugn utan boiler 20 GN 1/1 - Elektrisk

- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

Hållbarhet

- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- HP Automatic Cleaning är ett automatiskt och inbyggt självreningssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratorn.
- Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.

Medföljande tillbehör

- 1 av GEJDERVAGN 20 GN PNC 922753
1/1 - DELNING 63MM

Övriga Tillbehör




Intertek


**Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 20 GN 1/1 - Elektrisk**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front

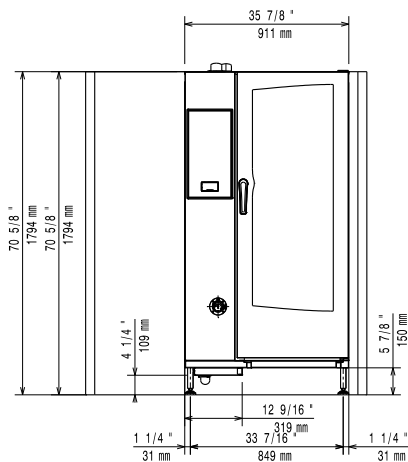


Sida

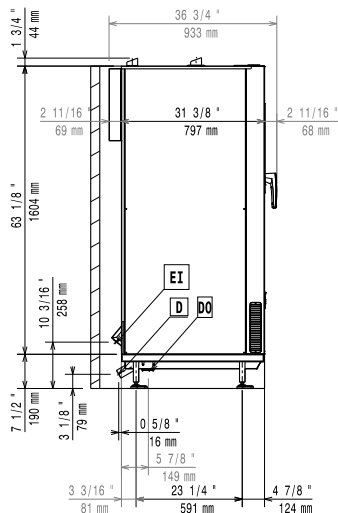

- C-1** = Kallvatten
- C-2** = Kallvatten 2
- D** = Avlopp
- DO** = Overflow dräneringsrör
- EI** = Elektrisk anslutning

Topp

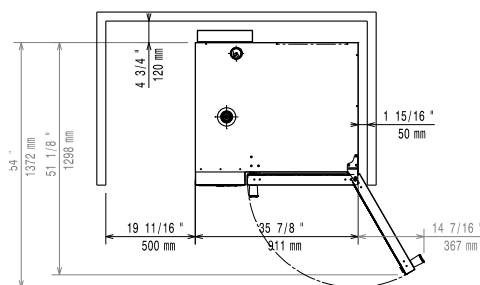

Elektricitet

Circuit breaker required

Spänning: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max: 40.4 kW
Anslutningseffekt: 37.7 kW

Vatten

Max vatten inlopp temp: 30 °C
Vattenintag "FCW" anslutning: 3/4"
Tryck: 1-6 bar
Klorider: <10 ppm
Ledningsförmåga: >50 µS/cm
Avlopp "D": 50mm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.
 Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance: Clearance: 5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

Kapacitet

GN: 20 (GN 1/1)
Max kapacitet: 100 kg

Viktig information

Gångjärn: Höger sida
Yttermått, bredd: 911 mm
Yttermått, djup: 864 mm
Yttermått, höjd: 1794 mm
Vikt: 249 kg
Nettovikt: 249 kg
Fraktvikt: 282 kg
Fraktvolyt: 1.83 m³