

## Magistar Combi TS Kombiugn 6 GN 1/1 - Gas

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**218780 (ZCOG61T2G0)**

Kombiugn. Magistar TS. Gas.  
Touchpanel. 6 GN  
1/1 - Driftslägen (automatiskt,  
program,  
manuellt), automatisk  
rengöring

### Huvudfunktioner

- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rotgrönsaker och ris.  
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.  
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- Automatiskt läge med 9 driftslägen (kött, fågel, fisk, grönsaker, pasta/ris, ägg, pajdeg, bröd, dessert). Ugnen optimerar matlagningsprocessen automatiskt med sensorer beroende på matens storlek, typ och mängd. Möjligt att följa tillagningsparametrarna i realtid.
- Specialprogram: - Återupphettning (perfekt för bankett), - LTC (för att minimera viktminskning och få maximal råvarukvalitet), - Jäsprogram - EcoDelta, kärntemperaturstyrd tillagning. - Sous-Vide tillagning, - Static-Combi (statisk ugn) - Torkprogram (idealisk för torkning av frukter, grönsaker, kött, skaldjur), - Food Safe Control (för automatisk övervakning av i matlagningsprocessens säkerhet i enlighet med hygienkraven HACCP) - Avancerad Food Safe Control (för matlagning med pasteuriseringsfaktorn).
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagningsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- AirFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med jämn tillagning och temperaturkontroll. Detta tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet, fläkten med variabel hastighet och ventilation.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- Förberedd för integrerad fettavskiljning (anpassat stativ finns som tillbehör).
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- 2 alternativ för kem: fast, flytande (kräver extra tillbehör).
- Kapacitet: 6 GN (1/).
- OptiFlow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Integrerad utdragbar handdusch.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderställ 1/1 GN, 67 mm höjd.
- Integrerat dörrskydd för att undvika ång- och värmespridning från dörren, när roll in inte används.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SoloMio låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Calendar där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
- Med matchningsfunktionen är ugnen och blastchillern anslutna till varandra och kommunicerar för att guida användaren genom cook&chill-processen för att optimera tid och effektivitet (kräver valfritt tillbehör).

## Hållbarhet

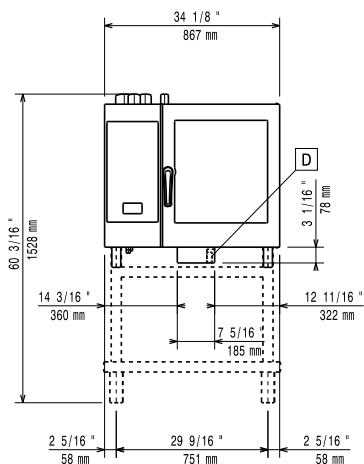
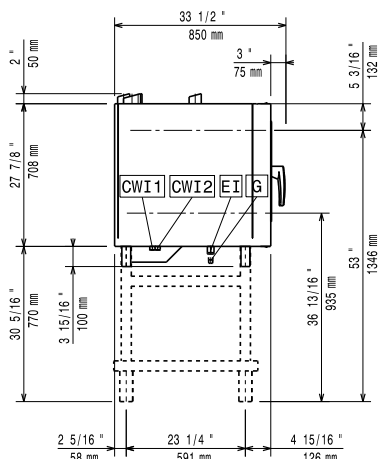
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- HP Automatic Cleaning: Automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratorn. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, extra stark, sköljning) och "gröna" funktioner för att spara energi, vatten och kem. Fördröjd start möjlig.
- Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Zero Waste ger kockarna användbara tips för att minimera matsvinnet.  
Zero Waste är ett bibliotek med automatiska recept som syftar till att:  
- ge ett andra liv åt rå mat nära utgångsdatum (t.ex. från mjölk till yoghurt)  
- få äkta och välsmakande rätter från övermogna frukter/grönsaker (som vanligtvis inte anses lämpliga för försäljning)  
- främja användningen av typiskt kasserade livsmedel (t.ex. morotsskal).

## Övriga Tillbehör

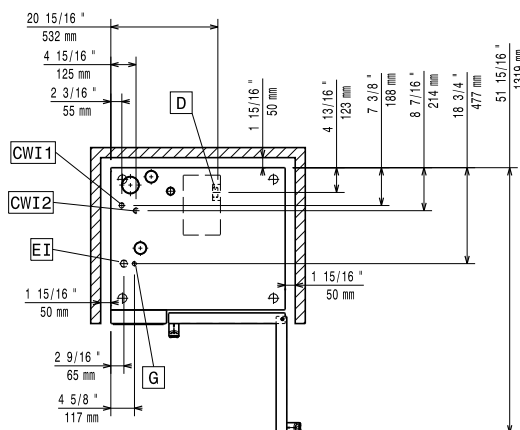
- |                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hjulsats till stativ för MagiStar 6&10 GN 1/1 och 2/1.            | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1                             | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler          | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1                           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar                 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708              | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium                                                                  | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium                                                                              | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar                                                                                      | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek)                                                                                  | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr                                                                                    | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg.                                                                    | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning                                                                              | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup                                                                 | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med bleck och 4 långa grillspett                                                                                     | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för grillspett                                                                                                     | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 långa grillspett                                                                                                       | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar                                                                      | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Krok för upphängning i ugn                                                                                               | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm                                                  | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg.                                                                                 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderskenor till omonterat stativ 6 & 10 GN 1/1                                                                         | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghöjningshållare för kem för nya dunkar                                                                               | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-sond                                                                                                                 | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 6 GN 1/1, delning 65mm (inkl)                                                             | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 5 GN 1/1, delning 80 mm                                                                   | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer med 8 gejdernsår 400x600mm och delning 80 mm | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Handtag och skenor för utdragbar gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                            | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Öppen stativ m gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                                              | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ m underskåp m gejdernsår 6&10 GN 1/1 ugn                                                                          | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ med värmeskåp inkl. gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm                                           | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Externt kopplingskit för kem                                                                                             | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling för GN 1/1-2/1 (vagn med 2 tankar och tömningsventil)                                             | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Stacking kit for gas 6 GN 1/1 oven placed on gas 6 GN 1/1 oven                                                           | PNC 922622 | <input type="checkbox"/> |
| • Stacking kit for gas 6 GN 1/1 oven placed on gas 10 GN 1/1 oven                                                          | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer                                                   | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejdernsår 6 GN 1/1 på riser                                                                             | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejdernsår 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn                                                             | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Förhöjningsstativ för 2x6 GN 1/1 ugn eller 6 GN 1/1 ugn på stativ                                                        | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Förhöjningsstativ på hjul för stackad ugn 2x6 GN 1/1, höjd 250mm                                                         | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                   |            |                          |                                                              |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit i plast för avlopp 6&10 GN ugn, dia=50mm                                                    | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Komb.grill-och bakplåt non-stick 1/1GN                     | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling med öppen stativ (2 tankar och tömningsventil)                           | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Grillgaller (aluminium) för ugn GN 1/1                     | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Väggekonsoler för vägghängning 6 GN 1/1                                                         | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> | • Äggstekbleck 8 ägg GN1/1                                   | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm                                                           | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt med 2 kanter - GN 1/1                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning                                                                   | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt för baguette GN1/1                                 | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Ommonterat stativ till 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                        | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Bleck för bakad potatis GN 1/1 28 pot.                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejdernar 400x600mm och delning 80 mm           | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick)                        | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för kombiugn 6 GN 1/1 på 7kg och 15kg crosswise blast chiller freezer. Höjd 100mm | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick)                        | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 6 GN 1/1                                               | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick)                        | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1                                              | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Ombyggnadskit för installation på befintligt stativ GN 1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för 6 GN 1/1 ugn                                                                      | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Konverteringskit från naturgas till LPG                                                         | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Konverteringskit från LPG till naturgas                                                         | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Kondenseringsenhet för gasugn                                                                   | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Gejderstegar för 6 GN 1/1 och 400x600mm galler                                                  | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Tippskydd för ugn                                                                               | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • 4 st justerbara ben till 6 & 10 GN 1/1 ugnar 100-115MM                                          | PNC 922688 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ                                                     | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Hållare kemtank - väggmonterad                                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Gejderstege till stativ för bakplåtar, 6&10 GN 1/1 ugn                                          | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Hjulsats för stackade ugnar                                                                     | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • SKORSTENSADAPTER FÖR 6 GN 1/1 ELLER 6 GN 2/1                                                    | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1                                                                 | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Positionsstöd för kärntermometer. Bra att ha vid temperaturmätning av flytande livsmedel.       | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Ventilationskåpa med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                  | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                               | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Ventilationshuv utanfläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Ventilationshuv utanfläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                               | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Gejderstegar 5 GN 1/1, delning 85 mm                                                            | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • 4 justerbara ben för 6&10 GN ugn - 230-290mm                                                    | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Kantin för statisk tillagning                                                                   | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm                                              | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Vagn för fettuppsamling                                                                         | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • TRYCKREDUCERINGSVENTIL INKOMMANDE VATTEN TILL SKYLINE                                           | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • KONDENSUTVIDNINGSRÖR                                                                            | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Stekbleck 1/1 GN H=20mm                                                                         | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Stekbleck 1/1 GN H=40mm                                                                         | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |
| • Stekbleck 1/1 GN H=60mm                                                                         | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                              |            |                          |

**Front**

**Sida**


- C-** = Kallvatten  
**WI-1**  
**C-** = Kallvatten 2  
**WI-2**  
**D** = Avlopp  
**DO** = Overflow dräneringsrör  
**EI** = Elektrisk anslutning  
**G** = Gasanslutning

**Topp**

**Elektricitet**

**Richiesta presa interbloccata**

**Spänning:** 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Effekt, max:** 1.1 kW

**Anslutningseffekt:** 1.1 kW

**Gas**

**Total värmekapacitet:** 64771 BTU (19 kW)

**Gas, effekt:** 19 kW

**Standardgasleverans** Natural Gas G20

**ISO 7/1 gasanslutning diameter:** 1/2" MNPT

**Vatten**

Zanussi raccomanda l'uso di sistemi per il trattamento dell'acqua, basati su test specifici sulle condizioni dell'acqua. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque.

**Max vatten inlopp temp:** 30 °C

**Vattenintag "FCW" anslutning:** 3/4"

**Tryck:** 1-6 bar

**Klorider:** <17 ppm

**Ledningsförmåga:** >50 µS/cm

**Avlopp "D":** 50mm

**Installation**

**Spazio libero:** 5 centimetri lato posteriore e lato destro.

**Spazio consigliato per l'accesso alla manutenzione:** 50 centimetri sul lato sinistro.

**Kapacitet**

**GN:** 6 (GN 1/1)

**Max kapacitet:** 30 kg

**Viktig information**

**Gångjärn:** Höger sida

**Yttermått, bredd** 867 mm

**Yttermått, djup** 775 mm

**Yttermått, höjd** 808 mm

**Nettovikt:** 135 kg

**Fraktvikt:** 152 kg

**Fraktvolum:** 0.89 m³