

**600881 (E1HCEEOMCS)**

Wok à induction prêt à poser. Mono

## Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Wok avec surface en verre céramique résistant aux chocs, pour conjuguer durabilité et nettoyage facile.
- Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge) pour une meilleure lisibilité
- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher
- Écran tactile en verre sur le dessus pour une visibilité maximale.
- Niveau de puissance réglable de 1 à 10.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx) en cas de dysfonctionnement
- Compatible avec la fonction LiberoPro Duo pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation du comptoir mobile LiberoPro Point en fonction de l'intensité de cuisson

## Construction

- Protection contre l'eau IPx4.
- Cuvette wok à induction de 6 mm d'épaisseur
- Chassis unique en acier inoxydable AISI 304, 2 mm d'épaisseur
- Filtres à air (sous le module de cuisson) faciles à nettoyer et à retirer pour un nettoyage mensuel.
- Câble et prise inclus (longueur 1,2m)





# Un accent sur la durabilité

## Durabilité

- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

## Certifications



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



En savoir plus :  
Certificats ISO  
Reconnaissances d'Electrolux Professional

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

08/01/2026

2/5

# Spécifications techniques

---

## Électrique


Voltage :	220-240 V/1N N ph/50-60 Hz
Total Watts :	3.5 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	16A

## Informations générales


Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	600 mm
Hauteur extérieure	229 mm
Poids net :	21 kg

# Schémas d'installation


Côté

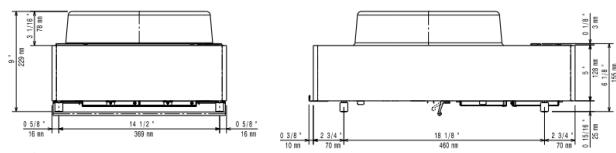

Dessus



Autres

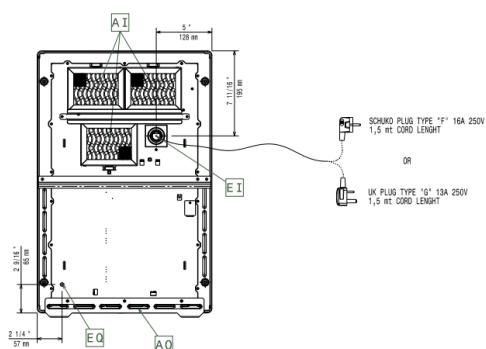

EI = Connexion électrique

EI = Connexion électrique

# Accessoires

---

## Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
911000	[NOT TRANSLATED] Stainless steel wok pan, design in line with wok cuvette	1

## Accessoires en option

Code PNC	Description
<b>Casseroles et poêles</b>	
911000	[NOT TRANSLATED] Stainless steel wok pan, design in line with wok cuvette
911003	[NOT TRANSLATED] Non-stick wok pan, design in line with wok cuvette