

**133224 (TG2200N)**

Työpöytä sideputkilla, 2200mm

Ominaisuudet

- Ihanteellinen saarekkeeksi tai seläkkäin sijoiteuun

Rakenne

- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollista asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.
- 40mm neliskulmaiset korkeussäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- Kolmella sivulla oleva sideputki vakiovarusteena




Tekniset tiedot

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	2200 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	900 mm
Työtason paksuus	50 mm
Nettopaino:	77 kg

Asennuspiirustukset


Edestä

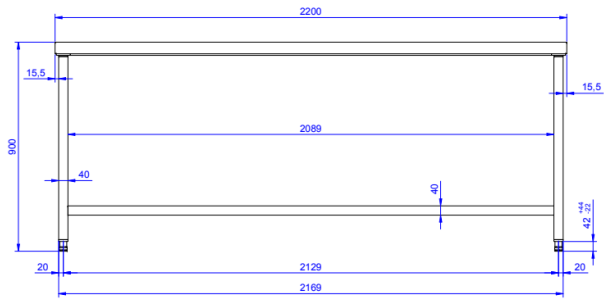

Sivulta



Päältä

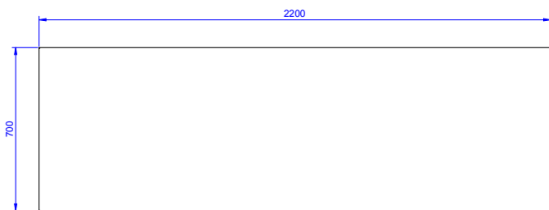

DO = Ylivuotoputki

Lisävarusteet

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Ovet ja vetolaatikostot

855280	Laatikko GN 1/1, 400mm
855281	Laatikko 600mm
855295	Lisälaatikko 600mm (2-4 laatikon sarjaan)
855298	Lisälaatikko GN 1/1 400mm (2-4 laatikon sarjaan)

Jalat, pyörät ja rampit

855150	Pyöräsarja pöydille, 4kpl 100mm pyörää joista kahdessa lukko. (Pöydän korkeus pyörillä 993mm)
--------	---

Asennusratkaisut

865386	Lattiaan kiinnityssarja, 2 neliskulmaiselle jalalle
--------	---

Hyllyt

855364	Alahylly 2200mm pöytään
--------	-------------------------