

391046 (E9HOED2000)
Yhtenäistasoliesi 400 mm, pöytämalli

Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Eri lämpötila-alueiden asetus tuottaa tasoon lämpötilaeron erilaisia ruoanvalmistustarpeita varten.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- 2 erillisesti ohjattavaa keittoaluetta.
- Lämmitys vahvistettujen vastusten kautta.
- Yhtenäinen keittotaso on valmistettu hiiliteräksestä. Se on sileä ja helppo puhdistaa.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX5
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Sertifikaatit ja tunnustukset

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	7 kW

Avaintieto


Paistoalan syvyys:	[[TechSpec].fCookSurfDepth VALUE NOT FOUND] mm
Paistoalan leveys:	[[TechSpec].fCookSurfWidth VALUE NOT FOUND] mm
Työskentelylämpötila MIN:	°C
Työskentelylämpötila MAX:	°C
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	60 kg
Certification group:	EH92S

Asennuspiirustukset


Edestä




Sivulta

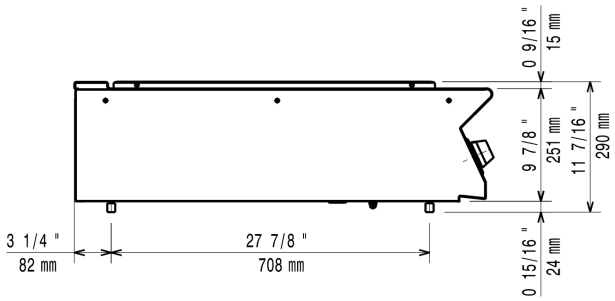

Päältä

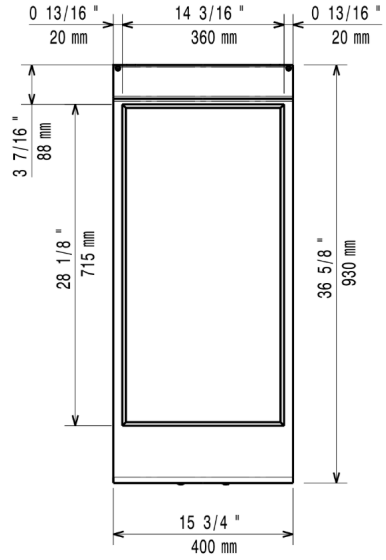

Etäisyydet

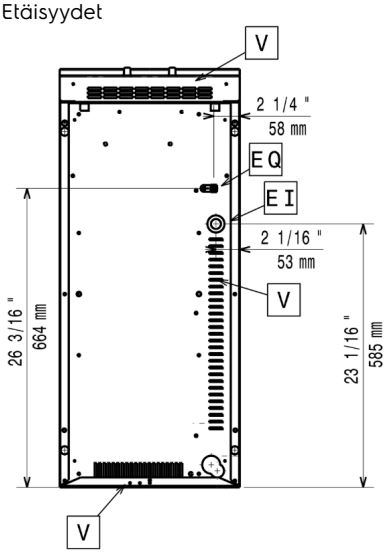

EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Tuki - silta-asennus	
206137	Tuki 800 mm silta-asennus
206138	Tuki 1000 mm silta-asennus
206139	Tuki 1200 mm silta-asennus
206140	Tuki 1400 mm silta-asennus
206141	Tuki 1600 mm silta-asennus
206154	Tuki 400 mm silta-asennus
Tuuletusaukon korotin	
206303	Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm
Kaiteet	
216044	Sivukaide oikea/vasen (900XP)
216046	Etukaide, 400mm
216047	Etukaide, 800mm
216049	Etukaide, 1200mm
216050	Etukaide, 1600mm
216185	Leveä kaide, 400 mm
216186	Leveä kaide, 800mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja
Paneelit	
216278	2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm
Vaunut	
922403	Nostovaunu irrotettavalla GN 2/1 astialla
Vesihanat	
206289	Vesihana juoksuputkella
206290	Vesiputken jatko hanalle 900XP