

391087 (E9FRED1GF0)
Rasvakeitin 15 L allas, vastukset altaan ulkopuolella, sisältää yhden korin

Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Syvävedetty V-muotoinen allas.
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Jalustaan kuuluu vakiona neljä RST säätöjalkaa.
  Lisävarusteena saatavissa jalkojen ympärille laitettavat ruostumatonta terästä olevat potkupellit
- Öljy tyhjentyy hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Toimitukseen kuuluu vakiona kori ja kaapin oikeakätinen ovi.
- Ulkoiset infrapunalämpövastukset tekevät sisäaltaan puhdistamisesta helppoa.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.

Rakenne

- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX5
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Kestävyys

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	10 kW

Avaintieto


Altaan hyötytilavuus (leveys):	240 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	505 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	380 mm
Altaan tilavuus:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Termostaatin säätöalue:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	50 kg
Certification group:	EFE91M15

Asennuspiirustukset


Edestä

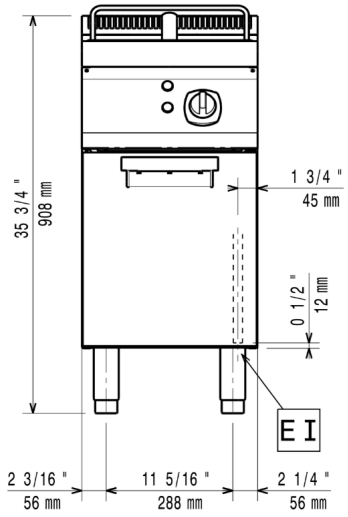


Sivulta

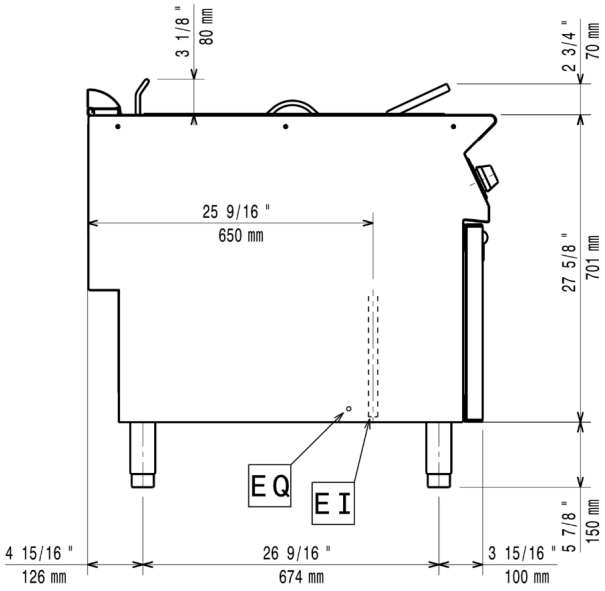

Päältä

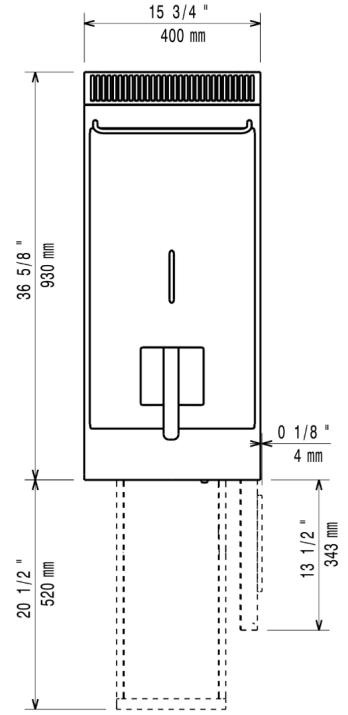

Etäisyydet

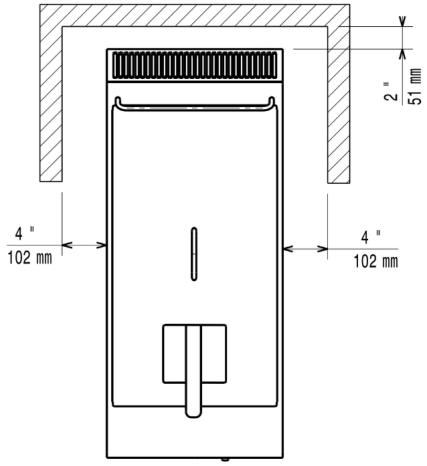

EI = Sähköliitäntä
DO = Ylivuotoputki

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
206350	Ovi avojalustaan	1
921691	Kori 14 ja 15 L rasvakeittimiin jalustalla	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Jalustat & jalustatarvikkeet	
206350	Ovi avojalustaan
Korit	
921691	Kori 14 ja 15 L rasvakeittimiin jalustalla
921692	2 kpl 1/2 koreja 14 ja 15 L rasvakeittimiin
Tuki - silta-asennus	
206141	Tuki 1600 mm silta-asennus
Tuuletusaukon korotin	
206303	Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm
206400	Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP
Jalat, pyörät ja rampit	
206136	Jalkasarja laipalla
206210	Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus
206366	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900)
206367	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900)
206368	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900)
206369	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900)
206370	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900)
206431	Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 mm)
Rasvan/öljyn hallinta	
206235	Sakka-astia 15 L rasvakeittimet
206301	Öljyn poistoputki 15 L rasvakeittimeen
921693	Suodatin rasvakeittimen öljynkeräyssäiliöön 7, 14 ja 15 L rasvakeittimiin jalustalla
921695	Tanko 15 L rasvakeittimien poistoputken avaamiseen
921696	15 L rasvakeittimen suoja jauhoisille tuotteille
Kaiteet	
206308	takakaide 800 mm
206309	takakaide 1200 mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Sokkelit	
206147	Potkupelti 400mm, eteen, valuasennus
206148	Potkupelti 800mm, valuasennus
206150	Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus
206151	Potkupelti 1200mm, valuasennus
206152	Potkupelti 1600mm, valuasennus
206157	POTKUPELTI SIVULLE,2 KPL, VALUAS.
206175	Potkulista 400 mm
206176	Potkulista 800 mm
206177	Potkulista 1000 mm
206178	Potkulista 1200 mm
206179	Potkulista 1600 mm
206180	Sivupotkulistat, 2 kpl
Paneelit	
206181	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus
206202	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin
206373	Takapaneeli - 600mm (700/900XP)
206374	Takapaneeli - 800mm (700/900)
206375	Takapaneeli - 1000mm (700/900)
206376	Takapaneeli - 1200mm (700/900)
216134	2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm