

391098 (E9CSPDC000)
Suolausallas infrapunalämmityksellä, pöytämalli

Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
- Laitetta käytetään ruoka-annosten lämpimänä pitämiseen tarjoiluun asti.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Laitteessa on rei'itetty, erikoismuotoinen GN 1/1 -irtopohja helpompaa ruoan keräystä varten.
- Laitteen takaosaan on sijoitettu infrapunalämpövastukset, jotka pidentävät pitoaikaa.
- Altaaseen mahtuu 1/1 GN-astia, jonka korkeus on maks. 150 mm.
- Laitetta käytetään monesti yhdessä rasvakeittimen kanssa, jolloin rasvassa paistetuista ruoista pääsee liika öljy valumaan altaaseen.
- Yhdestä kappaleesta prässätty työtaso 2 mm:n ruostumatonta terästä, jonka Scotch Brite -viimeistely helpottaa puhdistusta.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX5
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Sertifikaatit ja tunnustukset

CE

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	1 kW

Avaintieto


Altaan hyötytilavuus (leveys):	306 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	156 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	510 mm
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	28 kg
Certification group:	ECS9

Asennuspiirustukset


Edestä




Sivulta

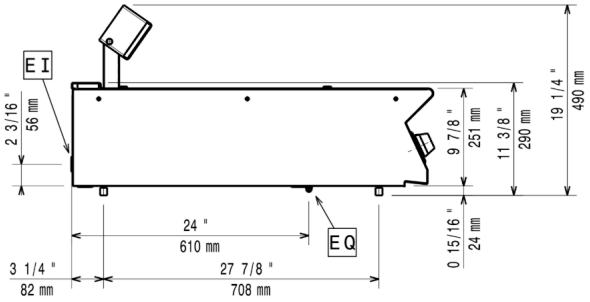

Päältä

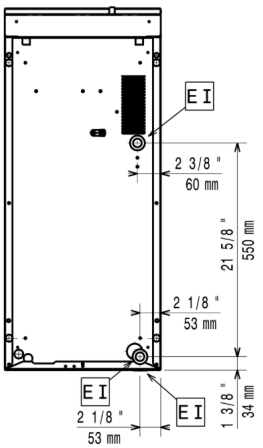

Etäisyydet

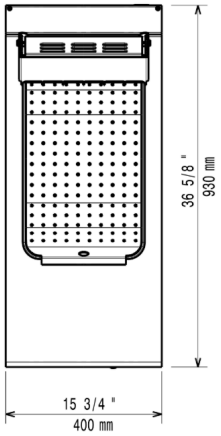

EI = Sähköliitäntä

Lisävarusteet

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Tuki - silta-asennus	
206137	Tuki 800 mm silta-asennus
206138	Tuki 1000 mm silta-asennus
206139	Tuki 1200 mm silta-asennus
206140	Tuki 1400 mm silta-asennus
206141	Tuki 1600 mm silta-asennus
206154	Tuki 400 mm silta-asennus
Tuuletusaukon korotin	
206303	Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm
Jalat, pyörät ja rampit	
206135	Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa
Kaiteet	
206308	takakaide 800 mm
206309	takakaide 1200 mm
216044	Sivukaide oikea/vasen (900XP)
216046	Etukaide, 400mm
216047	Etukaide, 800mm
216049	Etukaide, 1200mm
216050	Etukaide, 1600mm
216185	Leveä kaide, 400 mm
216186	Leveä kaide, 800mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja
Paneelit	
216278	2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm