

**391271 (E9GREHGCPU)**

Grilli 800 mm, valurautaritiä

Ominaisuudet

- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu grillitason alle.
- Kussakin vastusryhmässä on lämpötilaohjattu termostaatti.
- Virran merkkivalo.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuojat voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten ja ne ovat konepesun kestäviä.
- Lämpötilan säätö tapahtuu säätönupista.
- Paistotason voi kallistaa edestä, mikä helpottaa tason puhdistusta.
- Grillissä on yhtenäinen rakenne, joka takaa vakauden ja helpon asennuksen.
- Grilliritilä on kaksipuoleinen: toinen puoli on lihalle ja toinen kalalle ja vihanneksille.
- Tippakaukalo voidaan täyttää vedellä, jolloin saadaan höyryä herkille tuotteille. Lisäksi sen ansiosta on laite helpompi puhdistaa.
- Laitteen ulkopaneeleissa on alhaiset lämpötilat ja näin laite on turvallinen käyttää.
- [NOT TRANSLATED] Cooking grids made in highly resistant enameled cast iron for easy cleaning.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.





Sertifikaatit ja tunnustukset



Valmistajan arvioima tuote,
jonka katsotaan täyttävän EU:n
turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösuojeluvaatimukset



Sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien, -
laitteiden ja -tuotteiden
turvallisuutta koskevien
testiraporttien ja sertifikaattien
vastavuoroista tunnustamista
koskeva kansainvälinen
järjestelmä.



Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	15 kW

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	115.5 kg
Certification group:	EG92F

Asennuspiirustukset


Edestä

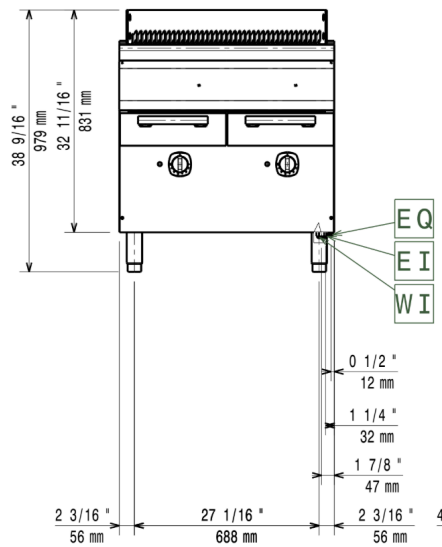

Sivulta

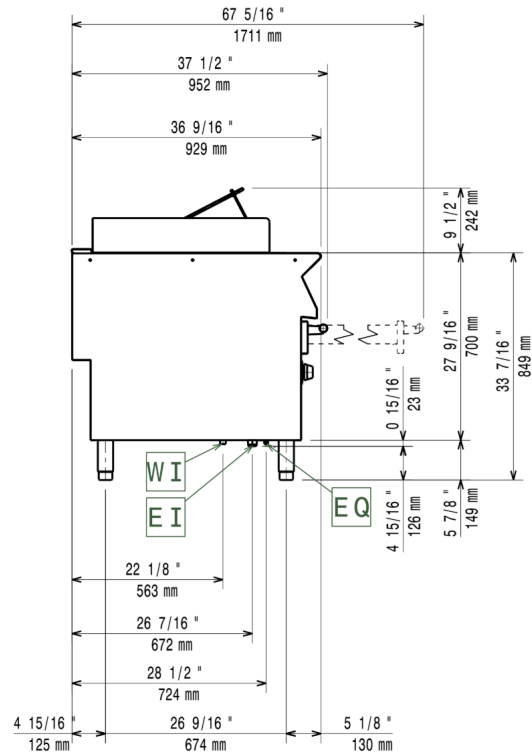

Päältä

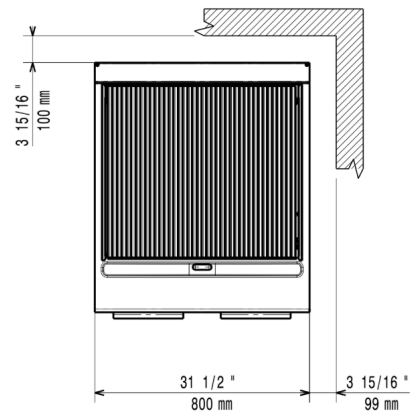

EI = Sähköliitännä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
206422	Puhdistuslasta grilliin	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Tuuletusaukon korotin

206304	Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm
--------	--------------------------------------

Puhdistusratkaisut

206421	Kaavin RST ritilään poistoaukolla
206422	Puhdistuslasta grilliin

Säiliöt, tarjottimet ja ritilät

206405	RST ritilä, V muoto, 800 mm grilliin (900XP)
--------	--

Jalat, pyörät ja rampit

206135	Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa
206136	Jalkasarja laipalla
206210	Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus
206367	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900)
206368	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900)
206369	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900)
206370	Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900)

Kaiteet

206309	takakaide 1200 mm
216044	Sivukaide oikea/vasen (900XP)
216047	Etukaide, 800mm
216049	Etukaide, 1200mm
216050	Etukaide, 1600mm
216186	Leveä kaide, 800mm

Asennusratkaisut

206086	Liitossarja
--------	-------------

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Sokkelit	
206148	Potkupelti 800mm, valuasennus
206150	Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus
206151	Potkupelti 1200mm, valuasennus
206152	Potkupelti 1600mm, valuasennus
206157	POTKUPELTI SIVULLE,2 KPL, VALUAS.
206176	Potkulista 800 mm
206177	Potkulista 1000 mm
206178	Potkulista 1200 mm
206179	Potkulista 1600 mm
206180	Sivupotkulistat, 2 kpl
Paneelit	
206181	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus
206202	Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin
206374	Takapaneeli - 800mm (700/900)
206375	Takapaneeli - 1000mm (700/900)
206376	Takapaneeli - 1200mm (700/900)
216134	2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm
Vesihanat	
206281	Vesihana 800 mm grilleihin (ei pöytämallit)