# 900XP Induktiotaso, 2 aluetta



**391277 (E9INED2008)**
Induktioliesi, 2 kpl 5 kW:n aluetta, pöytämalli

## Ominaisuudet

- Lähes koko keraamisen levyn pintaa voidaan käyttää keittoalueena.
- Lasikeraaminen paistopinta, jossa kaksi erikseen säädettävää induktioaluetta ja 5 kW:n teho aluetta kohti.
- Induktiolevyt on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- IPX5-vesisuojaus.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Yksi merkkivalo kullekin alueelle sijaitsee ohjauskonsolissa.
- Lieden herkillä lämpötilasäätimillä saa asetettua jokaiselle keittotasolle juuri sopivan lämpötilan.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.
- [NOT TRANSLATED] Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

## Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

# Kestävyys keskiössä

## Kestävyys

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

## Sertifikaatit ja tunnustukset

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

# Tekniset tiedot

**Sähkö**


| | |
|---|---|
| **Jännite:** | 380-415 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Kokonaisteho:** | 10 kW |

**Avaintieto**


| | |
|---|---|
| **Ulkomitat, leveys:** | 400 mm |
| **Ulkomitat, syvyys:** | 930 mm |
| **Ulkomitat, korkeus:** | 250 mm |
| **Nettopaino:** | 40 kg |
| **Certification group:** | IH920 |
| **Etulevyjen teho:** | 5 - 0 kW |
| **Takalevyjen teho:** | 5 - 0 kW |
| **Etulevyjen koko:** | Ø 280 |
| **Takalevyjen koko:** | Ø 280 |

# Asennuspiirustukset


Edestä





Sivulta

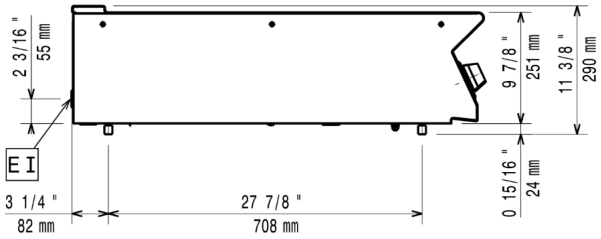


Päältä

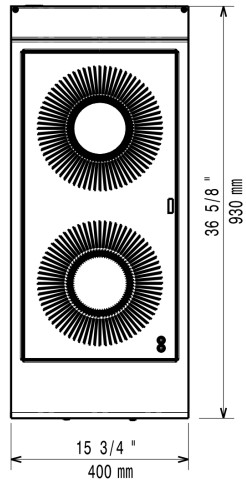


Etäisyydet

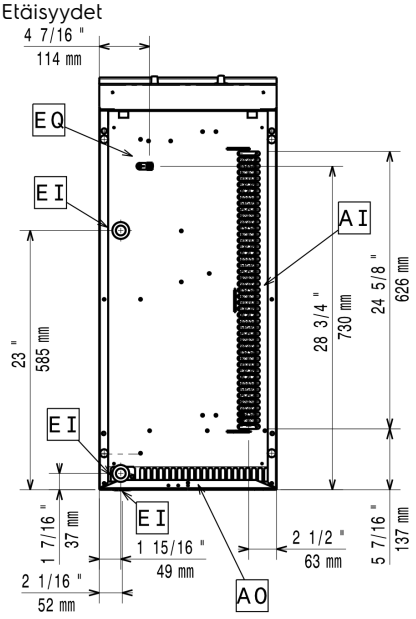


EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

# Lisävarusteet

## Lisävarusteet

| PNC-koodi | kuvaus |
|---|---|
| **Tuki - silta-asennus** | |
| 206137 | Tuki 800 mm silta-asennus |
| 206138 | Tuki 1000 mm silta-asennus |
| 206139 | Tuki 1200 mm silta-asennus |
| 206140 | Tuki 1400 mm silta-asennus |
| 206141 | Tuki 1600 mm silta-asennus |
| 206154 | Tuki 400 mm silta-asennus |
| **Tuuletusaukon korotin** | |
| 206303 | Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm |
| **Säiliöt, tarjottimet ja ritilät** | |
| 206404 | RST ritilä 800 mm grilliin (900XP) |
| **Asennusratkaisut** | |
| 206086 | Liitossarja |
| **Paneelit** | |
| 216278 | 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm |
| **Vesihanat** | |
| 206290 | Vesiputken jatko hanalle 900XP |