900XP Induktiotaso, 4 aluetta



391278 (E9INEH4008)
Induktioliesi, 4 kpl 5 kW:n aluetta, pöytämalli

Ominaisuudet

- Lähes koko keraamisen levyn pintaa voidaan käyttää keittoalueena.
- Lasikeraaminen paistopinta, jossa neljä erikseen säädettävää induktioaluetta ja 5 kW:n teho aluetta kohti.
- Induktiolevyt on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- IPX5-vesisuojaus.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Yksi merkkivalo kullekin alueelle sijaitsee ohjauskonsolissa.
- Lieden herkillä lämpötilasäätimillä saa asetettua jokaiselle keittotasolle juuri sopivan lämpötilan.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.
- [NOT TRANSLATED] Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Kestävyys

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	20 kW

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	65 kg
Certification group:	IH940
Etulevyjen teho:	5 - 5 kW
Takalevyjen teho:	5 - 5 kW
Etulevyjen koko:	Ø 280 Ø 280
Takalevyjen koko:	Ø 280 Ø 280

Asennuspiirustukset


Edestä

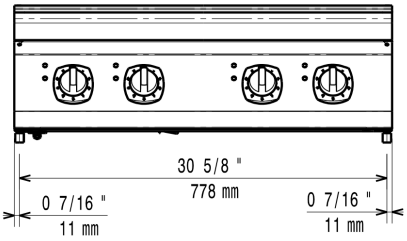


Sivulta

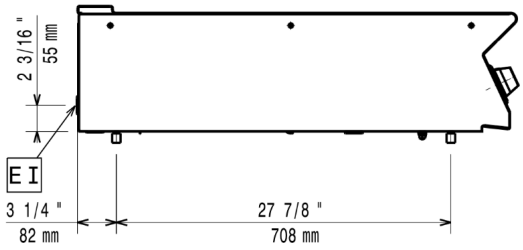

Päältä

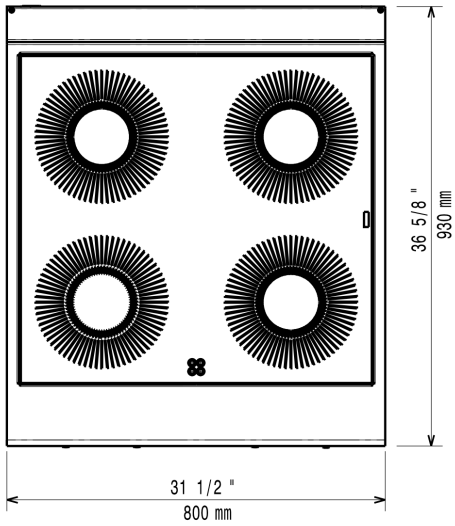

Etäisyydet

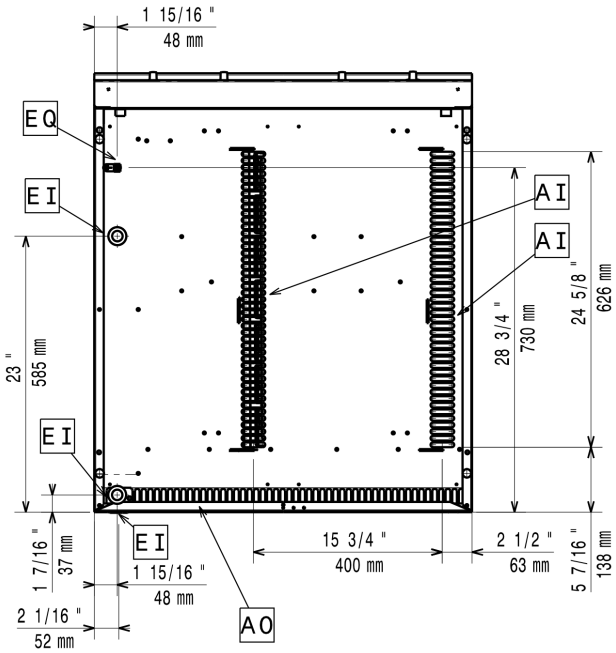

EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Lisävarusteet

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Tuki - silta-asennus	
206137	Tuki 800 mm silta-asennus
206138	Tuki 1000 mm silta-asennus
206139	Tuki 1200 mm silta-asennus
206140	Tuki 1400 mm silta-asennus
206141	Tuki 1600 mm silta-asennus
Tuuletusaukon korotin	
206304	Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm
Kaiteet	
216050	Etukaide, 1600mm
Asennusratkaisut	
206086	Liitossarja
Paneelit	
216278	2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm
Vesihanat	
206290	Vesiputken jatko hanalle 900XP