

502721 (ELAI3GWL)
Pöydänalusastianpesukone Wine Line, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 40 koria tunnissa, kaksoiseristys, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu, pesuaineannostelija, pesujaksojen pituudet modifioitu viinilasien pesuun

Ominaisuudet

- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Suunniteltu herkkien, korkealaatuisten sekä korkeavartisten lasien pesemiseen. Erityiset pesu- ja huuhteluolosuhteet: pesulämpötila 50–55 °C:eessa, joka on vakiolämpötilaa alempi, sekä pitempi huuhteluaika jaksoissa 2 ja 3.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- IPX4-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Erikoiskori, johon voidaan sijoittaa kaikentyyppiset pitkävartiset lasit, parantaa tehokkuutta pestäessä ja huuhdeltaessa sisäpintoja.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäilö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvarret voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa keräämiä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvarret korin ylä- ja alapuolella.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metallliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvarret ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Kestävyys keskiössä

Kestävyys

- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, vakio:	6.85 kW
Muunnettavissa:	230V 3~; 230V 1N~
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2 kW
Pesupumpun teho:	0.736 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötila:	50 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Pesutankin tilavuus (L):	23
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 3.8
Boilerin tilavuus (L):	12

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	615 mm
Ulkomitat, korkeus:	820 mm

Vastuullisuus


Äänitaso:	61 dBA

Asennuspiirustukset

Edestä

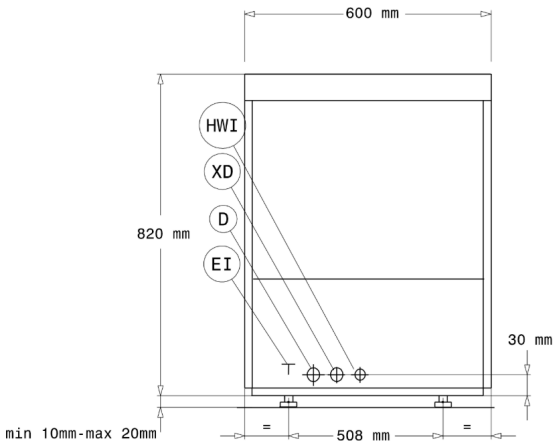


Sivulta

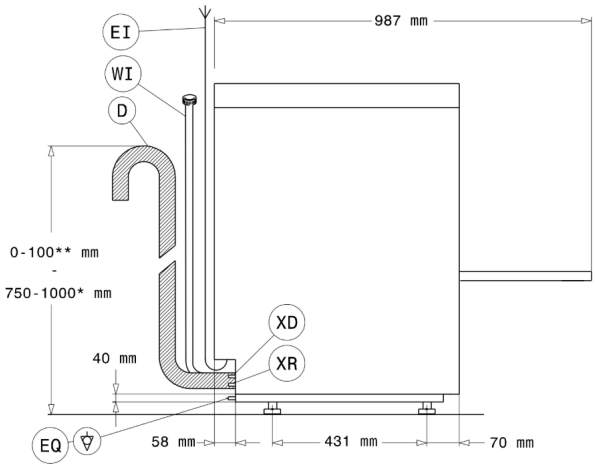

* With drain pump
** Without drain pump

Päältä

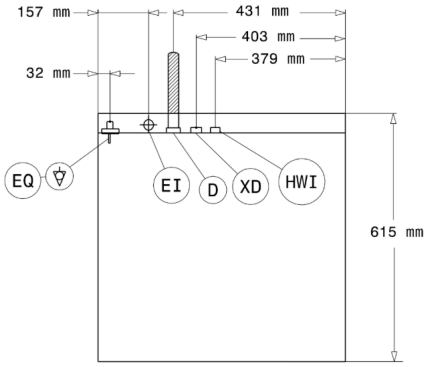

D = Poisto
HWI = Lämpimän veden liitäntä
EO = Sähkön ulostulo

EI = Sähköliitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen	1
867019	Kori korkeille laseille, lasin max. Korkeus 270 mm	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Korit	
864242	Ruokailuvälinesuppilo
864527	1/2 yleiskori 500x250 mm
864528	1/2 kori lautasille 500x250 mm
864529	1/2 kori laseille 500x250 mm
865574	Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta
867002	Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen
867006	Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen
867014	Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. halkaisija 320 mm
867016	RST painoverkko koriin
867019	Kori korkeille laseille, lasin max. Korkeus 270 mm
867023	Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen
867024	Monitoimikori 500x500x190mm
Asennusratkaisut	
860418	Jalusta pöydänalusastianpesukoneelle
864004	Pesuaineen anturisarja pöydänalus-/kupuastianpesukoneet
864005	Huuhteluaineen anturisarja pöydänalus-/kupuastianpesukoneet
864008	Pyöräsarja, Green & Clean pöydänaluskoneet
864009	Laipalliset jalat pöydänaluskoneille, marine
864016	RST täyttöputkisarja
864461	Paineenalennin yksitankkiselle koneelle
Vedenkäsittely	
860005	8 L ulkoinen automaattinen vedenpehmennin
860412	12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
860430	20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
864017	Suodatin osittaiseen demineralisaatioon
864050	Veden kovuuden mittaussarja
864367	Suodatin demineralisaatioon
864388	Osmoottinen puhdistussuodatin