

504258 (EHT8IG)
Kupuastianpesukone, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa, kaksoiseristys, CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä, poistopumppu, pesuaineannostelija

Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Kolmivaiheliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä pitää pesuveden puhtaana ruoanjäämistä. Järjestelmä parantaa pesuaineen tehoa ja varmistaa moitteettomat pesutulokset sekä alhaisemmat käyttökustannukset.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelien irrotusta.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Kallistettu katto ja viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Erityiset pesu- ja huuhteluvarret sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvarret helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Kaksoiseristetty kuvun rakenne
- Sisältää pesuaine- sekä huuhteluaineannostelijat pumppuineen.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kestävyys keskiössä

Kestävyys

- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset
- Kone voidaan kytkeä kylmään veteen**.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

Ison-Britannian LVI-tuotteiden ja -materiaalien sertifiointielin, joka auttaa yrityksiä ja kuluttajia valitsemaan vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka pitävät veden turvallisena.

Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, vakio:	9.9 kW
Muunnettavissa:	230V 1N~; 230V 3~
Tankin lämmitysvastukset:	3 kW
Kuumavesisäiliön vastusten teho:	9 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötila:	10-65 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Verkostoveden paine:	0.5-7 bar
Vedenkulutus per jakso (L):	0 / 2
Boilerin tilavuus (L):	12
Tankin tilavuus (L):	24

Avaintieto

Jaksojen lukumäärä:	3
Pesuveden lämpötila - ETL tila:	75 °C
Huuhteluveden lämpötila (MIN):	84 °C
Ulkomitat, leveys:	752 mm
Ulkomitat, syvyys:	755 mm
Ulkomitat, korkeus:	1567 mm
Nettopaino:	117 kg
Kuljetuspaino:	132 kg
Kuljetustilavuus:	1.23 m^3

Koneesta poistuvan ilman määrät


Lämpökuorma (latent):	500 W
Lämpökuorma (sensible):	2000 W

Vastuullisuus


Äänitaso:	<63 dBA

Asennuspiirustukset


Edestä

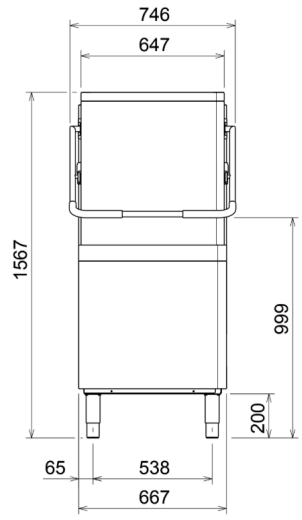

Sivulta

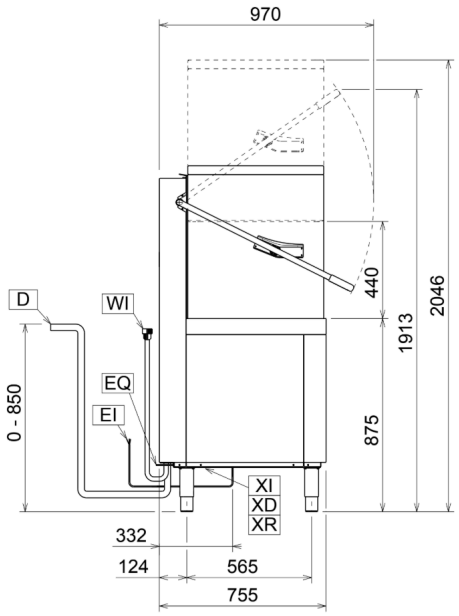


Päältä

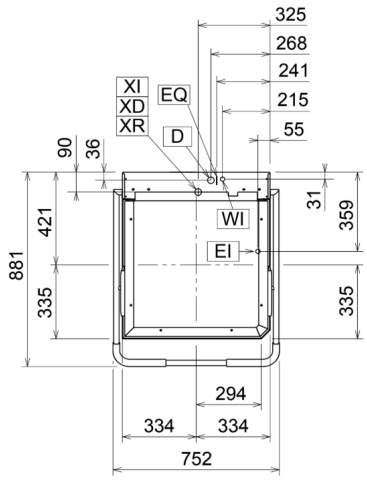



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
EI = Sähköliitäntä
XP = Pesuaine anturi
EO = Sähkön ulostulo


D = Poisto
HWI = Lämpimän veden liitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä


Recommended table connection

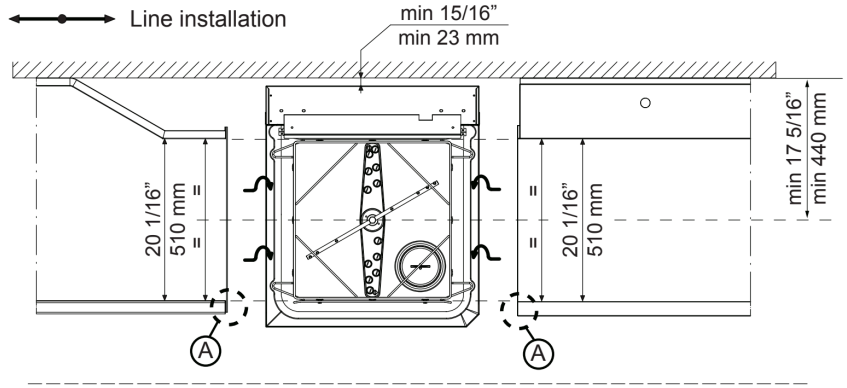

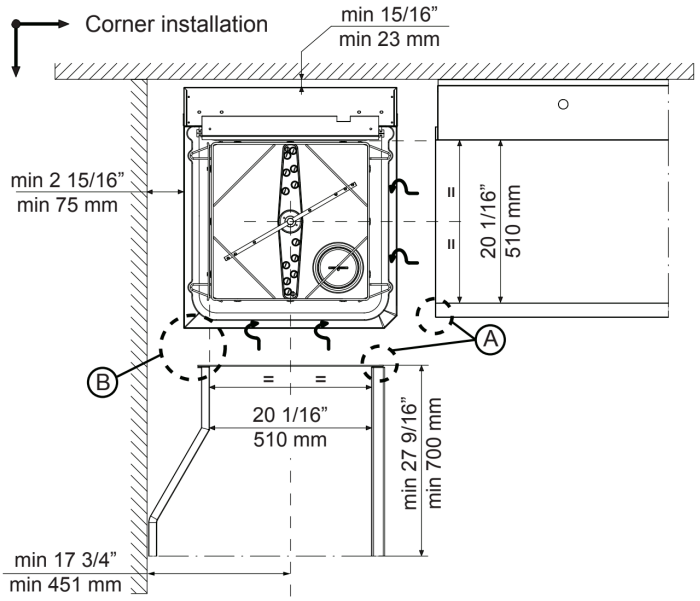

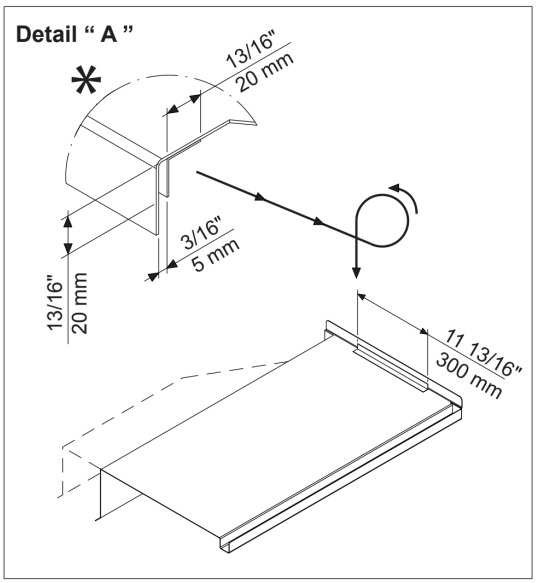

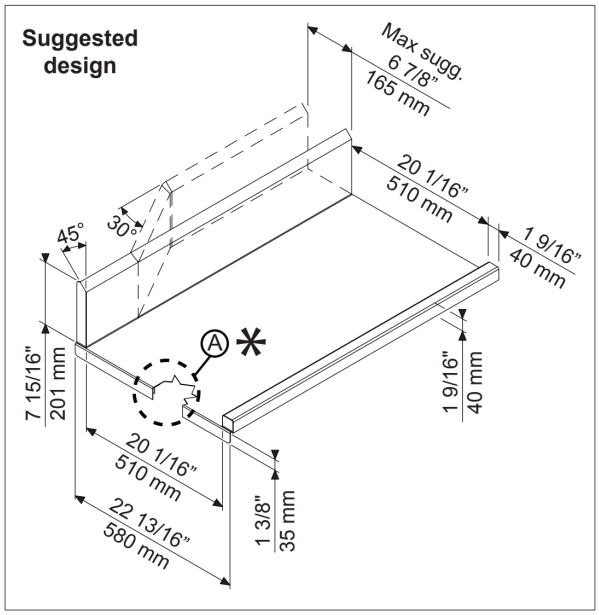

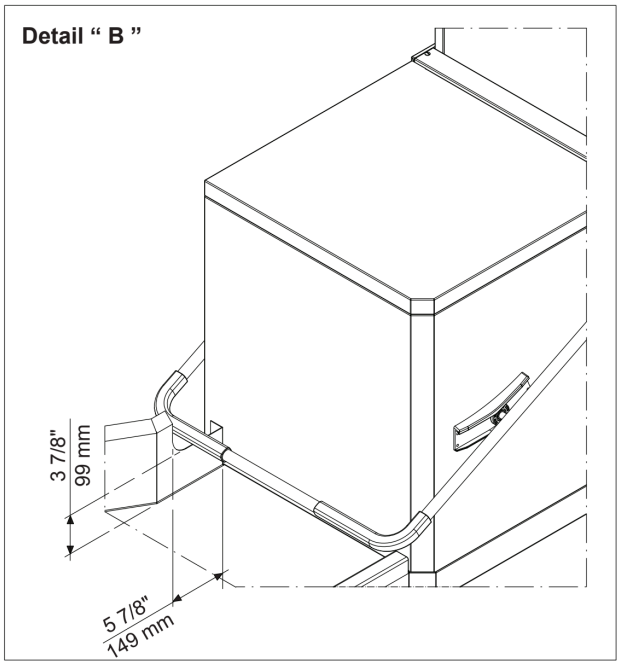

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
864242	Ruokailuvälinesuppilo	2
867002	Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen	1
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Korit	
780068	Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja
864242	Ruokailuvälinesuppilo
865493	Telinetuki kupuastianpesukoneelle
865574	Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta
866743	Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle
867000	Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä
867002	Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen
867009	Välinekori - ruskea
867016	RST painoverkko koriin
867021	Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen
867023	Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen
867024	Monitoimikori 500x500x190mm
867040	Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen
Asennusratkaisut	
864016	RST täyttöputkisarja
864372	Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (EHTI)
864461	Paineenalennin yksitankkiselle koneelle
864463	Kori + tuki rasvakeittimien koreille
864464	100 mm:n jalkasarja kupuastianpesukoneeseen
864526	Kalkinpoistosarja kupukoneelle, ZERO LIME
865264	Kahvojen yhdistämissarja - DUET
865492	Jalat HT-mallille (Marine)

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Vedenkäsittely	
860005	8 L ulkoinen automaattinen vedenpehmennin
860412	12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
860430	20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
864017	Suodatin osittaiseen demineralisaatioon
864050	Veden kovuuden mittaussarja
864367	Suodatin demineralisaatioon
864388	Osmoottinen puhdistussuodatin