

**504259 (EHT8I)**

Kupuastianpesukone, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa, kaksoiseristys, CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä, poistopumppu

**Ominaisuudet**

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Sisäänrakennettu huuhteluaineen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä pitää pesuveden puhtaana ruoanjäämistä. Järjestelmä parantaa pesuaineen tehoa ja varmistaa moitteettomat pesutulokset sekä alhaisemmat käyttökustannukset.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelien irrotusta.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Kallistettu katto ja viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).



## Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Erityiset pesu- ja huuhteluvartret sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvartret helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Astianpesukone sisältää poistopumpun sekä huuhteluainepumpun.
- Kaksoiseristetty kuvun rakenne





# Kestävyys keskiössä

## Kestävyys

- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset
- Kone voidaan kytkeä kylmään veteen\*\*.

## Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



Tuote on Australian LVI-säännösten mukainen ja täyttää asiaankuuluvat Australian standardit, jotka koskevat tuotteen laatua, mukaan lukien terveys ja turvallisuus.



Ison-Britannian markkinoille saatettu tuote, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan määräysten ja standardien mukainen.



Lue lisää:  
ISO-sertifikaatit  
[Electrolux Professional -tunnustukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/07/20

3/8

# Tekniset tiedot

## Sähkö

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Jännite:                         | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Liitännätäteho, vakio:           | 9.9 kW            |
| Muunnettavissa:                  | 230V 1N~; 230V 3~ |
| Tankin lämmitysvastukset:        | 3 kW              |
| Kuumavesisäiliön vastusten teho: | 9 kW              |

## Vesi

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tulevan veden lämpötila:    | 10-65 °C  |
| Poistoputken koko:          | 20.5mm    |
| Verkostoveden paine:        | 0.5-7 bar |
| Vedenkulutus per jakso (L): | / 2       |
| Boilerin tilavuus (L):      | 12        |
| Tankin tilavuus (L):        | 24        |

## Avaintieto

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Jaksojen lukumäärä:             | 3       |
| Pesuveden lämpötila - ETL tila: | 75 °C   |
| Huuhteluveden lämpötila (MIN):  | 84 °C   |
| Ulkomitat, leveys:              | 752 mm  |
| Ulkomitat, syvyys:              | 755 mm  |
| Ulkomitat, korkeus:             | 1567 mm |
| Nettopaino:                     | 117 kg  |

## Koneesta poistuvan ilman määrät


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lämpökuorma (latent):   | 500 W  |
| Lämpökuorma (sensible): | 2000 W |

## Vastuullisuus


|           |         |
|-----------|---------|
| Äänitaso: | <63 dBA |
|-----------|---------|

# Asennuspiirustukset


Edestä

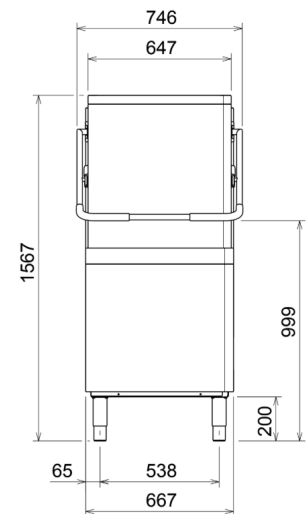

Sivulta

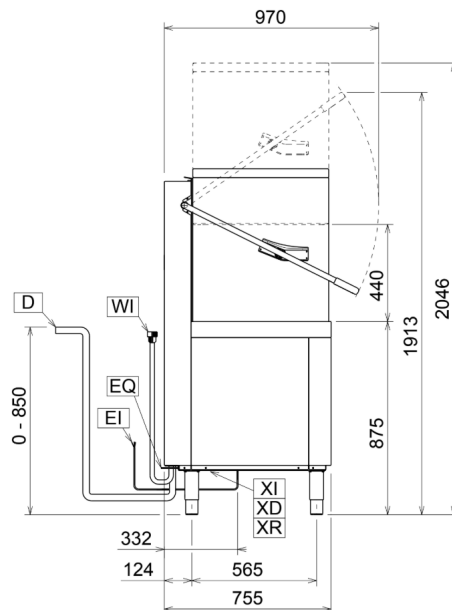

## Päältä

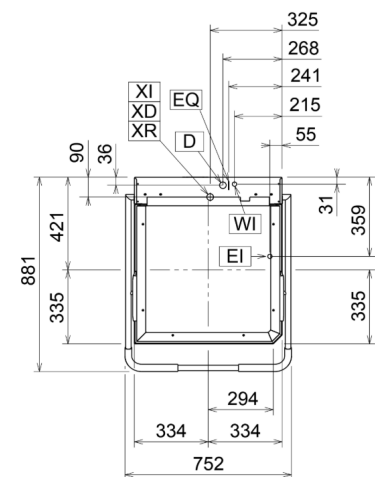

CW11 = Kylmän veden sisääntulo

El = Sähköliitântä

XP = Pesuaine anturi






EO = Sähkön ulostulo

D = Poisto

HWI = Lämpimän veden liitanta

XD = Pesuaineen liitântä

## Recommended table connection

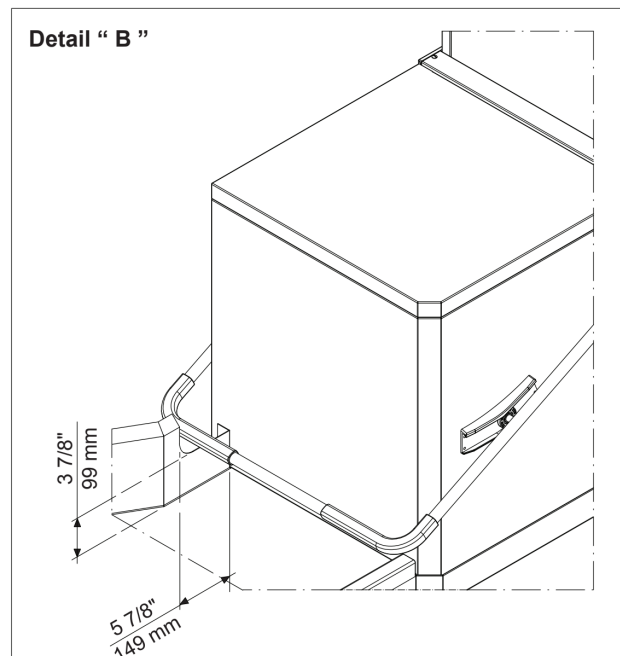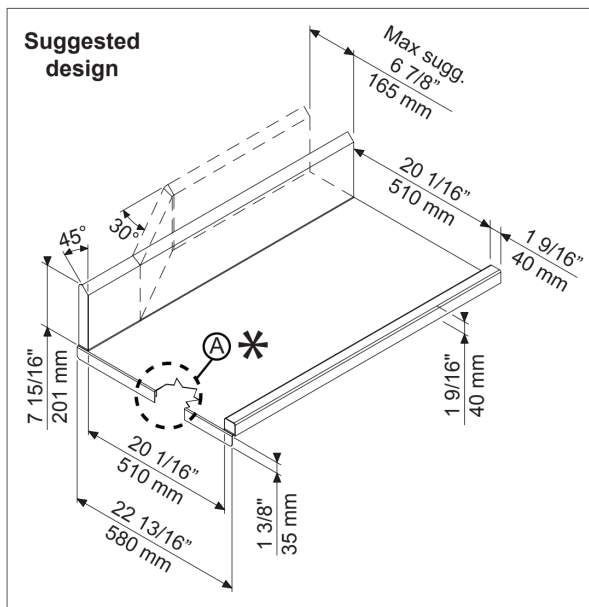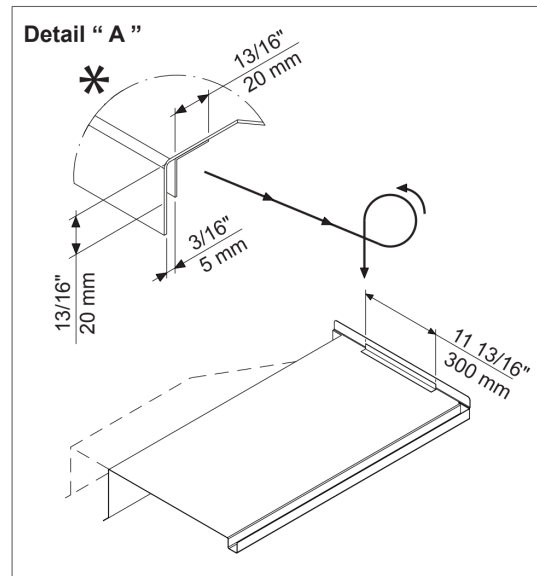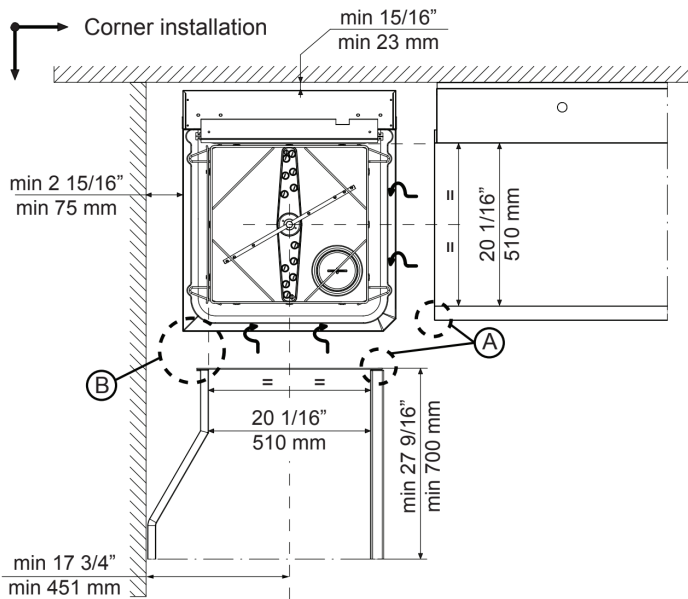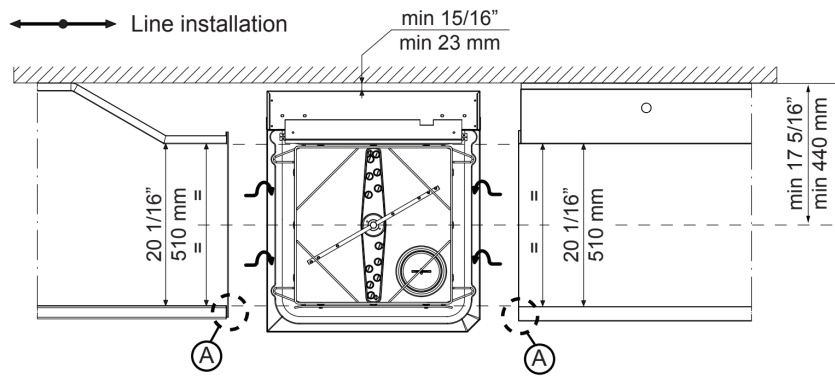

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

# Lisävarusteet

## Sisältyvät varusteet

| PNC-koodi | kuvaus                                   | Määrä |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| 864242    | Ruokailuvälinesuppilo                    | 2     |
| 867002    | Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen | 1     |
| 867007    | Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen | 1     |

## Lisävarusteet

| PNC-koodi | kuvaus |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

### Korit

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 780068 | Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja                                                    |
| 864242 | Ruokailuvälinesuppilo                                                                       |
| 865493 | Telinetuki kupuastianpesukoneelle                                                           |
| 865574 | Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta                                                         |
| 866743 | Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle                                                         |
| 867000 | Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä                                                         |
| 867002 | Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen                                                    |
| 867007 | Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen                                                    |
| 867009 | Välinekori - ruskea                                                                         |
| 867016 | RST painoverkko koriin                                                                      |
| 867021 | Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen  |
| 867023 | Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen                |
| 867024 | Monitoimikori 500x500x190mm                                                                 |
| 867040 | Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen |

### Asennusratkaisut

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 864016 | RST täyttöputkisarja                        |
| 864369 | Kupukoneen pesuaineannostelija, sarja       |
| 864372 | Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (EHTI)     |
| 864461 | Paineenalennin yksitankkiselle koneelle     |
| 864463 | Kori + tuki rasvakeittimien koreille        |
| 864464 | 100 mm:n jalkasarja kupuastianpesukoneeseen |
| 864526 | Kalkinpoistosarja kupukoneelle, ZERO LIME   |
| 865264 | Kahvojen yhdistämissarja - DUET             |
| 865492 | Jalat HT-mallille (Marine)                  |

# Lisävarusteet

| PNC-koodi                 | kuvaus                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vedenkäsittely</b>     |                                           |
| 860005                    | 8 L ulkoinen automaattinen vedenpehmentin |
| 860412                    | 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä |
| 860430                    | 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä |
| 864017                    | Suodatin osittaiseen demineralisaatioon   |
| 864050                    | Veden kovuuden mittausarja                |
| 864367                    | Suodatin demineralisaatioon               |
| 864388                    | Osmoottinen puhdistussuodatin             |
| <b>Muut lisävarusteet</b> |                                           |
| 864026                    | Ulkopuolinen vedenpehmentin               |