**504297 (EHT8EG)**
Kupuastianpesukone ESD energiansäästöyksiköllä, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa, poistopumppu, pesuaineannostelija

## Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Kolmivaiheliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelien irrotusta.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

## Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Kupu kolmella jousella, varmistaa tasaiset liikkeet ja takaa käyttäjän turvallisuuden.
- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Erityiset pesu- ja huuhteluvarret sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvarret helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Sisältää pesuaine- sekä huuhteluaineannostelijat pumppuineen.

# Kestävyys keskiössä

## Kestävyys

- ESD energiansäästölaite: huuhteluvaiheen jälkeen laite kerää syntyneen höyryn talteen ja höyryn energiaa hyödyntäen lämmitetään kylmä tulovesi. Vesi lämpiää yksikön ansiosta +35°C ilman energian kulutusta, josta se johdetaan boileriin. ESD yksikön ansiosta ei tarvita erityistä ilmastointia (riippuen paikallisista säädöksistä).
- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset

## Sertifikaatit ja tunnustukset

Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.

Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Ison-Britannian LVI-tuotteiden ja -materiaalien sertifiointielin, joka auttaa yrityksiä ja kuluttajia valitsemaan vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka pitävät veden turvallisena.

# Tekniset tiedot

**Sähkö**

| | |
|---|---|
| **Jännite:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Liitäntäteho, vakio:** | 9.9 kW |
| **Muunnettavissa:** | 230V 1N~; 230V 3~ |
| **Tankin lämmitysvastukset:** | 3 kW |
| **Pesupumpun teho:** | 0.8 kW |
| **Kuumavesisäiliön vastusten teho:** | 9 kW |

**Vesi**

| | |
|---|---|
| **Tulevan veden lämpötila:** | 10-20 °C |
| **Poistoputken koko:** | 20.5mm |
| **Verkostoveden paine:** | 0.5-7 bar |
| **Vedenkulutus per jakso (L):** | 0 / 2 |
| **Boilerin tilavuus (L):** | 12 |
| **Tankin tilavuus (L):** | 24 |

**Avaintieto**

| | |
|---|---|
| **Jaksojen lukumäärä:** | 3 |
| **Pesuveden lämpötila - ETL tila:** | 75 °C |
| **Huuhteluveden lämpötila (MIN):** | 84 °C |
| **Ulkomitat, leveys:** | 746 mm |
| **Ulkomitat, syvyys:** | 755 mm |
| **Ulkomitat, korkeus:** | 2273 mm |
| **Nettopaino:** | 150 kg |
| **Kuljetuspaino:** | 119 kg |
| **Kuljetustilavuus:** | 1.26 $m^3$ |
| **Kuljetustilavuus (ESD):** | 0.33 $m^3$ |

**Koneesta poistuvan ilman määrät**

| | |
|---|---|
| **Poistoilman kosteus:** | 55% |
| **Lämpökuorma (latent):** | 350 W |
| **Lämpökuorma (sensible):** | 1490 W |
| **Poistoilman tilavuus:** | 26 - 29 $m^3/h$ |
| **Poistoilman lämpötila:** | 26 - 29 °C |

**Vastuullisuus**

| | |
|---|---|
| **Äänitaso:** | <68 dBA |

# Asennuspiirustukset

Edestä

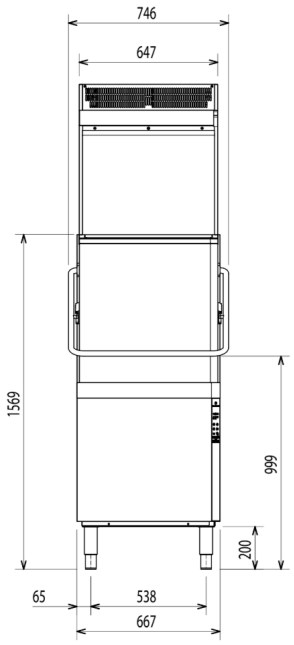


Sivulta

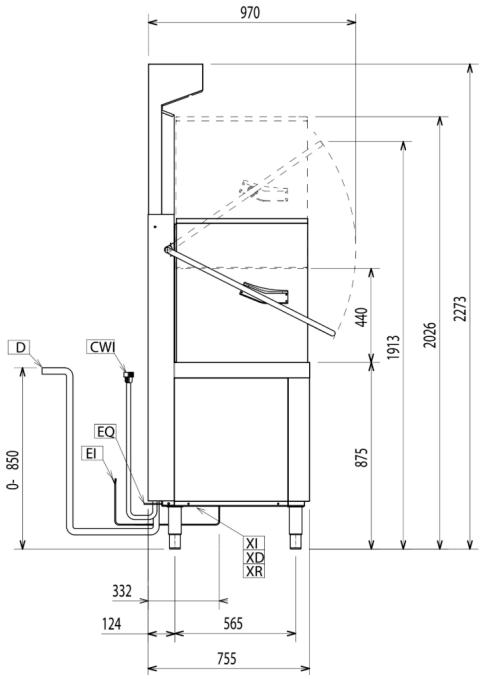


Päältä

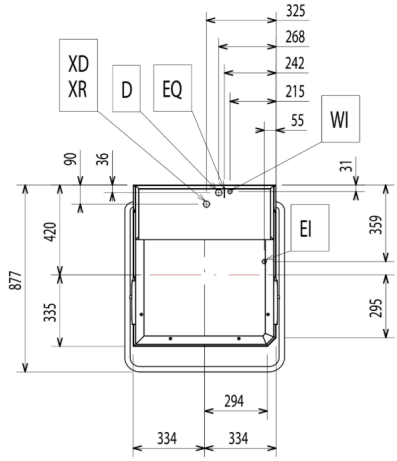


CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
EI = Sähköliitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä

D = Poisto
XP = Pesuaine anturi
EO = Sähkön ulostulo

# Recommended table connection

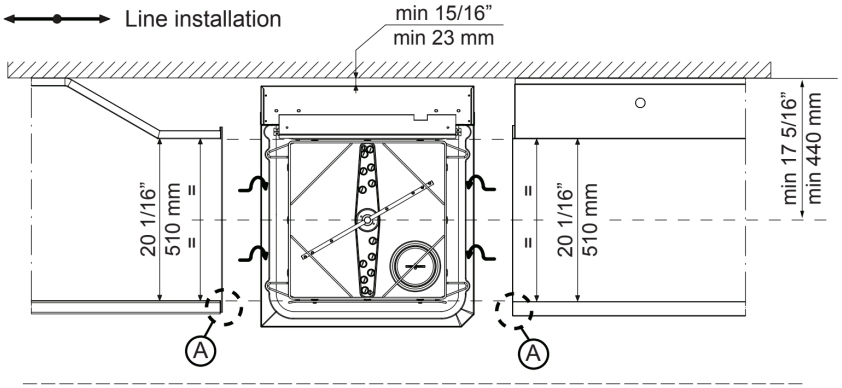


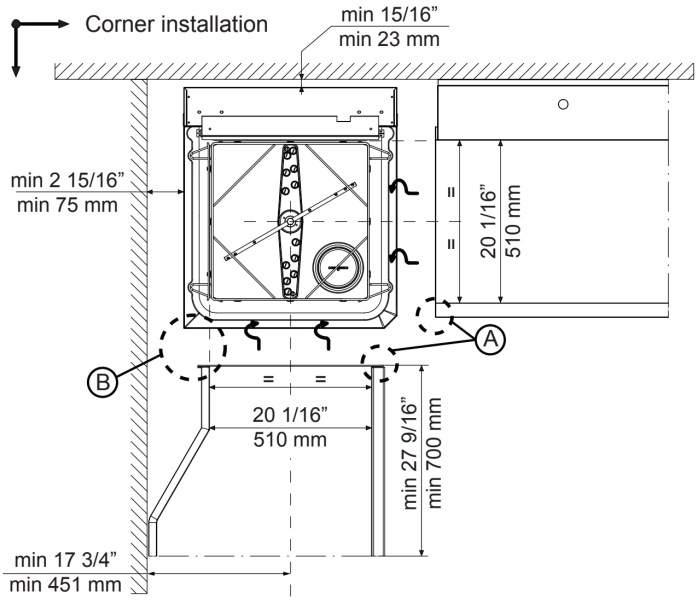


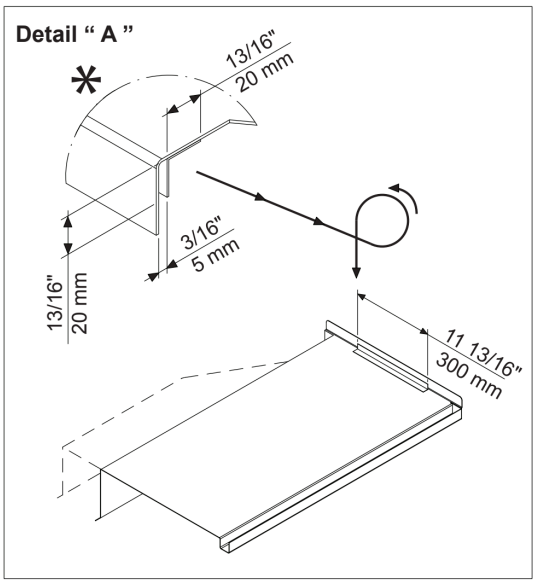


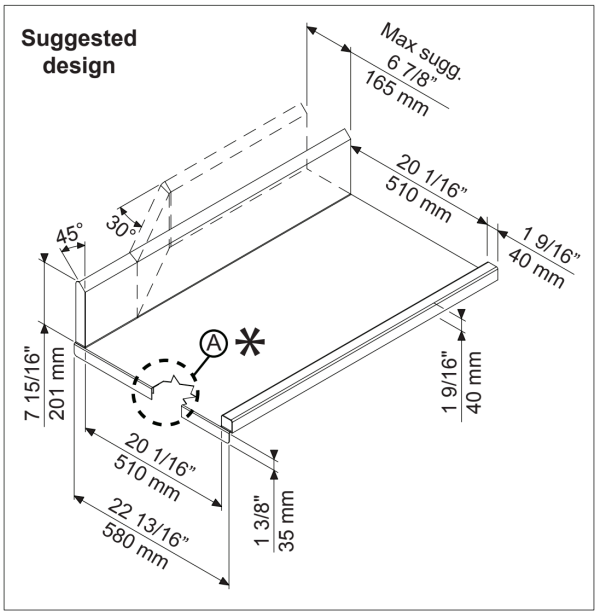


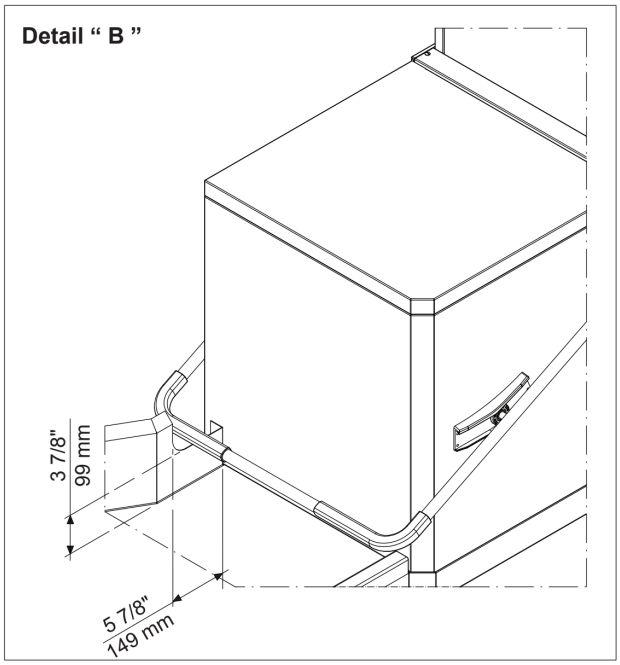


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

# Lisävarusteet

## Sisältyvät varusteet

| PNC-koodi | kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| 864242 | Ruokailuvälinesuppilo | 2 |
| 867002 | Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen | 1 |

## Lisävarusteet

| PNC-koodi | kuvaus |
|---|---|
| **Korit** | |
| 780068 | Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja |
| 864242 | Ruokailuvälinesuppilo |
| 864532 | Lautaskori 18 lautaselle , maks. halkaisija 240 mm, harmaa, 500 × 500 × 105 mm |
| 864533 | Aterinkori 8 jakajaa, 485 × 230 × 146 mm |
| 865493 | Telinetuki kupuastianpesukoneelle |
| 865574 | Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta |
| 866743 | Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle |
| 867000 | Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä |
| 867002 | Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen |
| 867007 | Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen |
| 867009 | Välinekori - ruskea |
| 867016 | RST painoverkko koriin |
| 867021 | Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen |
| 867023 | Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen |
| 867024 | Monitoimikori 500x500x190mm |
| 867040 | Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen |
| **Asennusratkaisut** | |
| 864016 | RST täyttöputkisarja |
| 864329 | CLEAR BLUE suodatinjärjestelmä kupuastianpesukoneelle (NHT) |
| 864374 | Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (NHT) |
| 864461 | Paineenalennin yksitankkiselle koneelle |
| 864463 | Kori + tuki rasvakeittimien koreille |
| 864464 | 100 mm:n jalkasarja kupuastianpesukoneeseen |
| 864526 | Kalkinpoistosarja kupukoneelle, ZERO LIME |
| 865264 | Kahvojen yhdistämissarja - DUET |
| 865492 | Jalat HT-mallille (Marine) |

# Lisävarusteet

| PNC-koodi | kuvaus |
|---|---|
| **Vedenkäsittely** | |
| 860005 | 8 L ulkoinen automaattinen vedenpehmennin |
| 860412 | 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä |
| 860430 | 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä |
| 864017 | Suodatin osittaiseen demineralisaatioon |
| 864050 | Veden kovuuden mittaussarja |
| 864367 | Suodatin demineralisaatioon |
| 864388 | Osmoottinen puhdistussuodatin |
| **Muut lisävarusteet** | |
| 922458 | CONNECTIVITY KIT - ERISTETYLLE KUPUKONEELLE |

## Suositeltavat puhdistusaineet

| PNC-koodi | kuvaus |
|---|---|
| 0S2092 | Pesuaine C11, 2 kpl x 5 l |
| 0S2093 | Pesuaine C13, 2 kpl x 5 l, laatikko (4G) |
| 0S2094 | Huuhtelukirkaste C12, 2 kpl x 5 l, ADR- ja IMDG rajoitettu määrä |
| 0S2281 | Pesuaine C11, 20 l kanisteri |
| 0S2362 | Kalkinpoistoaine C30; 2 kpl x 5 l – ADR OK – ADR- ja IMDG rajoitettu määrä |
| 0S2904 | Huuhtelukirkaste C15; 2 kpl x 5 l; ADR-, IMDG- ja IATA rajoitettu määrää |