

510501 (RPMWC)
Esipesukone nauhakuljettimella

Ominaisuudet

- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Erillinen esipesukone, joka sijoitetaan Electrolux Professional korikuljetinastianpesukoneen eteen.
- Kone on osa automaattista palutusjärjestelmää ja se on synkronoitu niiden mukaisesti täysin
- Erillinen esipesukone pienentää vaahtoamisen mahdollisuutta astianpesukoneessa
- Kori kulkee esipesukoneen läpi automaattisesti nauhakuljettimen ansiosta
- Erillinen esipesukone mahdollistaa astianpesuosaston sujuvan työnkulun
- Sisäiset komponentit on helppo poistaa puhdistusta varten
- Yksiköllä on oma sähköliitäntä ja käyttöpaneeli
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin

Rakenne

- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.
- Tehokas eristys ovessa pienentää lämpöhäviötä ja ääntä
- Koneessa on verhot niin syöttö- kuin purkupäässä
- Rakenne on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä





Kestävyys

- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli
- Esipesukoneen ansiosta säästetään aikaa, koska ei tarvitse suorittaa manuaalista esipesua




Tekniset tiedot


Sähkö	
Jännite:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Liitântäteho, vakio:	0.9 kW
Esipesupumpun teho:	[[TechSpec].sSWWashPumpP VALUE NOT FOUND] kW
Vesi	
Esipesutankin tilavuus:	[[TechSpec].sFWTankCap VALUE NOT FOUND] l
Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	726 mm
Ulkomitat, korkeus:	1450 mm
Korkeus ovi avoinna:	[[TechSpec].fHOpenDoor VALUE NOT FOUND] mm
Syöttöaukon koko (leveys):	[[TechSpec].fChargeHoleW VALUE NOT FOUND] mm
Syöttöaukon koko (korkeus):	[[TechSpec].fChargeHoleH VALUE NOT FOUND] mm
Nettopaino:	93.5 kg
Kuljetuspaino:	98 kg
Kuljetuskorkeus:	1600 mm
Kuljetusleveys:	850 mm
Kuljetussyvyys:	730 mm
Kuljetustilavuus:	0.99 m ³
Esipesun lämpötila:	[[TechSpec].fSWTempMin VALUE NOT FOUND] - [[TechSpec].fSWTempMax VALUE NOT FOUND] °C
Vastuullisuus	
Äänitaso:	<70 dBA

Asennuspiirustukset


Edestä

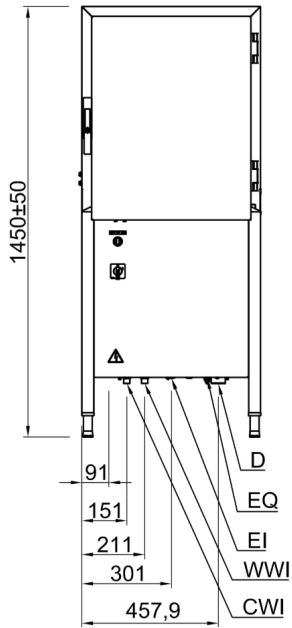

Sivulta

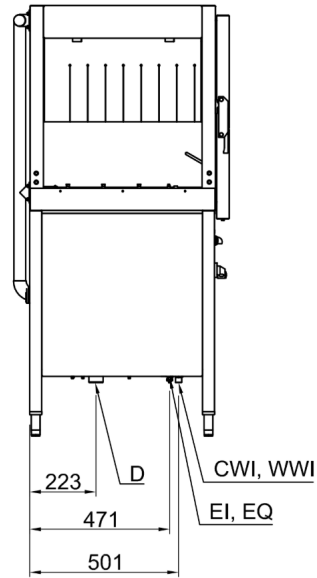

Päältä

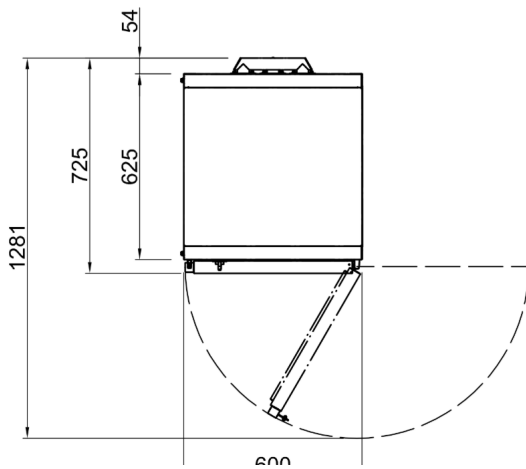

D = Poisto

HWI = Lämpimän veden liitäntä

EO = Sähkön ulostulo

U = USB portti

EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

CWI = Tulovesi, kylmä

ES = Signaali IN/OUT, sähkö